

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CARRELAGE ■ DALLAGE ■ PIERRE NATURELLE ■ PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE ■ SOLUTIONS DE PAREMENT



Créateurs d'ambiances

CARRÉMENT CARRELAGE



LE SENS DU DÉTAIL

Des idées de décoration sans oublier
l'essentiel : les accessoires.



BETON

LES CONTEMPORAINS

Esprit Pl




UN CHOIX JUDICIEUX POUR TOUS LES GOÛTS

Nos gammes élaborées de sanitaires,
d'accessoires, meubles de salle de
bains, carrelages, parquets et stratifiés
vous permettront de créer toutes
les ambiances dont vous rêvez.



NATURELLEMENT BAIN

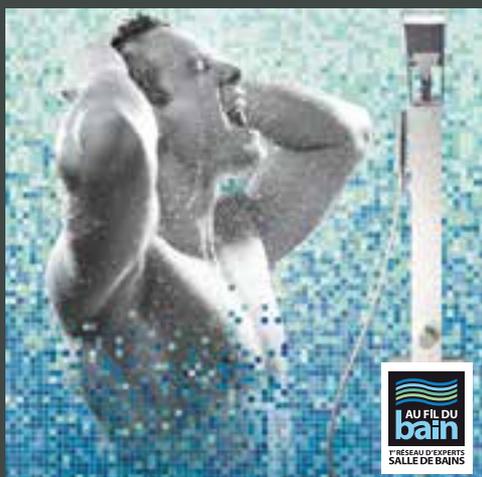

C'est l'agencement qui doit s'adapter à votre vie quotidienne et non l'inverse.

- Bains
- Mobilier de bain
- Carrelage
- Pierres naturelles
- Outillage




LE RAFFINEMENT

Des implantations novatrices et des concepts originaux avec des produits sélectionnés pour vous offrir une solution sur mesure. Découvrez les solutions bien-être (balnéothérapie, hydrothérapie, hammam, sauna...) selon Alsace Carreaux.



Proposer le choix et garantir des produits de qualité sont nos priorités.

- Balnéothérapie
- Hydrothérapie
- Hammam
- Sauna

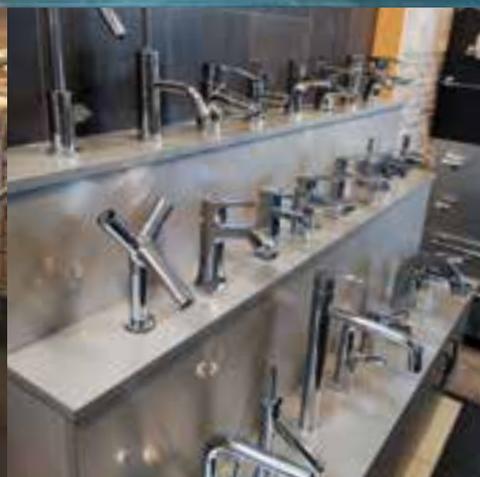

"ici, des avis clients certifiés excellents"

9,1/10 ★★★★★



PLUSquePRO



LA PERFECTION

est ce qui nous motive. Nous concevons l'agencement de votre cuisine dans les moindres détails et assurons l'installation de vos équipements avec le souci d'une parfaite finition.

UNE PRIORITÉ : GARANTIR DES PRODUITS DE QUALITÉ

Résistance, solidité, fiabilité ont toujours été les maîtres mots d'Alsace Cuisine.



Nous créons selon vos envies les ambiances dont vous rêvez.

- Cuisine
- Accessoires de cuisine
- Électroménager
- Décoration
- Mobilier design
- Dressing & rangements



DES SERVICES PERFORMANTS



■ CONSEIL

Une équipe compétente pour vous donner des idées, présenter des concepts innovants et apporter les meilleurs conseils. Elle est à votre écoute et à votre disposition pour toute étude personnalisée.

■ PROFESSIONNALISME

Près de 50 ans d'expérience d'une équipe de professionnels animés par le désir permanent de vous satisfaire.

■ COMPÉTITIVITÉ

Des produits de qualité sélectionnés parmi les plus grandes marques à des prix justes.

■ STOCKS

150.000 m² de carrelage en stock, des milliers de références pour vous aider à faire les bons choix en toute tranquillité.

■ LIVRAISON

Nos camions équipés de grues sillonnent la région et livrent rapidement et ponctuellement.

ESPACES EXPO D'EXCEPTION

Nos magasins donnent priorité à l'accueil en créant des ambiances conviviales et chaleureuses.

STRASBOURG
SÉLESTAT
COLMAR
LUTTERBACH



CONCEPTEURS QUALIFIÉS

Leur métier consiste à donner forme à vos rêves avec un projet qui correspond à vos attentes et à votre budget.

**DÉCOUVREZ
VOTRE PROJET EN**



SOMMAIRE



CARRELAGE

6 > 13



DALLAGE CÉRAMIQUE

14 > 43



PAVAGE CÉRAMIQUE

44 > 45

SOMMAIRE

SOLUTIONS DE PAREMENT

46 > 57



DALLAGE PIERRES NATURELLES & ORNEMENTS

58 > 69



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE


70 > 105



CARRELAGE

*Épaisseur 8 - 10 mm
Pose collée ou scellée*



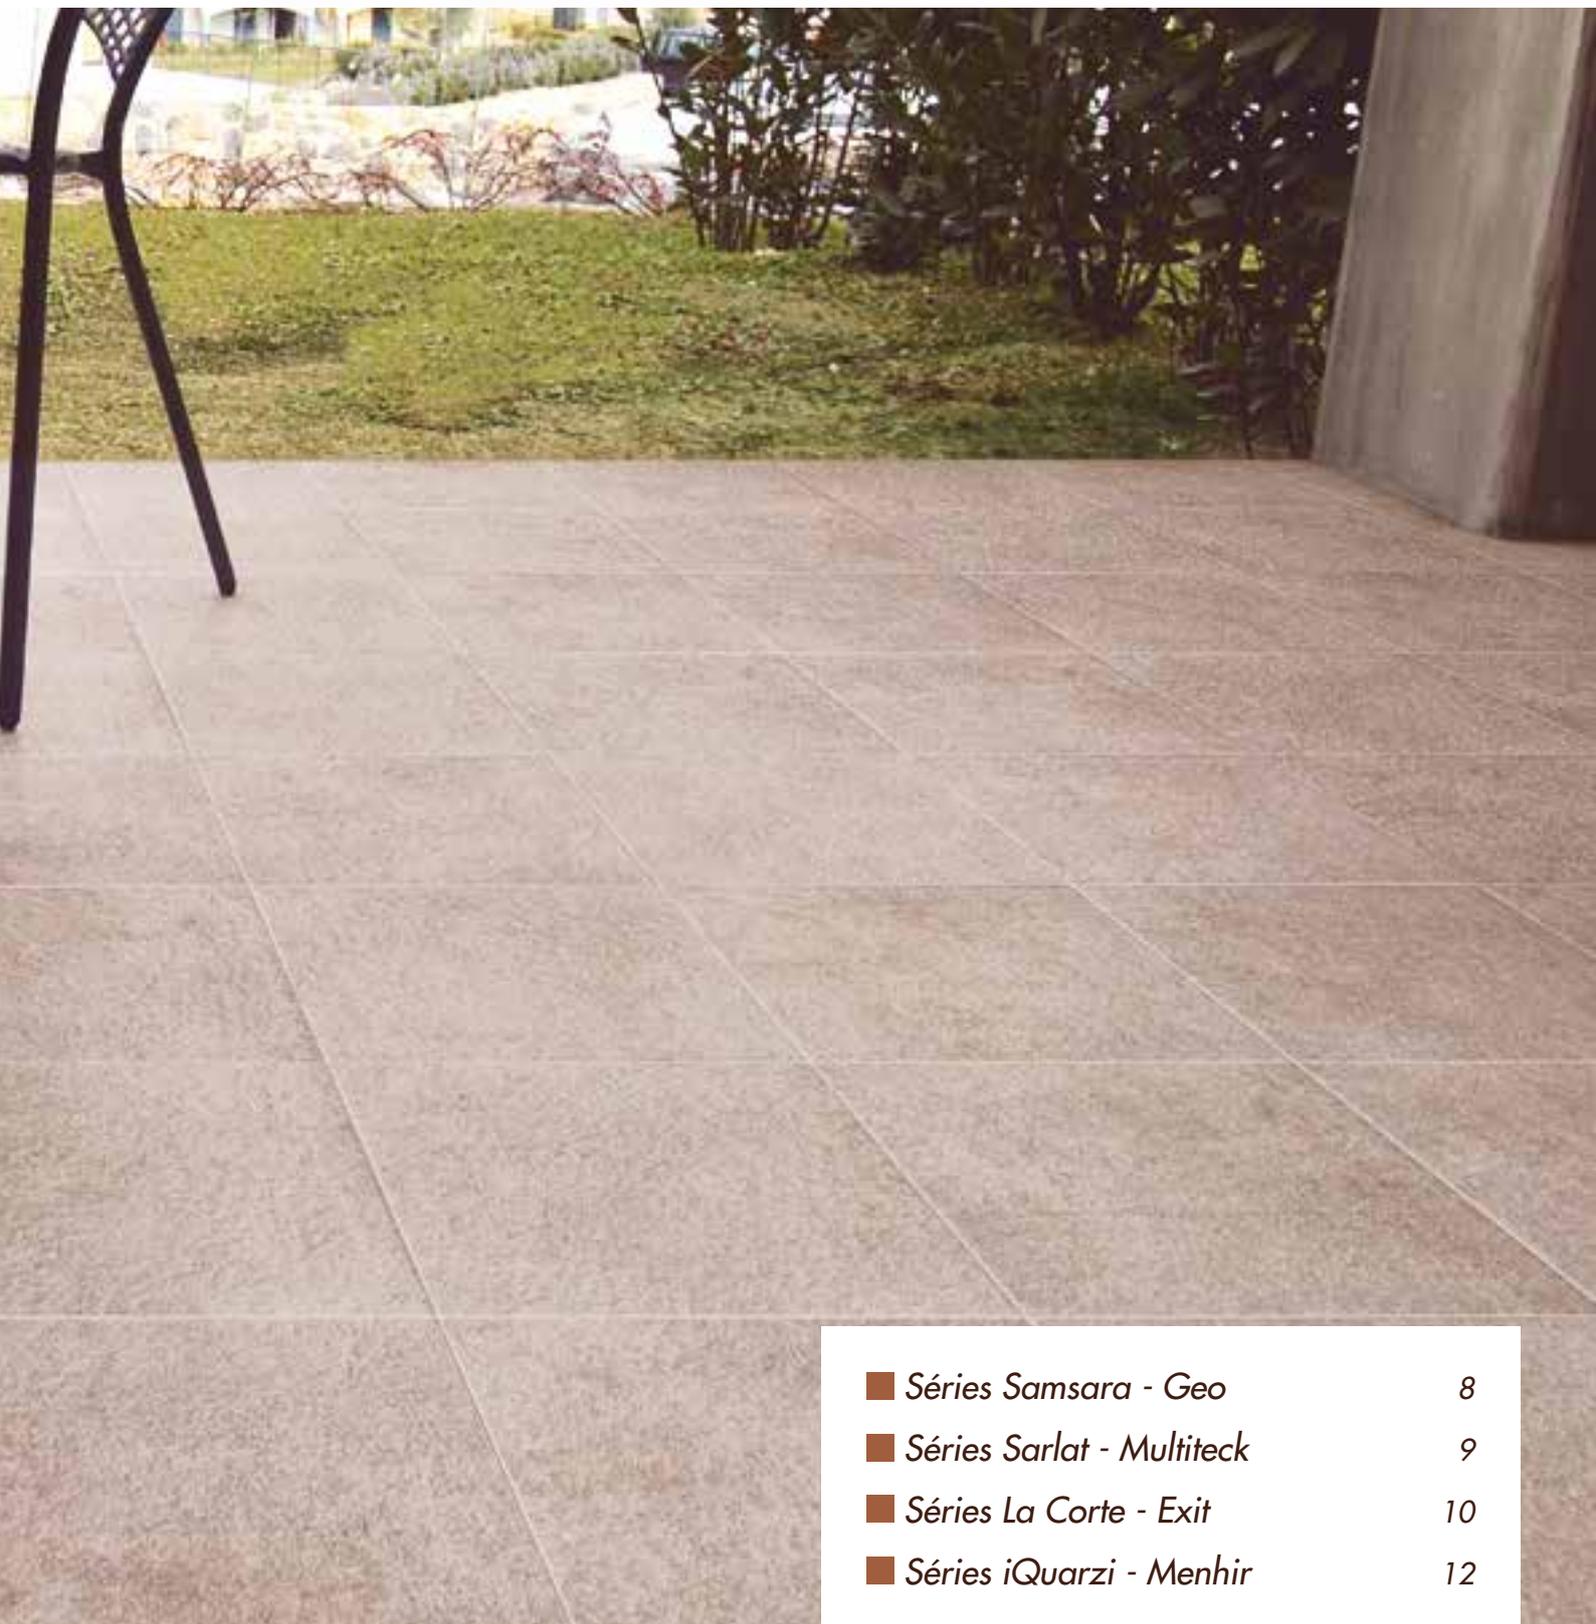

- *Séries Samsara - Geo* 8
- *Séries Sarlat - Multiteck* 9
- *Séries La Corte - Exit* 10
- *Séries iQuarzi - Menhir* 12



Dimensions
30x30, 45x45,
30x60 cm

Samsara

Samsara est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse étudiée pour le revêtement de sol.

Les reflets des pierres indiennes les plus rares renaissent à la surface de Samsara et illuminent de mille rayons de lumière son dessin souple et légèrement strié.



UPEC U4P4+
CSTB
45x45

D375
Ivoire structuré

D377
Perle structurée

D378
Plomb structuré



Geo


Ce grès cérame coloré dans la masse est la reproduction exacte, jusque dans les détails les plus fins, du pavage en pierre naturelle du perron d'une ancienne église du nord de l'Italie. Pendant des siècles les intempéries, les mousses et lichens, ont marqué la surface de la pierre jusqu'à presque en effacer l'aspect original et l'ont remplacé pour en faire un nouveau matériau, une création du temps. Chaque détail est fidèlement reproduit : les nuances de couleurs, des reflets métallescents, ainsi que la tridimensionnalité de la surface érodée par le temps.



E991
Ivoire

E992
Sable

E993
Gris

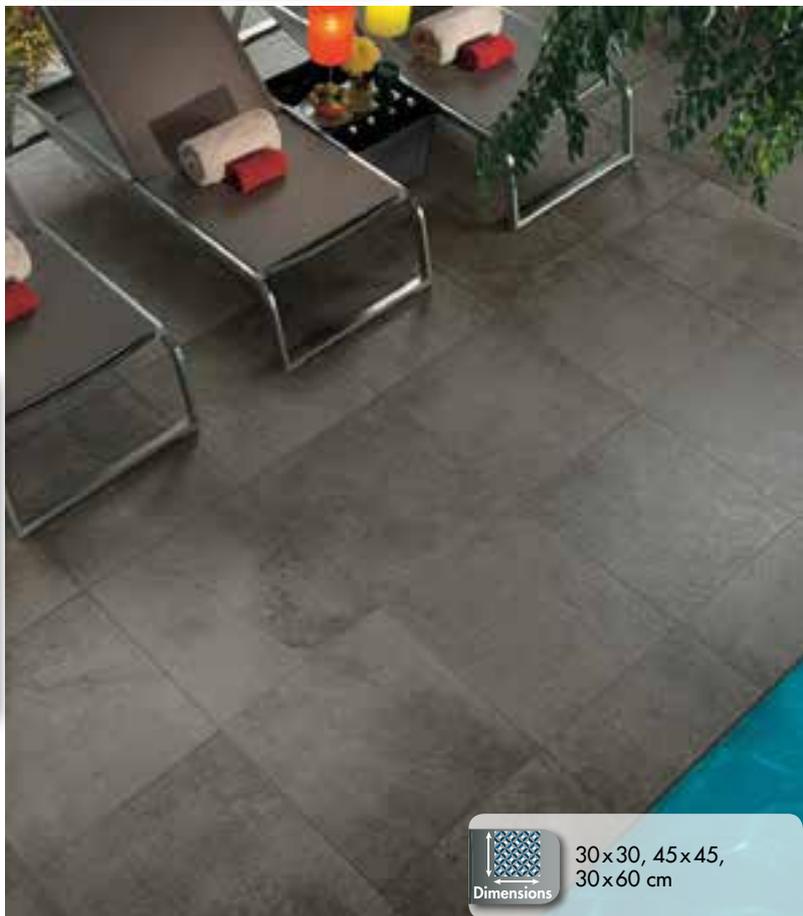

Dimensions
30x30, 45x45,
30x60 cm



Dimensions 30x60, 40x40, 33x33 cm

Sarlat

Grès cérame décoré masse colorée.



UPEC U4P4+ CSTB 40x40

FSF3 - Beige



FSF4 - Blanc



FSF5 - Gris



FSF6 - Noir



Multiteck

Grès cérame décoré masse colorée.

HOE6 - Beige



HOE7 - Gris



HOE8 - Blanc



Dimensions 30x60, 45x45 cm



30x60,
30x30 cm



Plinthes,
marches

La Corte



UPEC U4P4
— CSTB —
30x30 et 30x60

La Corte est la collection Mirage projetée pour les extérieurs résidentiels ou publics. Inspiré du charme intemporel de la pierre naturelle comme le porphyre et la pierre de Luserna, ce grès cérame parvient à créer des atmosphères rustiques mais non moins raffinées. La parfaite synergie entre recherche esthétique et fiabilité technique du grès cérame est le gage d'une application haute performance.

MIR-MI76 -
Porfido rosso (LC01)



MIR-MI77 -
Pietra di Luserna (LC02)




MIR-MI78 -
Porfido grigio (LC03)



MIR-MI79 -
Porfido perla (LC04)



MIR-MI80 -
Porfido beige (LC05)

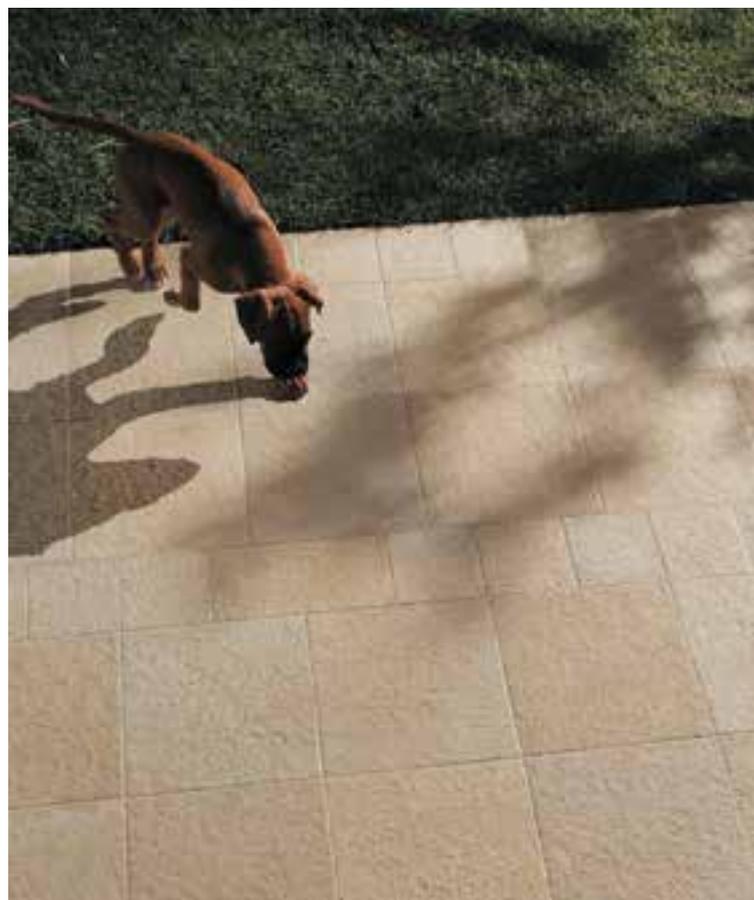



30x30 cm

Marches



UPEC **U4P4+**
— CSTB —
30x30


EXIT

Exit s'inspire d'un désir d'authenticité retrouvé, suivant la vague d'une re-découverte du design d'objets, de textures et de structures désormais au-delà du temps et d'une intuition spécifiquement rustique. Une palette de teintes naturelles, chaudes et enveloppantes, pour réunir en un seul espace une esthétique nouvelle mais concrète.

MIR-MP89 -
Quotidien (EX01)



MIR-MP90 -
Page (EX02)



MIR- MP91 -
Fanon (EX03)



MIR- MP92 -
Noix (EX04)



MIR- MP93 -
Tuile (EX05)





Dimensions

30x60, 30x30,
15x30, 15x15 cm



Décor

Plinthes, bordures,
angles, marches

i Quarzi

Grès cérame pleine masse, effet pierre des Alpes.



76950 - Bianco



76960 - Gold



76970 - Grey



76980 - Grigio



76990 - Verde



77000 - Dark





Dimensions

30x30, 30x60,
45x45 cm



Décors

Plinthes, angles
et marches



Menhir

Grès cérame fin à pâte colorée.



GP324 - Bianco



GP325 - Beige



GP326 - Grigio



GP328 - Nero



DALLAGE CÉRAMIQUE

*Pose sur lit de sable
ou gravier, sur plots
et pose collée*



Chantier à Châtenois fourni par MIRAGE® / Alsace Carreaux



■ Introduction	16
■ Effet bois	
e_deck	18
Série Signature	20
Série Nau	21
Série Wood ²	22
Série Woodtale	23
Série Woodliving	24
Série Cottage	25
■ Effet ciment	
Série Dolmen	26
Série MashUp	27
Série Officine	28
Série Artwork	29
Série Azimut	30

■ Effet pierre	
Série Samsara	31
Série Quarziti 2.0	32
Série Esprit	33
Série Stones 2.0	34
■ Pièces complémentaires	
Pièces spéciales pour piscines	35
Pièces spéciales pour jardins	36
Marches / Margelles	37
Pièces complémentaires	38
Profilés de rive	40
Plots	42
Clips à bords vertical	43
Clips pour bord de plaque	43

Le dallage grès cérame pleine masse 20 mm

Il s'agit d'un matériau hautement performant, aussi bien techniquement qu'esthétiquement. Des plaques obtenues par un pressage suivi d'un grésage, c'est-à-dire la fusion complète en un seul matériau de matières premières naturelles (sables, quartz, feldspaths, kaolins, argiles et colorants naturels) qui, cuites à des températures de plus de 1230° C, parviennent à constituer un produit exceptionnellement dur, présentant une capacité d'absorption quasi nulle et des caractéristiques mécaniques inégalables.

RÉSISTANT

aux écarts de température

Parce qu'il est totalement ingélicif et qu'il garde toutes ses propriétés de -50° à +60°.

aux charges statiques

Parce qu'il peut supporter une charge de plus de 1000 kg par plaque.

aux attaques chimiques

Parce qu'il résiste aux acides, aux agents chimiques, au sel et aux traitements à base d'oxyde de cuivre.

aux taches

Parce qu'il est inaltérable au temps qui passe et qu'il n'est sujet ni aux moisissures ni à la production de mousse et ne produit pas d'auréoles foncées.



PRATIQUE

à nettoyer

Parce qu'il n'exige aucun traitement et peut être lavé facilement, même avec un nettoyeur haute pression.

à poser


Parce qu'il est équerré, monocalibre et se prête aux mêmes calepinages que n'importe quel matériau destiné à une pose à l'extérieur.

à enlever

Parce qu'il est repositionnable, réutilisable, qu'il permet de procéder facilement aux opérations d'inspection et de maintenance, et que chaque plaque de 60x60 ne pèse que 17 kg (sauf en cas de pose scellée sur chape avec mortier colle).

à vivre

Parce qu'il est antidérapant et n'exige ni entretien ni traitements particuliers ou saisonniers.

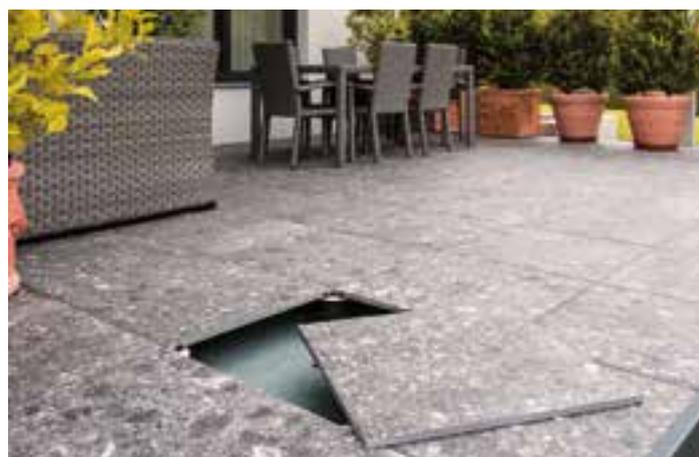



©Shutterstock.com



ÉCOLOGIQUE




Écolabel

Les collections Écolabel garantissent un impact environnemental réduit de tout son cycle de vie, conformément aux paramètres écologiques et techniques les plus sévères établis à échelle communautaire.



HY-PRO²⁴

Le traitement Mirage®, réalisé sur demande, avec du dioxyde de titane consolidé par des éléments métalliques actifs permettant au matériau de devenir photocatalytique, anti-polluant, antiseptique et antibactérien 24h sur 24.

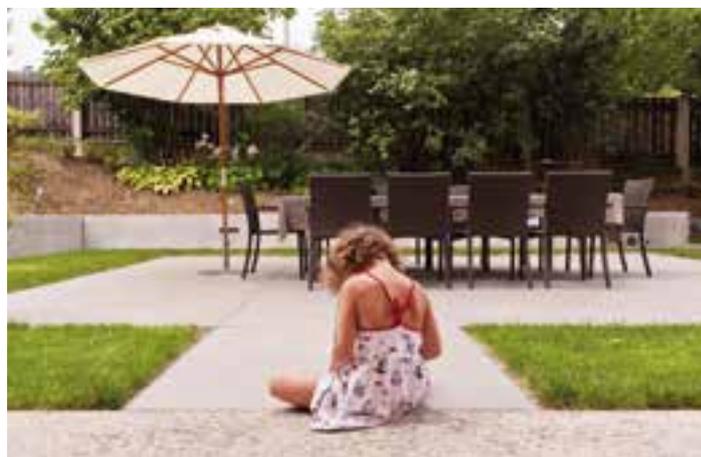

DESIGN



soin des détails

Parce qu'il propose des solutions esthétiquement très impactantes avec des pièces spéciales destinées à de multiples applications et des finitions de surfaces innovantes.



vaste gamme

Chez Alsace Carreaux vous pouvez choisir parmi plus de 100 références, interprétations de pierres, de bois et de ciments.



possibilité de coordination totale

Parce qu'il vous permet de coordonner à la perfection vos espaces intérieurs et extérieurs, en choisissant parmi une multitude de couleurs.



éclectisme

Parce qu'il peut être posé partout, entre jardins, parcs, terrasses, cours et piscines, en réalisant toutes sortes de calepinages.





e_deck

Le confort naturel de l'outdoor

Réinventer la conception des espaces extérieurs pour un contact plus direct avec la nature.

Redécouvrir le charme de la pose de lames imitation bois (decking), pour des espaces qui invitent à vivre l'extérieur dans un confort absolu. Tout cela se résume par e_deck, le nouveau système de pose surélevée du projet **GO.2/®** Mirage®, spécialement conçu pour les formats 20x120 et 30x120.


Une solution pratique, qui unit un style naturellement chic au charme incontestable et les caractéristiques performantes du grès cérame Mirage® **GO.2/®**.

Pourquoi le choisir ?

Simple à installer, vous pouvez décorer votre extérieur et revêtir vos espaces en toute sécurité. Une solution durable pour un grand effet esthétique, qui n'exige aucun traitement de surface dans le temps. Grâce à la possibilité de soulever les dalles, le système de pose surélevée e_deck permet en outre d'inspecter les éléments installés en-dessous du dallage et offre un vide pratique pour les installations et tuyauteries.

Comment fonctionne-t-il ?

Pratique et fonctionnel, e_deck propose une structure complète pour la pose surélevée de votre espace extérieur. Le système prévoit des supports en polypropylène réglables en hauteur (h max 30 cm), des profilés en aluminium renforcés et des entretoises qui définissent un joint de 4 mm entre les dalles en grès cérame **GO.2/®** Mirage®.

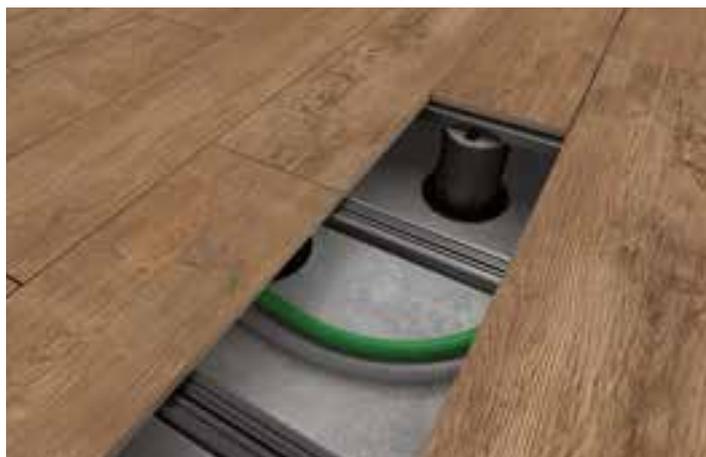

Quelques avantages



Pose rapide



Stabilité du plan de piétement



Avantage économique avec la pose 20x120 surélevée



Possibilité de poser des lames à listels de formats multiples et décalées



C'est un grès cérame Mirage® en 20 mm d'épaisseur



épaisseur
20 mm

DALLAGE CÉRAMIQUE



Supports

Supports pour planchers surélevés réglables en hauteur, pourvus d'une tête en bi-matériau avec finition en caoutchouc anti-bruit et antidérapant.

Supports	Ø base	Ø tête	Hauteur
	205 mm	70 mm	max. 300 mm

Accessoires

A MUTE

Tapis sous-couche pour insonoriser et protéger la couche imperméabilisante, réalisé en matériau isolant expansé modifié non hygroscopique haute densité.


Mute	Ø base	Hauteur
	205 mm	3 mm

B ARRÊT LATÉRAL

Arrêtoir pour les plaques, à utiliser dans le périmètre.

Joint	Largeur	Hauteur
	32 mm	15 mm

C FERMETURE LATÉRALE AVEC PLAQUE EVO_2/E™

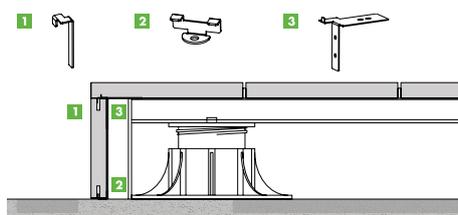

Kit e_deck

A SOLIVES

Profilés en aluminium renforcé à trois cavités avec dents et cavités, sur la surface supérieure, spécialement dimensionnés pour les composants de la structure.

Solives	Longueur	Largeur	Hauteur
	3000 mm	70 mm	30 mm

B JOINTS

Joint en EPDM noir avec profilé en «H» asymétrique, de 3 m de longueur et surface lisse.

❶ Le joint est fourni déjà inséré dans les cavités des solives en aluminium.

Joint	Largeur	Hauteur
	10 mm	5 mm


C ENTRETOISES

Entretoises en polypropylène réalisées adhoc pour définir entre les dalles evo_2e™ un joint de 4 mm.

❶ Les entretoises sont fournies emballées dans des sachets, à l'intérieur du kit.

Entretoises	Largeur	Hauteur
	16,7 mm	16,6 mm

D CORRECTEUR DE PENTE



Pour corriger la déclivité de la sous-couche. Pour un drainage optimal de l'eau, mirage recommande une déclivité d'1 à 2 %.





30 x 120 cm
rectifié

MIR-OH14 -
Artico (SI01)



MIR-OH15 -
Havana (SI04)



MIR-OH16 -
Dakota (SI05)



SIGNATURE

Signature est le grès cérame qui interprète le bois avec caractère et personnalité. Des tonalités chromatiques, des finitions de surface et des formats différents pour apporter chaleur à des espaces uniques et évocateurs. Signature puise dans le passé pour innover dans le présent.





épaisseur
20mm

Effet bois

DALLAGE CÉRAMIQUE



19,7 x 120,
30 x 120,
60 x 60 cm rectifiés

MIR-OT77 - Fado (NA01)



MIR-OT78 - Indie (NA02)




NAU

NAU est la rencontre entre le naturel et l'urbain : le feeling sans âge des surfaces vécues et des espaces traversés par la vie métropolitaine. Une collection où chaque détail – égratignures, rabotages, signes d'usure et traces artisanales – est conçu pour créer des planches uniques en mesure de transformer chaque environnement dans un lieu authentique, riche en histoire et en émotions nouvelles. Des surfaces marquées par le temps mais destinées à durer éternellement grâce à l'inaltérabilité du grès cérame Mirage.

MIR-SL30 - Zen (NA04)



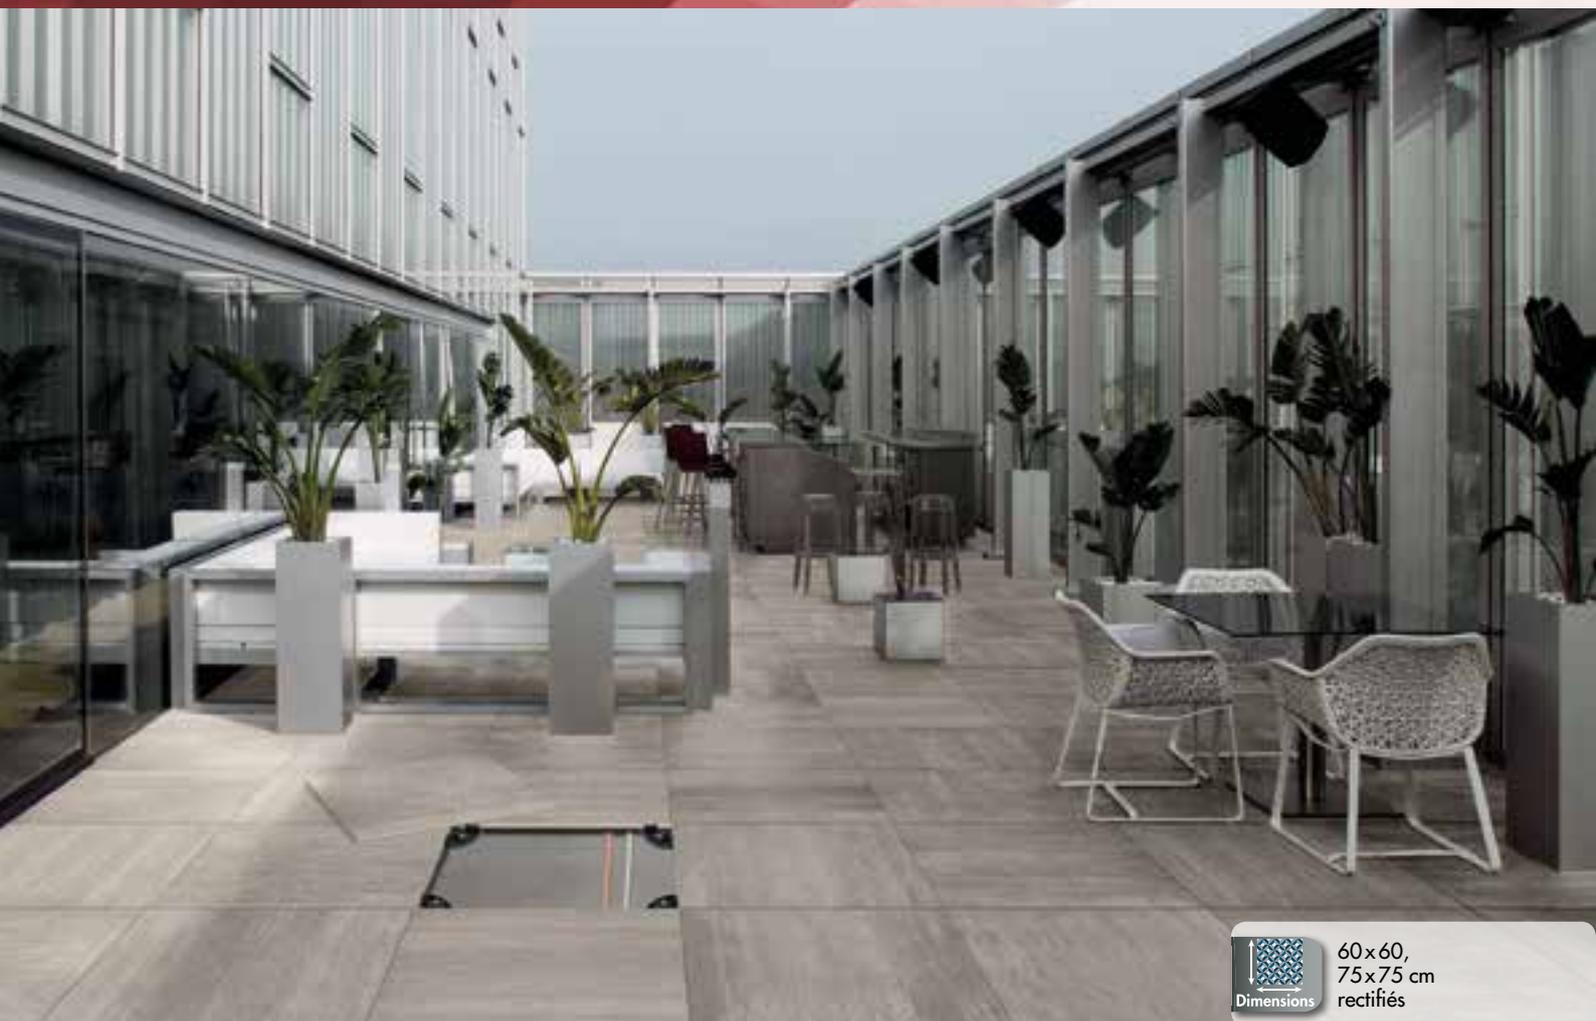

Dimensions
60x60,
75x75 cm
rectifiés

Wood²

Les chaleureuses évocations du bois marqué par le temps et des planches usées par le travail de l'artisan sont au cœur de la collection Wood². Le bois est évoqué et redécouvert dans son unicité par la création de surfaces animées de sillons et de veines naturelles. Ingélif, résistant aux attaques chimiques et aux agents atmosphériques ainsi qu'aux charges de rupture, il s'adapte à la perfection aux espaces extérieurs aussi bien résidentiels que commerciaux.

Wood² est durable et conserve ses exceptionnelles qualités techniques dans le temps. Sa dalle monolithique parfaitement d'équerre et rectifiée monocalibre permet une pose plus simple et plus rapide qu'avec d'autres matériaux à bords irréguliers.

LG97 - Dust



LL77 - Tobacco





épaisseur
20mm

Effet bois

DALLAGE CÉRAMIQUE




60x60,
40x120 cm
rectifiés


Woodtale

Il s'agit de grès cérame fin coloré dans la masse, rectifié monocalibre, inspiré du chêne recyclé, convenablement restauré et travaillé, pour un effet très authentique.

R4XJ - Noce

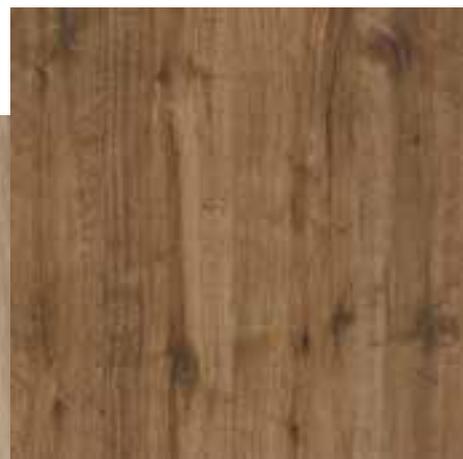

R4XH - Nocciola

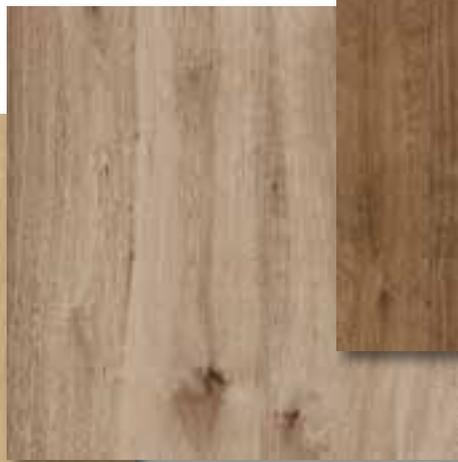

R4XG - Miele



R4XF - Betulla



Résistance
à la glissance





40 x 120 cm
rectifié

Woodliving

Grès cérame fin coloré dans la masse, rectifié monocalibre, qui rappelle la beauté originale du bois recyclé et en se renouvelant par des boiseries aux tonalités chaudes et poudrées. Nuances d'aujourd'hui et surfaces d'autrefois, la magie du bois revit. L'aspect du bois vieilli s'exprime par l'authenticité de la surface et par le mouvement chromatique de ses veines. Forte de ses excellentes caractéristiques techniques, la céramique résiste au passage du temps et son entretien est très simple.

Une esthétique raffinée, en symbiose avec les dernières tendances de l'architecture résidentielle, affirme la qualité et le caractère exclusif du style italien.

R4RH - Fumo



R4RF - Scuro



R4RE - Biondo





épaisseur
20 mm

Effet bois

DALLAGE CÉRAMIQUE



45x90 cm
rectifié

Cottage

Des sensations de matières fortes, des veinages tracés par le temps et des teintes naturelles. Cottage habille les espaces de vie contemporains avec l'essence des bois les plus précieux.

Respectant pleinement l'environnement, cette technologie évoque tout le charme du bois allié à la fiabilité du grès cérame le plus contemporain. Des atmosphères accueillantes créées par l'élégance du style à la fois naturel et recherché. Cottage assure d'excellentes performances en terme

d'ingéivité, de résistance aux chocs thermiques et à l'usure due au passage. Avec le format de 20 mm, la pose – directement à sec ou flottante – est la solution idéale pour créer des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique et fonctionnelle.



00488 - Acacia



00490 - Ulivo




00489 - Carpino



00491 - Cipresso



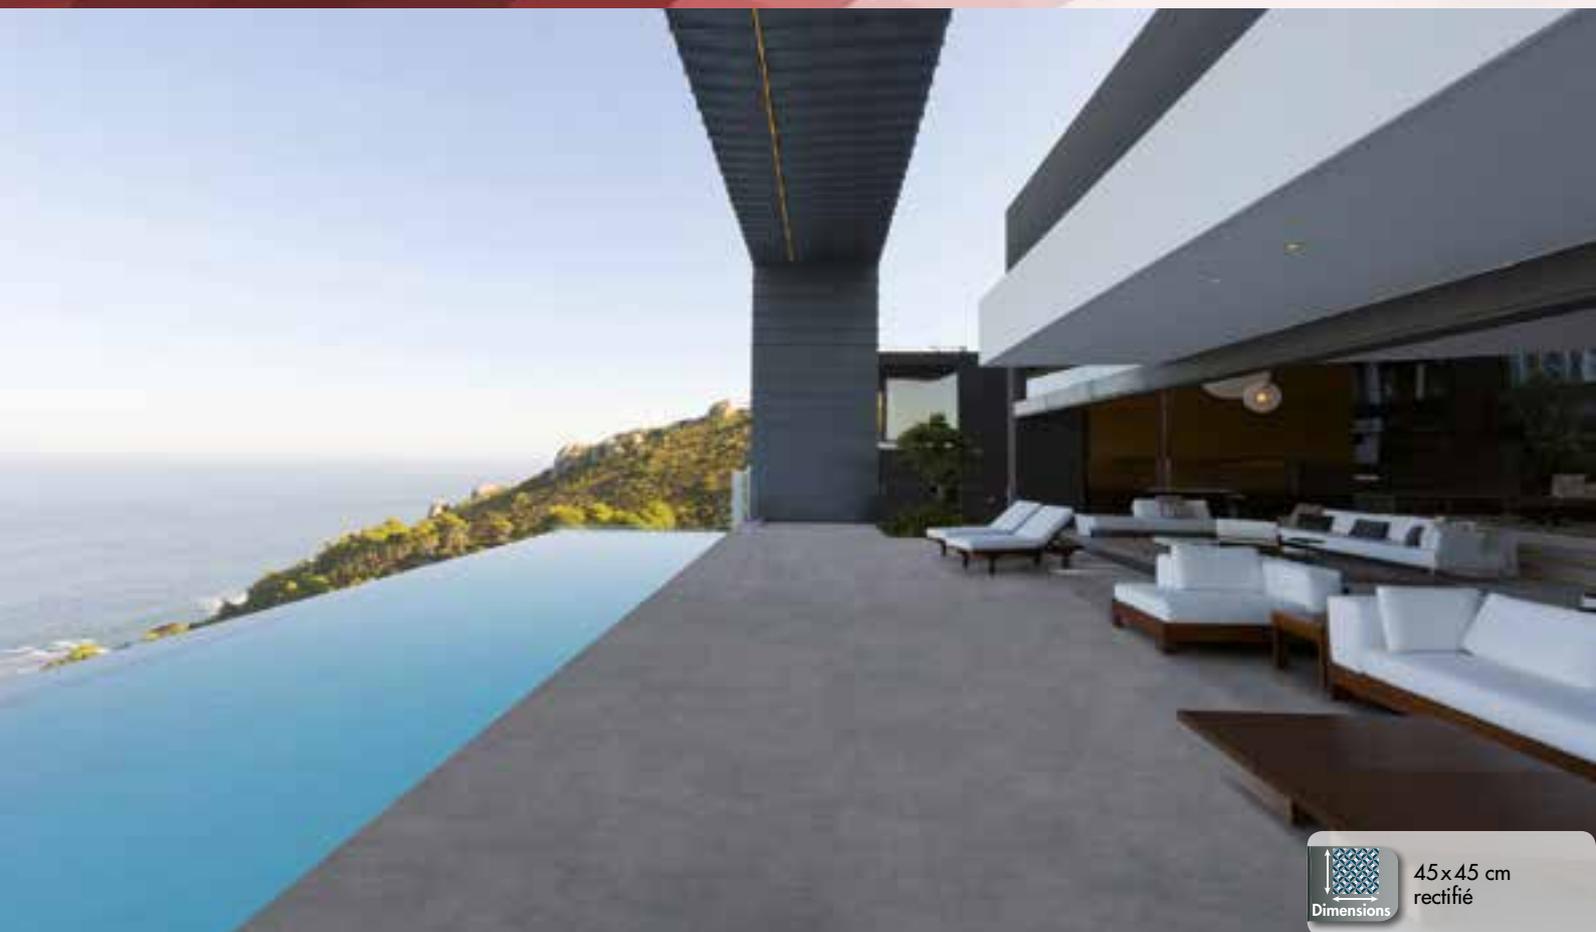

Dolmen



D11 - DOL - Gris



D12 - DOL - Beige



D14 - DOL - Grafito





Effet ciment

DALLAGE CÉRAMIQUE



 Dimensions
60x60
rectifié,
90x90 cm

MIR-SD84 - Winter Block (MP03)



MIR-SD86 - Winter Road (MP04)



Matière structurelle et architecturale par excellence, le ciment est le point de départ conceptuel de cette nouvelle collection en grès cérame. Appréciée par les concepteurs et designers pour les possibilités d'expérimentation, aussi bien dans la configuration des espaces que dans des finitions de surface sophistiquées et éclectiques dans sa capacité de conjuguer forme et fonction, l'imitation ciment est réinterprétée et proposée dans son acception la plus pure.

Cette collection permet la liberté de composition maximale pour les environnements d'extérieur afin de réaliser des associations inhabituelles à effet minimaliste.

MIR-SD85 - Road (MP04)



MIR-SD83 - Block (MP03)



MIR-SD82 - Way (MP02)





60x60 cm
rectifié

OFFICINE

Matière vivante imitant le ciment, mais avec toutes les caractéristiques du grès cérame 20 mm, ces dalles fascinent les créateurs et les concepteurs par leur aspect et leur capacité de métamorphose en fonction de la réflexion de la lumière sous laquelle elles créent de nouveaux effets de matières. En partant des études et des projets élaborés dans les laboratoires et les ateliers, ce mélange de matières naturelles a été réinterprété, en associant son âme séillante et mobile aux technologies les plus modernes.

MIR-OZ70 - Romantic (OF02)



MIR-SN21 - Acid (OF01)



MIR-OZ71 - Dark (OF03)



MIR-OZ72 - Gothic (OF04)





épaisseur
20mm

Effet ciment

DALLAGE CÉRAMIQUE



60x60 cm
rectifié

Artwork

Cette collection s'inspire des techniques artisanales ancestrales avec lesquelles était réalisé le Stucco Veneziano. Si ce type d'artisanat a pu être remis au jour, c'est grâce à la collaboration d'artisans spécialisés en finitions d'intérieurs modernes qui ont procédé à sa réplique et qui les ont en partie réinterprétées pour doter les sols des effets esthétiques des résines modernes à travers un nouveau style. C'est ainsi qu'ont pu voir le jour des céramiques à l'esprit classique et pourtant résolument innovantes, minimalistes et au design raffiné évoquant l'élégance de la tradition, avec son enduit étalé par larges spatulages et ses variations de couleurs et de structures rehaussées par le grand format.

LM64 - Grigio



LM65 - Greige



LM63 - Cenere



MADE IN
FRANCE

Effet ciment

épaisseur
20 mm



Dimensions

45 x 90,
60 x 60 cm rectifiés



Décors

Accessoires pour piscine,
plinthes, nez de marches

Azimut

Issue du mélange de terres colorées provenant de France et d'Italie centrale et méridionale, Azimut ne reproduit aucun matériau naturel.

F651 - Froid





Effet pierre



DALLAGE CÉRAMIQUE



60x60 cm
rectifié



Structuré,
accessoires
pour piscine

Samsara

Samsara est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse étudiée pour le revêtement de sol.


Comme la précieuse pierre indienne dont elle s'inspire, Samsara change d'aspect au gré de la lumière, réfléchissant et décomposant celle-ci en fragments délicats. Les couleurs rappellent les tons naturels et sont déclinées dans les versions lisse et structurée. Elles permettent ainsi de créer une unité chromatique parfaite dans n'importe quel espace (résidentiel et commercial).

E636 - Perle



E637 - Plomb



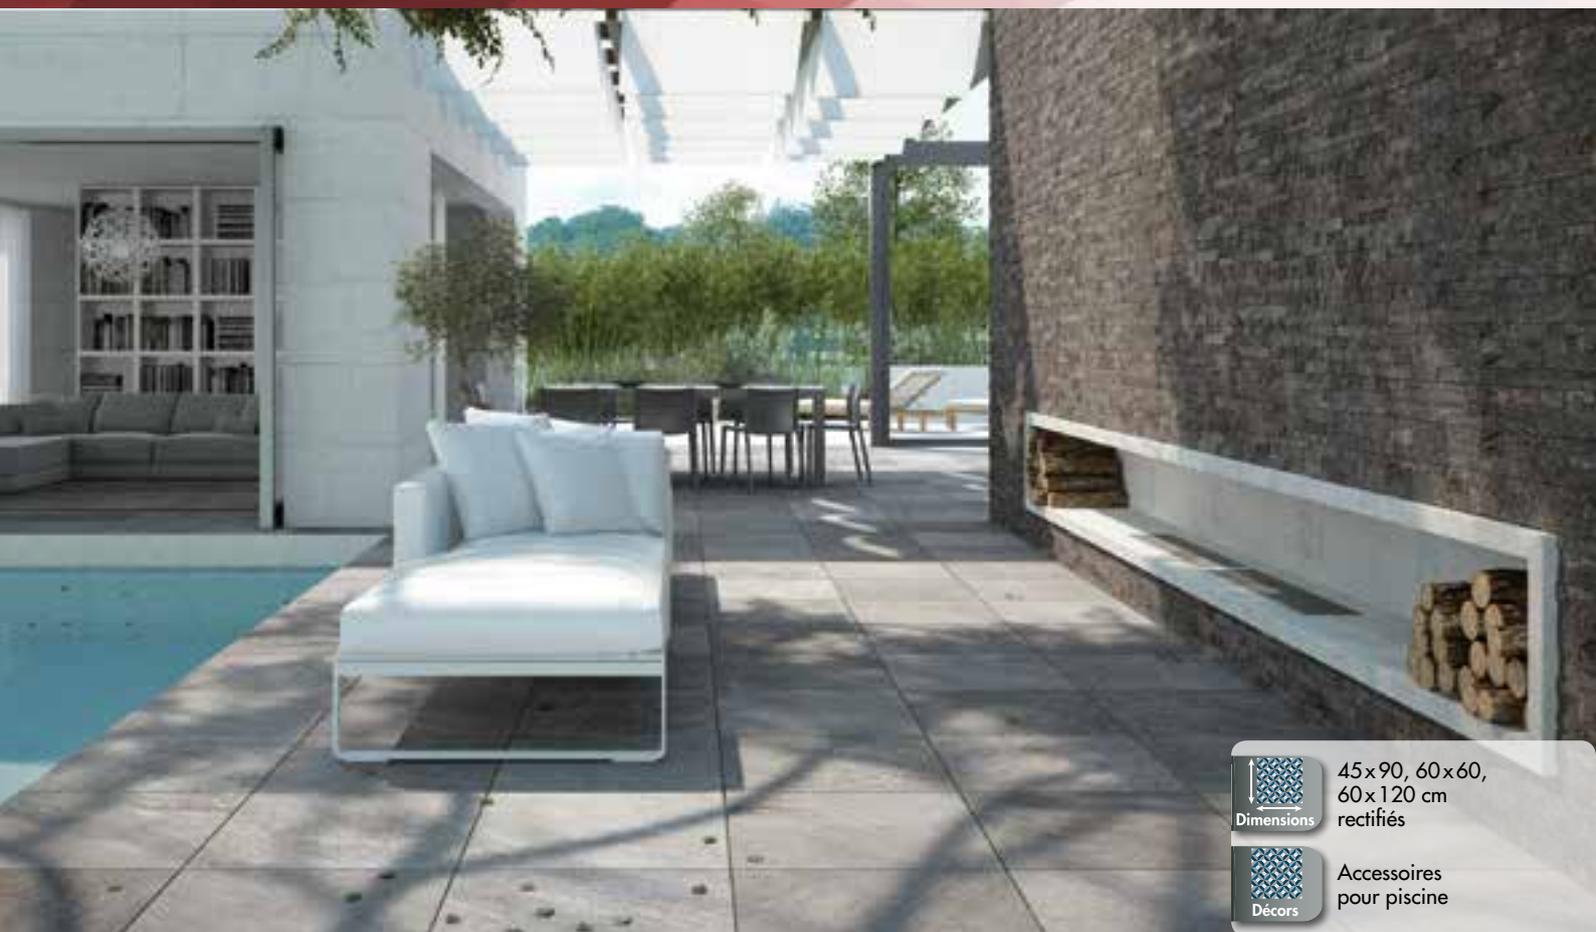

Dimensions
45x90, 60x60,
60x120 cm
rectifiés

Décor
Accessoires
pour piscine

QUARZITI_2.0

Pour sols et murs, Quarziti 2.0 est une collection céramique qui réinterprète la pierre avec une dégradation recréant l'authentique hétérogénéité de l'élément naturel dont elle s'inspire. La variété de formats, tous modulaires et monocalibres, laisse le maximum de liberté de composition quant au choix du calepinage.



MIR-OV00 -
Moutains (QR02)

MIR-OW32 -
Glacier (QR01)

MIR-OW33 -
Waterfall (QR03)

MIR-OW34 -
River (QR04)

MIR-OW35 -
Mantle (QR05)

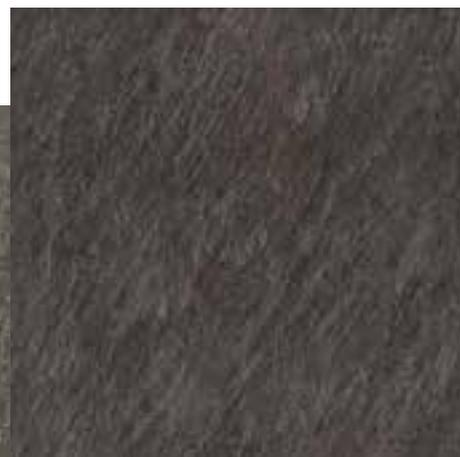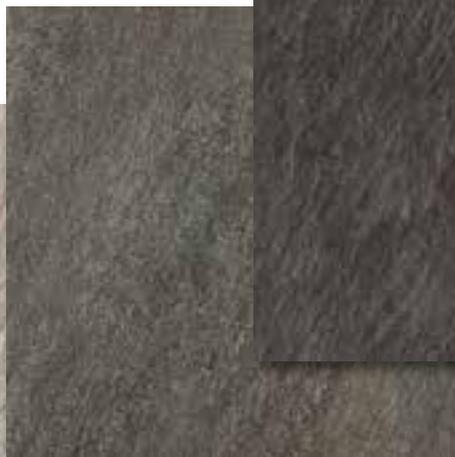



épaisseur
20mm

Effet pierre

DALLAGE CÉRAMIQUE



Dimensions

60x120,
60x60 cm rectifiés



Décor

Bords de piscine, éléments de
délimitation pour plates-bandes,
spécifiques destinés au jardinage,
à la pose de gaines, couvertures
et dessus de petits murets

Esprit

Esprit se fait l'interprète de la pierre naturelle en quatre variantes chromatiques de grès cérame qui donnent forme à l'élégance matérielle d'une céramique minimaliste aussi bien faite pour l'intérieur que pour l'extérieur. Les veinures naturelles de la pierre créent d'agréables mouvements sur la surface céramique, pour un effet aussi doux que précieux, sur les tons du beige et du gris.

MIR-OS00 -
Pietra piacentina (EP02)




MIR-OR70 -
Crema delicato (EP01)



MIR-OS01 -
Lagos grey (EP03)



MIR-OS02 -
Crema luna (EP04)

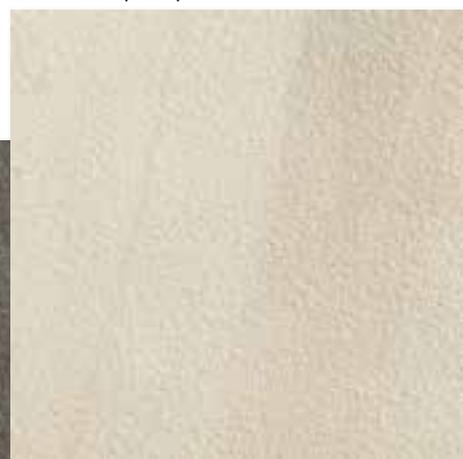



60x120, 90x90,
60x60 cm rectifiés



Bords de piscine, éléments de délimitation pour plates-bandes, spécifiques destinés au jardinage, à la pose de gaines, couvertures et dessus de petits murets

stones 20

L'envie de redécouvrir l'essence des matières d'origine et leurs traits distinctifs a inspiré la création d'un grès cérame imitant la pierre, indifférente aux injures du temps, dont il interprète l'aspect minéral et massif. La nature se fait muse de ces céramiques prenant l'aspect de la pierre, et plonge dans les couleurs et les associations pour créer un équilibre parfait entre utilité pratique et émotion, entre fonctionnalité et hédonisme.

MIR-OB93 - Pierre bleue sablée (SO11)



MIR-OS04 - Pierre bleue (SO10)



MIR-OB91 - Crema delicato (SO05)







Pièces complémentaires : Spéciales pour piscines

DALLAGE CÉRAMIQUE

Quel que soit l'endroit, EVO_2/E™ est le choix le plus complet pour revêtir les abords de votre piscine ou le sol de votre terrasse, à la mer comme à la montagne. Plaques et pièces spéciales dédiées à la piscine, parfaitement intégrées aux autres éléments de vos espaces extérieurs et en mesure d'assurer une coordination réussie jusque dans votre intérieur en 10 mm. En plus de la possibilité de s'adapter à la perfection aux deux typologies de bordure : Skimmer et Finlandaise.

Les solutions pour piscines d'EVO_2/E™ sont entièrement coordonnées aux autres éléments pour l'extérieur, non seulement esthétiquement, mais aussi dans leurs caractéristiques intrinsèques. Car Mirage fait partie des rares entreprises qui utilisent toujours le même matériau, même pour les piscines : le grès cérame.

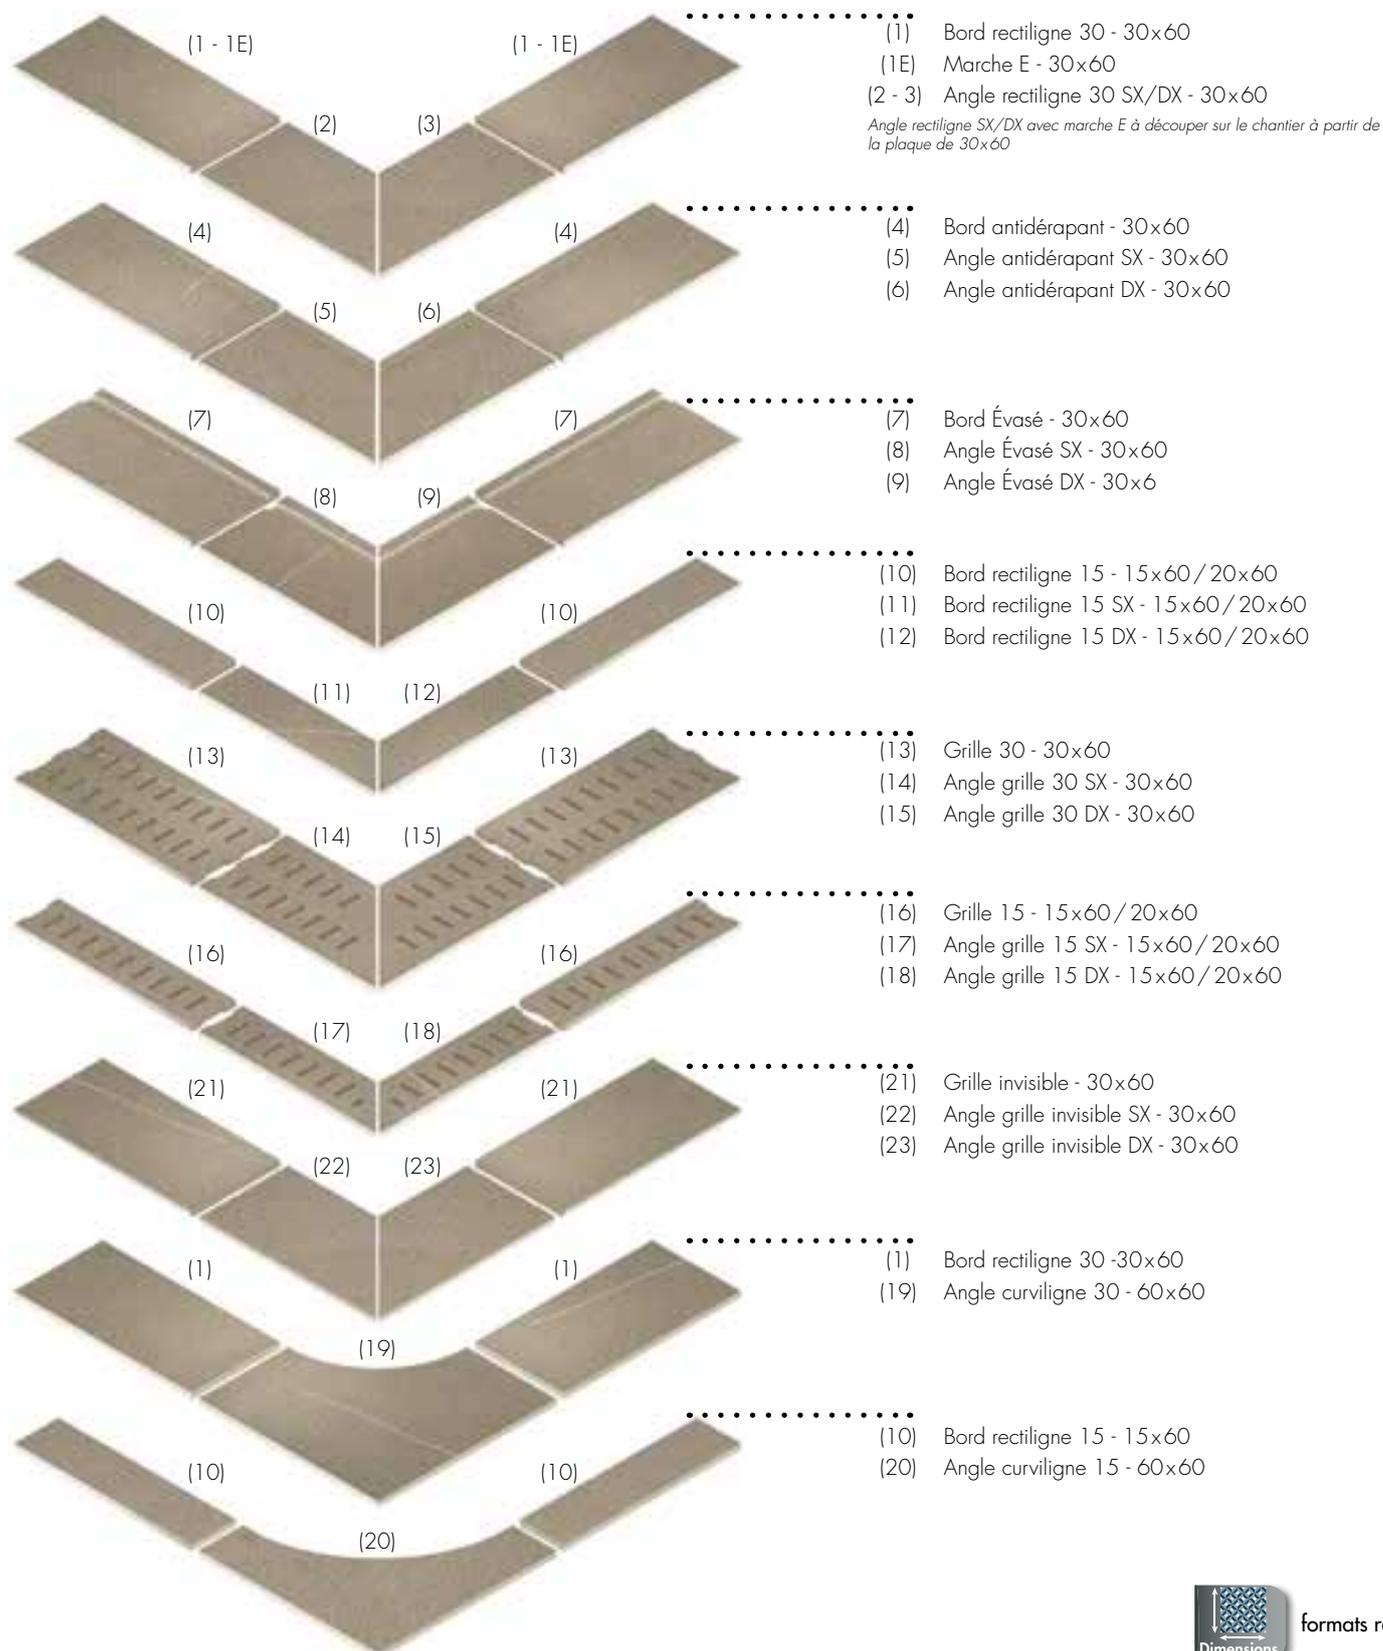


formats rectifiés



Quand vos idées doivent s'appliquer à la réalité, il ne suffit pas de disposer d'un excellent matériau pour vos sols. C'est la raison pour laquelle EVO_2/E™ met à votre disposition des solutions conçues pour répondre aux exigences les plus particulières et les plus avant-gardistes dans les domaines du jardin et des espaces extérieurs. Des solutions faites pour intégrer parfaitement bien votre projet, pour un design fonctionnel en mesure de revêtir tous les éléments et vous permettre de laisser libre cours à votre créativité.

Une foule de pièces spéciales qui délimitent les espaces verts avec la perfection du grès cérame, où rien n'est laissé au hasard. Pour un green confort sans compromis.

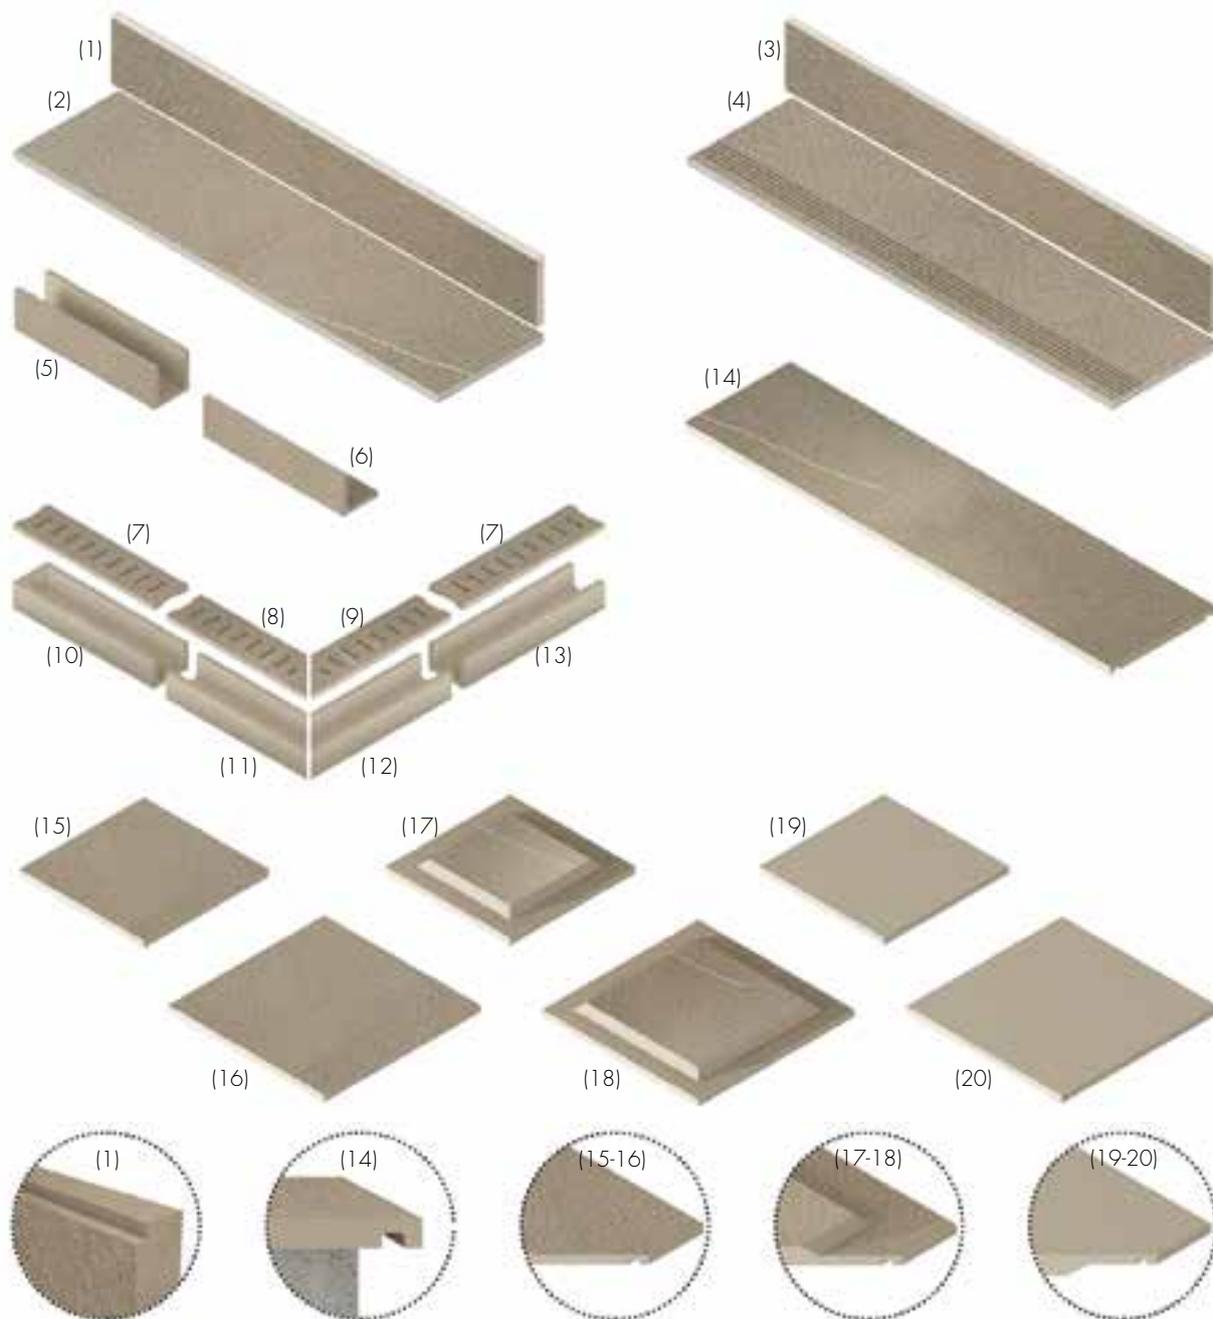

- (1) Contremarche avec cannelure
15x120 / 15x90
- (2) Grande marche 30x120 / 30x90
- (3) Contremarche 15x120 / 15x90
- (4) Grande marche avec antidérapant
30x120 / 30x90
- (5) Bord en U 15x15x60
- (6) Bord en L 15x15x60

- (7) Grille 15 15x60
- (8) Angle grille 15 SX 15x60
- (9) Angle grille 15 DX 15x60
- (10) Caniveau terminal 15x8x60
- (11) Angle caniveau DX 15x8x60
- (12) Angle caniveau SX 15x8x60
- (13) Caniveau 15x8x60
- (14) Couverture 30x120

- (15) Dessus 40x40
- (16) Dessus 50x50
- (17) Dessus assemblé 40x40
- (18) Dessus assemblé 50x50
- (19) Dessus envers 40x40
- (20) Dessus envers 50x50



formats rectifiés



épaisseur
20 mm

Pièces complémentaires :
Marches / Margelles

DALLAGE CÉRAMIQUE



UNICO: pièce spéciale à deux nez

Format 33x60 cm - Épaisseur 20 mm

Une seule et même solution pour 2 possibilités d'installation. La marche UNICO, dans le format 33x60, présente un double usinage: d'un côté, le bord est arrondi et de l'autre, il est à angle droit. Une pièce spéciale extrêmement éclectique, utilisable aussi bien comme marche que comme pièce spéciale pour piscine, avec finition toro ou angle droit, les deux solutions ayant le bord coloré. Un résultat particulièrement esthétique et techniquement performant.



SUNDECK

MIR-SL37
Origin
(SD01)

MIR-SL38
Classic
(SD02)

MIR-SL39 - Spirit (SD03)

stones 2.0

MIR-SE03
Chambrod
(SO05)

MIR-SE04
Pierre bleue
(SO10)

MIR-SE05 - Pierre bleue sablée (SO11)

QUARZITE 2.0

MIR-SE01
Glacier
(QR01)

MIR-OZ34
Moutains
(QR02)

MIR-OZ35
Waterfall
(QR03)

MIR-SB88
River
(QR04)

MIR-SE02 - Mantle (QR05)






Mirage® vous propose des solutions parfaitement adaptées aux espaces publics. Des pièces spéciales, coordonnées au sol, conçues dans une optique de modularité, pour appliquer votre projet sur de petites surfaces comme sur de grands espaces. Des solutions pratiques faites pour vous simplifier le travail et qui vous garantissent une qualité haut de gamme pour vos commandes les plus importantes.

RÂTELIER À VÉLOS

Le râtelier à vélos a été conçu selon une approche modulaire, de manière que plusieurs éléments puissent être placés côte à côte en créant un élément continu.

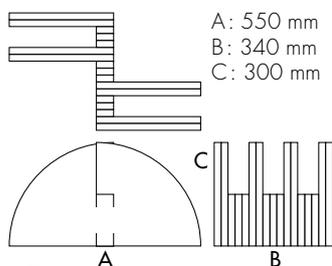


JARDINIÈRE

Comme tout autre élément faisant partie du décor urbain, la jardinière peut intégrer n'importe quel schéma de pose avec des plaques de 60x60 et 60x120, tout en gardant la modularité de la surface.




A: 600 mm ou A: 600 mm
 B: 600 mm B: 1200 mm
 C: 600 mm C: 600 mm

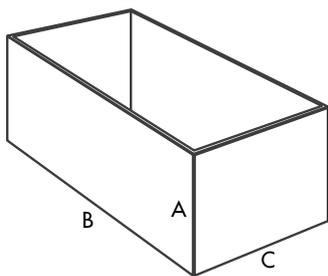


PARTERRE

Pour la finition des espaces verts publics, il est possible d'utiliser l'Angle arrondi 15 et le Bord 15, de manière à réaliser les formes les plus diverses.


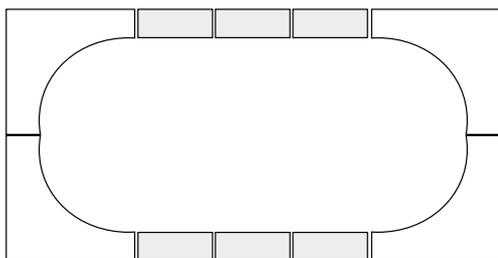


A: 600 mm
 ép.: 20 mm

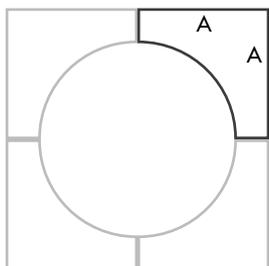

BANCS

Le banc a été conçu pour être parfaitement modulable avec une pose de plaques de 60x60 et de 60x120 et esthétiquement coordonné avec les plaques qui revêtent le sol.

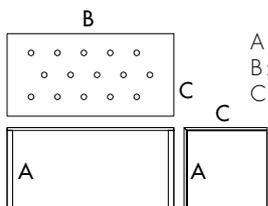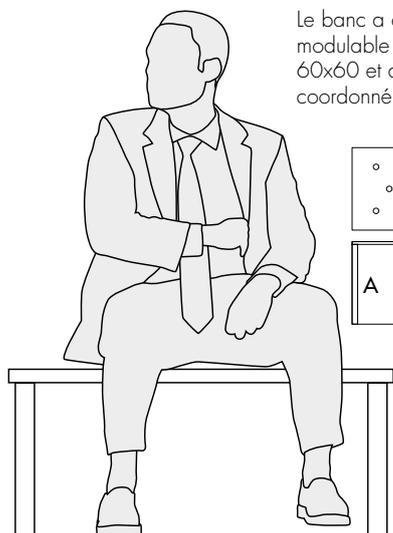

A: 600 mm
 B: 1200 mm
 C: 600 mm





Schlüter®-BARA-RK

Profilé de rive. Le débord forme un rejeteau qui protège et cache l'espace créé par le drainage de surface Schlüter®-TROBAPLUS. H: 65mm. Col.: BW - GM - HB - PG - RB - SB.

Schlüter®-BARA-RTK

Profilé de rive avec rejeteau comportant un rail pour la fixation du système de gouttière Schlüter®-BARIN. H: 30mm. Col.: BW - GM - HB - PG - RB - SB.

Schlüter®-BARA-RAK

Profilé de rive en aluminium coloré avec rejeteau, destiné à être posé sur une forme de pente. H: 50mm. Col.: BW - GM - HB - PG - RB - SB.

Schlüter®-BARA-RT

Profilé de rive en T, en aluminium anodisé coloré, destiné à être posé sur une forme de pente. H: 9/60 - 12/16 - 12/65 - 20/50mm. Col.: BW - GM - HB - PG - RB - SB. H: 25/40 - 30/35mm. Col.: GM - PG.

Schlüter®-BARA-RW

Profilé de rive en acier inoxydable ou en aluminium coloré pour la délimitation des chants des balcons, destiné à être posé sur une forme de pente. H: 15 - 25 - 30 - 40 - 55 - 75 - 95 - 120 - 150mm. Col.: BW - GM - HB - PG - RB - SB.

Schlüter®-BARA-RWL

Profilé de rive pour balcons et terrasses en aluminium coloré présentant des orifices de drainage. Il convient pour des revêtements posés sur gravier ou sur plots. Habillage périphérique exclusif! H: 9 hauteurs disponibles de 15 à 150mm. Col.: GM - PG. Raccord discret (dilatation): V/RVV. Angle sortant esthétique: 90° E90/RW

La pièce d'angle Schlüter®-BARA-RW/E 90°

Angle sortant 90° en aluminium coloré. Col.: GM - PG.

Le raccord Schlüter®-BARA-RW/V

Raccord aluminium coloré. Col.: GM - PG.

Schlüter®-BARA-RKL

Profilé de rive en équerre en aluminium coloré avec orifices d'évacuation de l'eau de drainage. H: 30 - 40 - 50 - 75mm. Col.: GM - PG - SB.

Schlüter®-BARIN-SR

Il comprend tous les accessoires nécessaires: angles rentrants, sortants, supports, extrémités, tuyaux d'écoulement, descentes des eaux pluviales et gargouilles, ainsi que vis de fixation.

Schlüter®-BARIN-SR se fixe avec des vis sur les profilés de rive adaptés.

Col.: GM - BW - HB - PG - RB - SB.

Schlüter®-BARIN-R

Système de tuyaux en aluminium coloré avec pièces de finitions correspondantes.

Col.: GM - BW - HB - PG - RB - SB.

Schlüter®-BARA-RTP

Profilé de rive avec rejeteau pour l'accueil du système de gouttière. Il est destiné à être fixé a posteriori sur le bord de balcons et terrasses déjà carrelés.

Col.: Existe uniquement en PG.



Rivnet® , système de bande de rive et de rehausse d'acrotère en aluminium

Fonctions

Bandes de rives

Les bandes de rives ont deux fonctions essentielles :

- La fonction de bande d'égout, ou rejet d'eau, permettant l'écartement des eaux de ruissellement et la protection des revêtements de façade.
- L'arrêt et le raccordement de l'étanchéité sur la rive de l'acrotère.

Rehausses d'acrotères

En plus de ces deux fonctions, les rehausses d'acrotères ajoutent celle de relever l'étanchéité au-dessus du niveau de l'acrotère existant. La rehausse d'acrotère est utilisée lorsque la hauteur d'un acrotère est devenue insuffisante par rapport aux règles du DTU, suite par exemple à la mise en œuvre d'une isolation par l'extérieur.

Rivnet Série Folio

Système de bande de rive permettant la fixation mécanique des membranes par serrage entre deux profilés en aluminium.

Éléments du système

- Les profilés de longueur standard 3000 mm. Leur talon de fixation est muni de perçages réalisés en usine.
- Dans le cas de rehausse d'acrotère, le système peut être complété par le profilé Chapeau Rivnet, qui protège le relevé d'étanchéité en tête.
- Les accessoires : pièces de jonction, angles sortants, angles rentrants
- Les fixations Danivit inox

Finitions


- Alu brut : alu non traité, aspect réfléchissant devenant mat dans le temps
- Alu laqué Danilac teinte RAL 9006 aluminium blanc
- Alu laqué Danilac teinte RAL au choix

Prescription

L'utilisation des accessoires (pièces de jonction, angles sortants et angles rentrants) est obligatoire pour une mise en œuvre conforme aux règles de l'art.

Série 80 - Bandes de rives

Elles se caractérisent par un talon de fixation de 80 mm et se différencient par la dimension de leur retombée, dont la dimension correspond au premier chiffre du modèle en mm (**Face visible**).

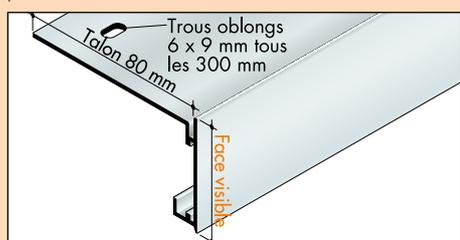


Modèle	Face visible
35/80	35 mm
50/80	50 mm
70/80	70 mm
115/80	115 mm
170/80	170 mm

Série ITE


Chaque profilé dispose de ses propres accessoires (pièces de jonction, angles sortants et rentrants) indispensables pour une mise en œuvre dans les règles de l'art.

Rivnet 60/115 : son relevé de 20 mm permet de cacher la tranche de complexes d'étanchéité de forte épaisseur.

Rivnet 60/160 : son talon de 160 mm permet de s'adapter dans le cas de façades avec isolation par l'extérieur.

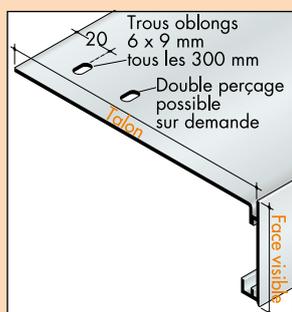

Série Folio - Protection et fixation des membranes d'étanchéité

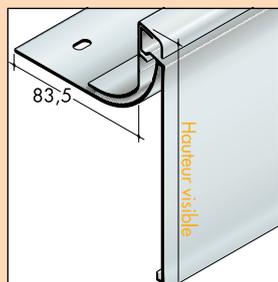


Composé d'un profilé de base et d'un couvercle de protection. Disponibles en hauteurs visibles de 100 mm ou 150 mm. La forme arrondie et très accessible du profilé de base permet de remonter correctement l'étanchéité en place, et de l'araser facilement à la bonne cote. L'étanchéité en tête est efficacement protégée des intempéries par le couvercle de protection et maintenue en place grâce aux striures prévues à cet effet.

Série 80 - Rehausse d'acrotère

La combinaison des Rivnet entre eux permet d'adapter la rehausse aux besoins. Le Rivnet ainsi composé est livré en deux parties. Le positionnement spécifique des perçages des profilés permet un assemblage sans problème sur le chantier.

Le premier chiffre indique toujours le Rivnet du dessus (**Rehausse**), et le deuxième le Rivnet du dessous (**Recouvrement**).

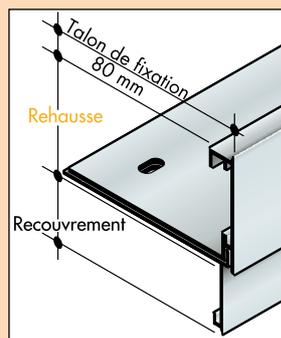

Rehausse de 50		Rehausse de 115	
50/35/80	50/50/80	115/35/80	115/50/80
50/70/80	50/115/80	115/70/80	115/115/80
50/170/80		115/170/80	
Rehausse de 70		Rehausse de 170	
70/35/80	70/50/80	170/35/80	170/50/80
70/70/80	70/115/80	170/70/80	170/115/80
70/170/80		170/170/80	

Série 115


Monobloc rehausse d'acrotère

Cette série regroupe 5 profilés qui se caractérisent par un talon de fixation de 115 mm permettant une assise stable et un débord plus important par rapport à la façade.

Utilisables en bande de rive ou en rehausse d'acrotère, ces profilés sont en une seule pièce.

Ils ont un recouvrement commun de 42 mm et se différencient par leur **Rehausse**.

Le système est complété par le profilé Chapeau Rivnet, qui vient protéger l'étanchéité en tête et dont la fixation se fait par emboîtement et par collage au mastic colle polyuréthane.

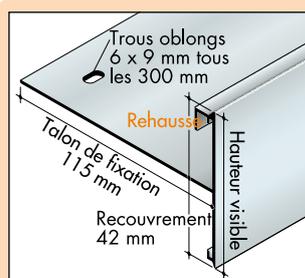

Modèle	Rehausse
85/115	43 mm
100/115	58 mm
130/115	88 mm
170/115	128 mm
200/115	158 mm

Dallnet® nez de dalle

Système d'habillage réglable en aluminium pour la protection de nez de balcon.

Il apporte la solution aux problèmes habituellement constatés : dégradation des nez de balcon, ferrillages à nu, rouille, fissurations, infiltrations, salissures, ...

Descriptif

Système d'habillage de nez de dalle composé de profilés hauts et bas en aluminium extrudé permettant un réglage de la hauteur de recouvrement. Le système sera composé de :

- un profilé de base avec double rejet d'eau en sous-face ou un profilé récupérateur ;
- un jeu de profilés supérieur en deux parties, constitué d'un profilé frontal et d'un protecteur avec goutte d'eau rapporté permettant de masquer les fixations et d'assurer un rejet d'eau en tête du système.

Le système sera exempt de toutes vis apparentes.

En partie haute le système comprendra une gorge carrée avec fond de joint posé en usine, permettant l'application sur chantier d'un mastic d'étanchéité. Les pièces de jonction, les angles et les embouts seront préfabriqués en usine. Les pièces de jonction comprendront un ergot de blocage, afin d'assurer leur maintien lors de la mise en œuvre.



De fabrication française et conformément à la réglementation en vigueur, JOUPLAST offre une gamme complète de plots terrasses pour dalles et pour lambourdes. Modèles brevetés, ces plots sont simples d'utilisation, efficaces et économiques. Ils répondent aux impératifs de tous les chantiers grâce notamment à :

- Des ajustements au millimètre grâce à un écrou unique à 8 ergots, manœuvrable « au doigt »
- Deux systèmes exclusifs « EASY SCREW® » et « CLICK OFF® » permettant le réglage en charge et le maintien de la hauteur désirée
- Une flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour éviter d'endommager l'étanchéité, dotée d'une multi-perforation pour éliminer les rétentions d'eau (contre la putréfaction et les moustiques)
- Rainures auto bloquantes pour renforcer le maintien au sol
- Surface d'appui de la tête optimisée de 100 cm²
- Des réglages possibles de 8 mm à plus de 460 mm grâce à un repère sur la vis
- Ecarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose en bord de rive ou dans les angles.



HD 8/15mm réglable



HD 20/30mm réglable



HD 35mm fixe



HD 40/65mm réglable



HD 50/80mm réglable



HD 140/230mm réglable



HD 80/140mm réglable



Rehausse HD 10mm



Kit BD

- ✓ Réalisé en matériau totalement recyclable
- ✓ Résistant aux solutions acides et basiques
- ✓ Résistant aux agents atmosphériques
- ✓ Résistant aux températures entre - 30°C et + 60°C
- ✓ Conforme aux DTU 43.1 et 51.4
- ✓ Résistant au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 tonne
- ✓ Résine synthétique (Polypropylène chargé)








Clip à bord vertical

L'innovation sûre pour « clôturer en beauté »
Deux clips en inox, 1 bas, 1 haut, permettant de positionner la coupe de la dalle et d'assurer une finition irréprochable.

Clip bord vertical base
P021000420

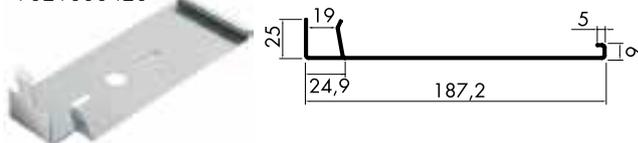


Clip bord vertical tête
P021000320

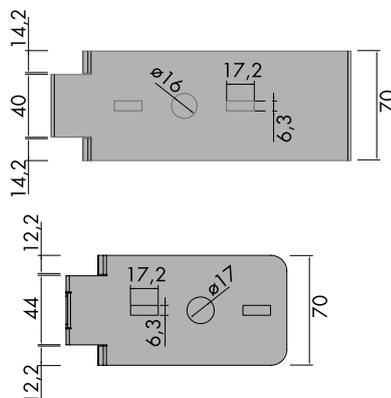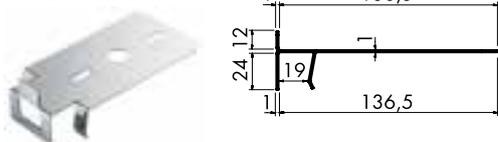

Clip pour bord de plaque

L'alliance idéale entre esthétique et fonctionnalité
Conçue pour éviter le contact entre les plaques et le mur périmétral dans les sols surélevés en extérieur, le clip pour bord de plaque, construit entièrement en acier inoxydable, est doté d'un amortisseur pour les dilatations longitudinales et transversales et d'un ancrage sûr pour permettre un joint périmétral linéaire et élégant, conférant alors au sol une stabilité.

P021000220

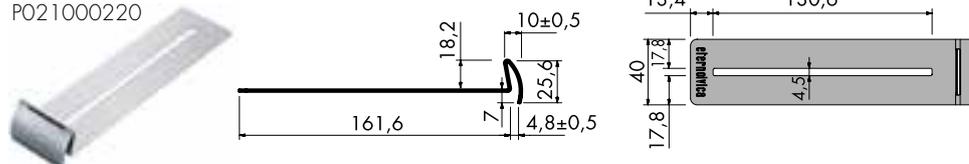

PAVAGE CÉRAMIQUE





PAVAGE CÉRAMIQUE

evo_3/e



Plaques en épaisseur 30 millimètres

Formats 40x60 cm NAT NO SQ et 60x60 cm NAT SQ

Le grès cérame de 30 mm d'épaisseur satisfait deux exigences bien particulières :

- 1) il est plus lourd, par conséquent il garantit une meilleure stabilité si la sous-couche est moins compacte ou sujette à des déformations ;
- 2) sa charge de rupture est supérieure, c'est pourquoi il est plus adapté à des espaces soumis à de plus fortes contraintes (comme les places, les espaces publics piétons, etc).

QUARZITI_2.0


MIR-SB57 - Moutains (QR02)



MIR-SB58 - Waterfall (QR03)



MIR-SB59 - Mantle (QR05)

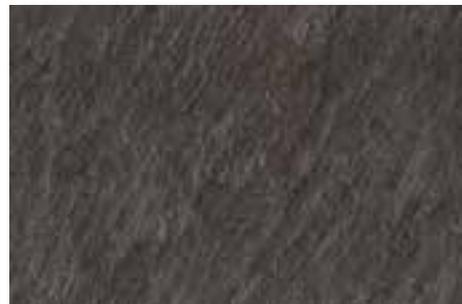

SOLUTIONS DE PAREMENT





■ **Grès cérame type « Muretto »**

Série Rift	48
Série Mineral D	49
Série Stone D	49
Série Géostone	50
Série Purestone	50
Série Newstone	51

■ **Pierres reconstituées base ciment**

Série Laja Pizzara	53
Série Santiago	53
Série Vitoria	53
Série Zermatt Panel	53

■ **Pierres naturelles Quartzite**

Série Brix	54
Série Brix Slim	54

■ **Muret, kit lamelles et allumettes en ardoise**

55

■ **Briquettes Brick Generation**

Série Bristol	56
Série London	56
Série New-York	57
Série Tribeca	57



Le décor Rift est une pièce spéciale en grès cérame assortie aux collections **ar-desie**, **QUARZITL_2.0** et **TribeCa**. Il s'agit d'un décor tridimensionnel à l'équerre et rectifié, idéal pour les revêtements extérieurs dans la création de murets et de cloisons. Rift doit être posé à joints fermés et à pose décalée, de manière à obtenir un effet esthétique équilibré et harmonieux. Il est conseillé de prévoir une couverture du matériau posé sur le dessus de la partie haute, de manière à conjurer le risque d'infiltrations d'eau entre le décor et le mur.



ar-desie

MIR-NV54 - Shore (Rift AD01)



MIR-NV55 - Island (Rift AD02)



MIR-NV56 - African stone (Rift AD03)



MIR-NV57 - Black reef (Rift AD04)



MIR-OL39 - Vulcan (Rift AD05)



QUARZITL_2.0

MIR-NV58 - Glacier (Rift QR01)



MIR-NV59 - Mountains (Rift QR02)



MIR-NV60 - Waterfall (Rift QR03)



MIR-NV61 - River (Rift QR04)



MIR-NV76 - Mantle (Rift QR05)



TribeCa

MIR-OA42 - Watts (Rift TB01)



MIR-OA43 - Harrison (Rift TB02)



MIR-OA44 - Hudson (Rift TB03)



MIR-OA45 - Grennwich (Rift TB04)



MIR-OA46 - Broadway (Rift TB05)





MineralD

Le design rencontre la nature. MineralD marque une innovation dans le domaine des surfaces techniques pour l'architecture: la pierre naturelle comme inspiration, enrichie par la créativité et la conceptualité.

MD0163 - Dolomite



MD0263 - Zolfo



MD0363 - Rame



MD0463 - Galena



MD0563 - Pirite



Stone D

Il s'agit d'un projet de pierres qui recrée les nuances infinies et les variations du matériau naturel.

Murales 30x60: intelligent et créatif. Un élément décoratif modulaire pour revêtements internes et externes: simple et rapide à poser, il reproduit avec grand réalisme une pose à listels mixtes.




SDM563 - Murales B



SDM163 - Murales C



SDM263 - Murales F

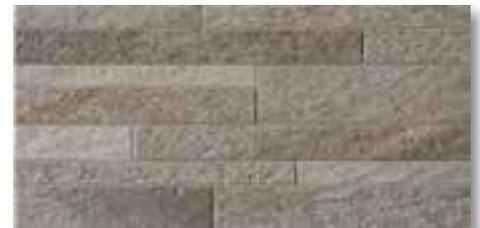



30x60,
30x60 cm rectifiés

GeoStone

Geostone est issue d'une recherche de design attentive; la fascination intemporelle des roches sédimentaires a été revisitée en un mélange harmonieux sur la surface du grès cérame Piemme. Des finitions artisanales reproduites avec soin et une attention pour le plus petit détail. "Esagonetta", avec sa surface tridimensionnelle, est parfaite pour donner du caractère et de la personnalité à chaque pièce. "Velvet" est l'alliance de la créativité et de la technologie. Sa structure tridimensionnelle maintient une homogénéité chromatique par rapport à la surface naturelle en offrant une tenue élevée, qui la rend aussi parfaite pour l'extérieur que pour les zones humides.



63600 -
Esagonetta
Bianco

63610 -
Esagonetta
Grigio

63620 -
Esagonetta
Beige

63630 -
Esagonetta
Terra

63640 -
Esagonetta
Tortora



63500 -
Velvet
Bianco

63510 -
Velvet
Grigio

63520 -
Velvet
Beige

63530 -
Velvet
Terra

63540 -
Velvet
Tortora

PureStone

Cette véritable révolution est le fruit d'une étude précise sur les différentes pierres existantes dans la nature. Il s'agit d'un grès cérame moderne, aux teintes délicates, aux veines discrètes parfaitement dosées. Il trouve sa place dans tout environnement contemporain, qu'il soit privé ou collectif. La tridimensionnalité de "linea" et de "muretto" apporte une note de style à l'esthétique de l'environnement.



30x60,
30x60 cm rectifiés





NewStone

Un mélange de pierres uniques, quatre nuances, deux finitions et cinq structures tridimensionnelles pour parer l'espace d'un style dynamique et contemporain.

Les espaces extérieurs et intérieurs sont enrichis par les structures tridimensionnelles apportant au décor un goût à la fois sobre et moderne. Les lignes horizontales et verticales se poursuivent sur une surface en relief pour ajouter la touche de l'élégance.

 Dimensions
30x60,
30x60 cm rectifiés



75830 - Diamante
Bianco Trani

36240 - Diamante
Pietra di Lecce

71330 - Diamante
Pietra di Borgogna

75850 - Diamante
London Grey

28900 - Muretto
Bianco Trani
rectifié

09570 - Muretto
Pietra di Lecce
rectifié

96310 - Muretto
London Grey
rectifié

00535 - Linea
Bianco

00536 - Linea
Beige

00537 - Linea
Grigio

00538 - Linea
Piombo

00539 - Linea
Piombo

11160 - Muretto
Bianco rectifié

11300 - Muretto
Beige rectifié

11310 - Muretto
Grigio rectifié



Laja Pizzara

Dimensions
20x10,
30x10,
50x10 cm

Décors
Pièces
d'angle

Blanco Invierno



Gris Natur



Marrón Tierra



Óxido



Santiago

Dimensions
20x12,5,
30x12,5,
50x12,5 cm

Décors
Pièces
d'angle

Blanco Invierno



Gris Natur



Marrón Primavera



Óxido



Vitoria

Dimensions
20x10,
30x10,
50x10 cm

Décors
Pièces
d'angle

Blanco Invierno



Gris Natur



Gris Grafito



Marrón Primavera



Óxido



Zermatt Panel

Dimensions
20x10,
30x10,
50x10 cm

Décors
Pièces
d'angle

Gris Perla Natur Óxido



Gris Perla Natur



Gris Perla Óxido



Gris Perla



Gris



Blanco Invierno



Marrón Primavera



Óxido



Brix

Produit composé entièrement de pierre naturelle, caractérisé par variations de nuances.



056900002
Pietre Bianco



0569000
Pietre Avorio



056900003
Pietre Nero



056900004
Pietre Beige



Dimensions 18x35 cm



Brix Slim

Produit composé entièrement de pierre naturelle, caractérisé par variations de nuances.



058400001 - Pietre Slim Bianco



058400002 - Pietre Slim Beige



058400003 - Pietre Slim Grigio



Dimensions 16x43 cm



Kit lamelle



3x60, 4,5 x 60,
6 x 60 cm

ARNO 09 - Ardoise noire



ARRO 09 - Ardoise rouille



Parement mural



10x35 cm

ARNO 20 - Ardoise noire



Muret sec ardoise



15x30 cm

ARNO 14



ARRO 19 - Ardoise rouille



QUBE 23 - Quartzite beige





6x25 cm

Brick Generation

Brick Generation est un nouveau recueil de carrelages céramiques pour sols et murs qui rappellent le look des façades en briques de parement qui caractérisent certaines métropoles internationales. Un esprit artisanal reflétant l'essor industriel de villes telles que Londres, New York et Bristol. Encore aujourd'hui, dans les quartiers les plus vivants de ces grandes villes, ce sont les surfaces en brique – aux couleurs terreuses, par tradition – l'enveloppe qui exprime et représente le mieux la vivacité artistique et culturelle de lieux qui ont une histoire à raconter.



Bristol

J85670 - Rust



J85667 - Cream



J85669 - Red



J85671 - Umber



J85668 - Dark



London


J85877 - Multicolor




J85878 - Beige



J85879 - Brown

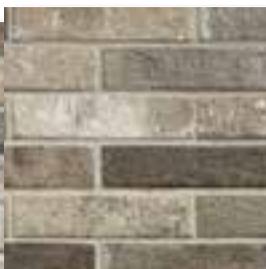

J85880 - Charcoal

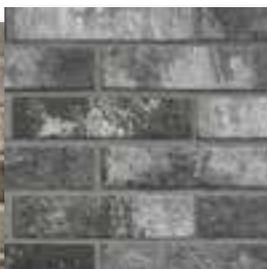

J85881 - Fog



New-York

J85677 - White



J85675 - Almond



J85660 - Grey




J85676 - Black



Tribeca

J85883 - Grey

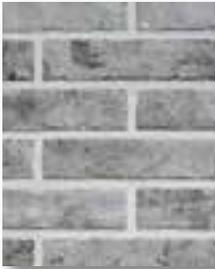

J85884 - Mud



J85885 - Multicolor



J85886 - Old Red



J85887 - Sand



J85888 - White



DALLAGE PIERRES NATURELLES & ORNEMENTS





■ <i>Dallage granit standard</i>	60
■ <i>Dallage granit sur mesure</i>	61
■ <i>Autres produits</i> <i>Creastone</i>	62

■ <i>Pierre de Bourgogne</i>	67
■ <i>Gabions</i> <i>Cubik</i>	68
■ <i>Cailloux d'ornement & plaques alvéolaires</i>	69



40x40, 40x60,
30x60, 60x60 cm



Grâce à sa très grande résistance et à sa longévité, le granit est une des meilleures solutions pour vos dallages et aménagements extérieurs.

Disponible en gris clair, gris foncé, noir et jaune, cette pierre naturelle saura habiller vos terrasses du plus bel effet.

Des marches-blocs, des marches standard ainsi que des marches suspendues seront la solution à vos dénivelés.

Pour votre piscine nous vous proposons des margelles assorties 60/30/3 cm, dont le chant avant est 1/2 rond, ainsi que les angles.

Projets d'aménagement complet

Pavages, palissades, bordures, pas japonais, couvertines, seront les compléments afin de créer une ambiance harmonieuse.





Avec une sélection de plus de 20 coloris de pierres naturelles, granits et grès, offrez le « sur-mesure » à vos escaliers extérieurs. Ils deviendront, ainsi un élément décorateur à part entière. La très grande résistance au gel, aux taches et aux chocs confèrera à vos ouvrages une longévité exceptionnelle.

Gris Casal
Flamme



Noir Casal
Flamme



Noir Ankra
Flamme



Rose Athénée
Flamme



Gris Bleu Aria
Flamme



Jaune Almendra
Grenaille



Bleu Casal
Flamme



Porphyre Rouge FS
Flamme



Amarillon
Fossil



Piedra
Floresta



Altalisa Beige
Adouci



Altanera



Rosa
Porrino



Chant droit chanfreiné



Chant 1/4 Rond



Chant 1/2 Rond

En fonction de leur utilisation, nous vous proposerons différents types de finitions : flammé, bouchardé, grenaille, sablé, layé, adouci ou poli. Les chants peuvent présenter différents profils.

Nous pouvons personnaliser tous vos projets avec les parements et mosaïques.



Yellow Slate



Rusty Slate



Barrettes éclatées en Cèdre Gray



Rusty Quartz



Barrettes en Cèdre Dark



Mosaïques



Margelles de piscine



Escalier



Escalier circulaire

Pièces spéciales vous accompagnant pour tous vos projets de dallage avec les pièces spéciales pour l'embellissement de votre maison.



Receveur de douche



Marches circulaires massives

NOUVEAU






Barrettes éclatées en Cèdre Gray

NOUVEAU

Cèdre gray

Une pierre naturelle à vos mesures!

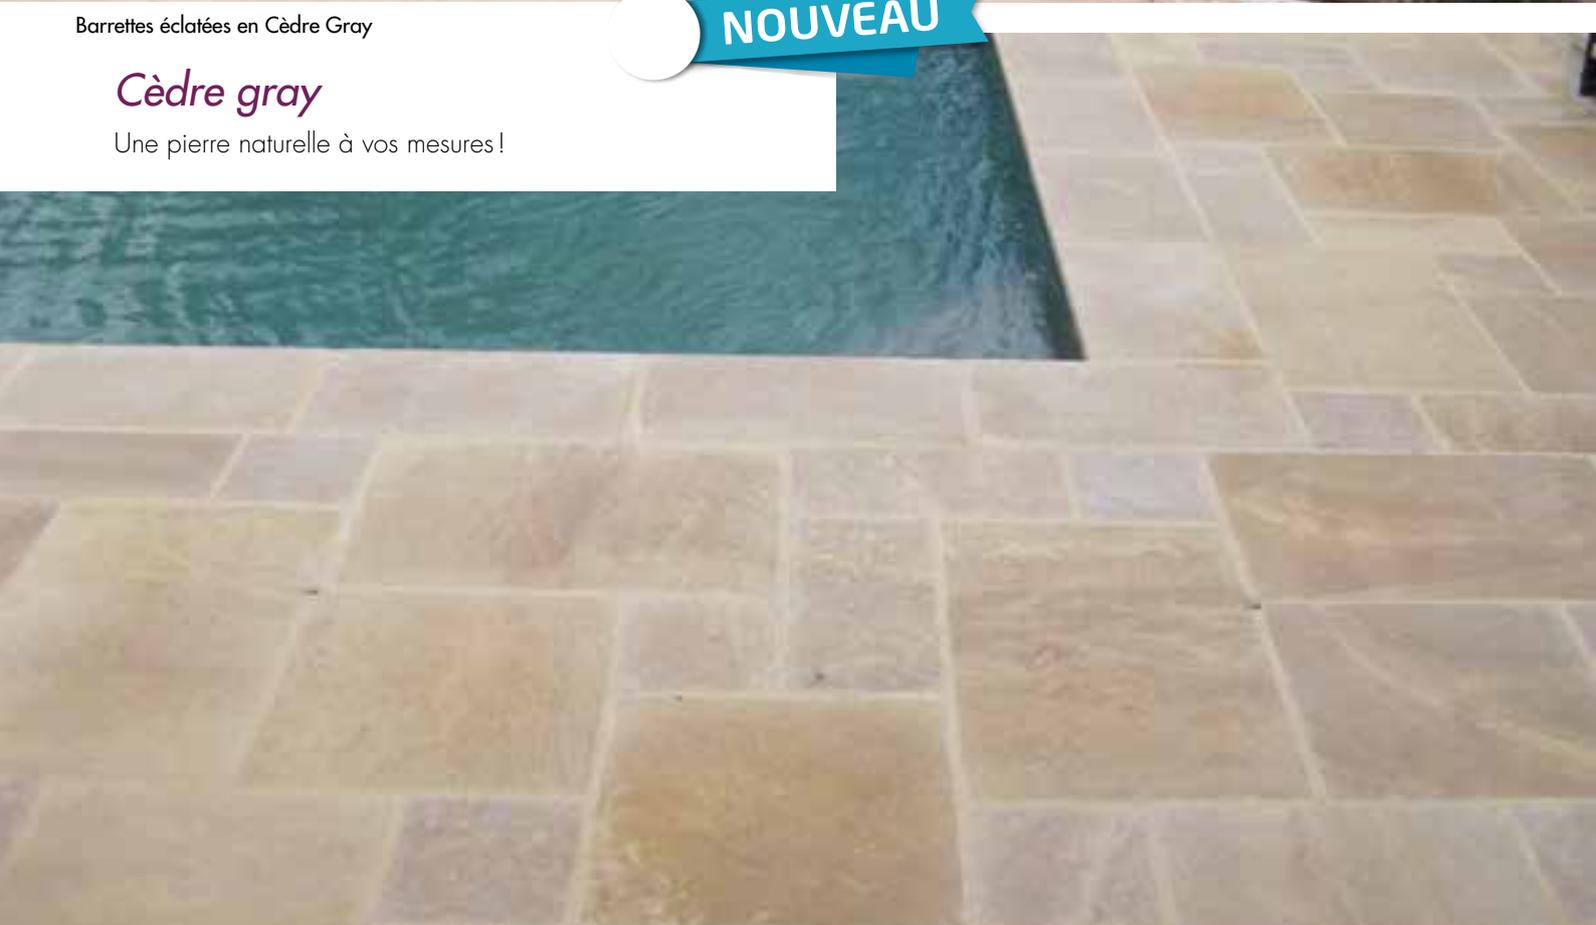



Forest grey

Une pierre si douce et si dure à la fois...



Constituée de petits grains, parfois de coquillages insolites et de veines précieuses, la Pierre de Bourgogne est unique et peut sensiblement varier d'une dalle à l'autre.

À votre style de vie correspond une pierre, une finition et un format.

Mélange des formats et des finitions, laissez libre cours à votre imagination pour une terrasse qui vous correspond.

Vallangis Antique opus 4 formats

Vallangis Château opus 8 formats

Vallangis jaune brossée formats XXL





Le Stone Box est prêt à poser dans diverses applications telles que murs de soutènement, renforcement de berges, écrans visuels, clôtures, aménagements paysagers.

Mineral **Outdoor**



Galets du Rhin

Granit rosé

Calcaire jaune

Granit rouge

Granit gris mélangé
gris/rose/jaune

Calcaire blanc

Dakar noir




Les Stone Box sont fabriqués avec des tiges métalliques de diamètre 6 mm électrosoudées en maille de 5 / 20 mm.

Dénomination / Pierres	Galets du Rhin 80/200mm	Poids	Granit rosé 60/180mm	Poids	Calcaire jaune 80/200mm	Poids	Granit rouge 80/180mm	Poids	Granit gris mélangé 60/120mm	Poids	Calcaire Blanc 60/150mm	Poids	Roche Dakar noir 60/120mm	Poids
50x50x50cm	X	0,21t	X	0,21t	X	0,21t	X	0,21t	X	0,21t	X	0,21t	X	0,21t
100x50x50cm	X	0,41t	X	0,41t	X	0,41t	X	0,41t	X	0,41t	X	0,41t	X	0,41t
200x50x50cm	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t
1000x50x100cm	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t
200x50x100cm	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t
100x100x50cm	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t	X	0,82t
100x100x100cm	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t
200x100x50cm	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t	X	1,65t
200x100x100cm	X	3,3t	X	3,3t	X	3,3t	X	3,3t	X	3,3t	X	3,3t	X	3,3t

ALVEPLAC® H30 Plaque stabilisatrice pour gravier

- Plaque alvéolée pour la stabilisation de gravier en zone extérieure. Assure la stabilité de sol « gravillonné » de jardins, chemins et autres zones piétonnes, parking et allées de gravier circulables, route d'accès, allées de garage, terrasse...
- Système d'assemblage intégré : bon maintien et bonne tenue des plaques entre elles.
- Permet la circulation de véhicules.

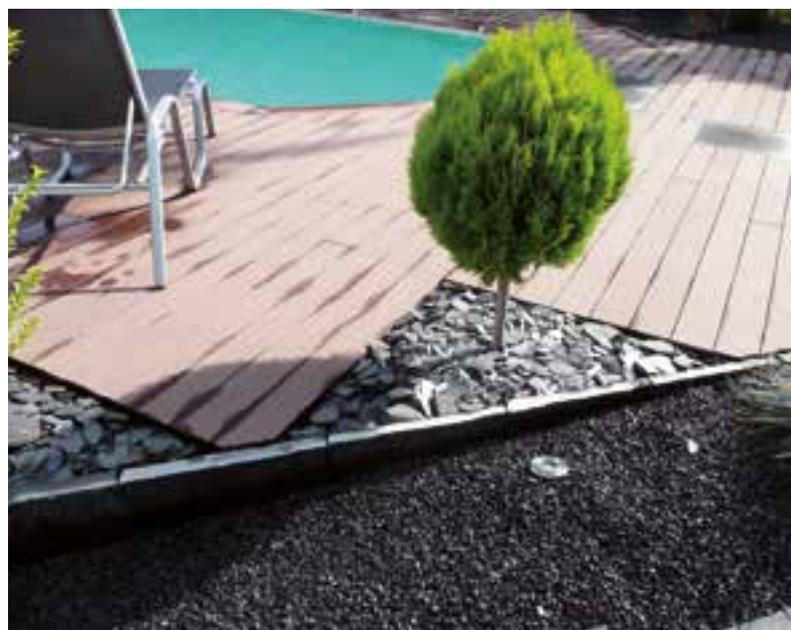

*Dessinez vos allées,
sculptez vos massifs de plantes et
créez les plus belles ambiances.*

*Petits et moyens concassés,
paillettes d'Ardoise et pouzzolane
apporteront du contraste et
de la couleur, tout en donnant
un cachet unique à vos ouvrages.*

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE



©Shutterstock.com



■ Préparation des supports	
Réparation et resurfaçage	72
Ragréages et formes de pentes	73
■ Imperméabilisation et cuvelage	74
■ Mastics silicone et polymère	75
■ Pose de carrelage et pierres naturelles sur balcons et terrasses	
Joints ciment haute performance	76
Colles, joints et enduits à base de résine époxydique	78
Mortiers-colles	80
■ Traitement des bassins et piscines	
Bassins d'agrément et fontaines	82
Systèmes pour piscines	83
■ Pose de pavés et dalles	
Introduction système drainants et non-drainants	84

■ Scellement de poteaux et montage de murs en pierres	88
■ Drainage des terrasses, jardins et allées	89
Drainage en pose scellée	91
Drainage en pose collée	93
Drainage en pose paysagiste	95
Protection des nez de marches	97
Écoulement des eaux pluviales	97
En résumé	98
■ Natte de désolidarisation et Protection	99
■ Outillage spécifique	101
■ Détergents et protecteurs	103
■ Escalier modulable	105



PCI Nanocret® R2

Mortier de réparation et resurfaçage multi-usage, bâtiment et génie civil

Sac de 20 kg, gris clair

- ✓ Pour des épaisseurs de 3 à 100 mm
- ✓ Extraordinaire qualité d'application et de sensation sous la truelle
- ✓ Idéal pour les réparations non structurales lorsqu'une prise rapide est demandée
- ✓ Réparation d'éléments en béton non structurels, en intérieur et extérieur
- ✓ Application en vertical, horizontal et en sous face
- ✓ En grande surface pour égaliser le support et obtenir une surface plane et lisse, avant mise en peinture

SikaLatex® PRO
Résine d'accrochage haute performance

Bidon de 5 L

- ✓ Améliore fortement l'adhérence du mortier sur tout support
- ✓ Rend le mortier plastique et facile à mettre en œuvre
- ✓ Augmente les résistances à la traction
- ✓ Améliore l'imperméabilisation et la dureté de la surface



PCI Repafast® Fluid
Mortier de réparation pour sols béton et regards de chaussée à consistance fluide

- ✓ Peut être utilisé comme mortier de jointoiement de pavés et dalles sur des zones fortement sollicitées
- ✓ Réouverture à tous les trafics après 2 H à + 20 °C
- ✓ Application possible jusqu'à - 10 °C
- ✓ Excellente résistance aux cycles gel/dégel et aux hydrocarbures

Planitop 400 F

Mortier de réparation fin thixotrope, à retrait compensé et à prise rapide, à forte réduction de poussière

Sac de 25 kg ou boîte de 5 kg, gris clair

- Consommation : 18,5 kg/m²/cm d'épaisseur
- ✓ Applicable de 1 à 40 mm d'épaisseur en une seule passe
 - ✓ Talochage et remise en service rapides
 - ✓ Technologie Low Dust® : à forte réduction de poussière





PCI Zemtec® 540 / PCI Periplan® E 540
Chape autolissante de 7 à 20 mm directement circulable

Sac de 25 kg, gris

- ✓ Large plage d'épaisseur
- ✓ Recouvrable après 6 H
- ✓ Peut rester nu, même à l'extérieur
- ✓ Très résistant au trafic

PCI Novoment® M1 Plus
Mortier à durcissement rapide pour
la réalisation de chapes adhérentes
ou désolidarisées

Sac de 25 kg, gris

- ✓ Mortier prêt à l'emploi, aucun mélange avec du sable n'est nécessaire sur le chantier
- ✓ Circulable après 3 H, recouvrable par un revêtement céramique après 24 H
- ✓ Longue durée d'utilisation, peut être mis en œuvre et lissé pendant 1 H
- ✓ Convient pour les balcons, terrasses, garages, revêtements industriels avec nettoyage haute pression



Primer G
Primaire d'adhérence mono-composant,
sans solvant, pour support poreux

Bidons de 1, 5, 10 ou 25 kg, bleu ciel

Consommation : 100 à 200 g/m²

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

Délai de séchage : 30 min



Planex
Ragréage extérieur autonivelant,
égalisation de 3 à 10 mm et finition des sols extérieurs
(balcons, terrasses, cours, garages à usage privatif)

Sac de 25 kg

Consommation : 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur

- ✓ Finition en forme de pente
- ✓ Ouverture rapide au trafic piétonnier
- ✓ Peut être laissé nu ou recouvert (carrelage ou peinture de sol)

Délai avant recouvrement : 48 H - Ouverture au passage : 4 à 8 H






Mapenet 150
Armature en fibre de verre

Rouleau de 50 m de long et 1 m de large, bleu

- ✓ Limite la formation de fissures
- ✓ Renforcement des enduits et des ragréages

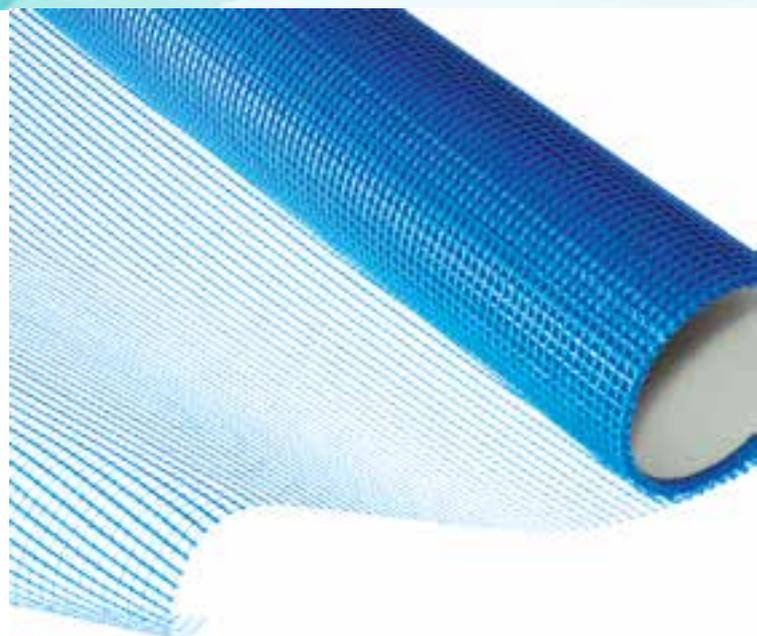

Mapelastic

Mortier élastique bicomposant pour la protection et l'imperméabilisation du béton

Kits de 16 ou 32 kg, gris ou gris clair

Consommation :

- ✓ à la spatule : 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur
 - ✓ par projection : 2,2 kg/m²/mm d'épaisseur
- Idéal pour balcons, terrasses et piscines

Durée d'utilisation de la gâchée : env. 1 H



Idrosilex Pronto PK
Enduit mince d'imperméabilisation et de couvlage à très hautes performances

Sac de 25 kg

Consommation : env. 2 kg/m²/mm d'épaisseur

- ✓ Très bonne résistance à la pression et contre-pression d'eau
- ✓ Directement circulaire par des véhicules légers
- ✓ Certifié pour le contact eau potable



PCI Silcofug® E
Mastic silicone acétique
pour locaux sanitaires, piscines et
réservoirs d'eau

Cartouche de 310 ml, 7 coloris

- ✓ Élastique : compense les mouvements de dilatation et de compression jusqu'à 20% de la largeur du joint
- ✓ Résiste aux intempéries et aux rayons UV
- ✓ Résistance thermique de - 40 °C à + 165 °C, convient pour les planchers chauffants et les joints exposés à un rayonnement solaire intense
- ✓ Résiste à la sollicitation permanente par l'eau de piscine, la saumure, les détergents ménagers et les produits chimiques pour piscines tels que le chlore, l'hypochlorite, l'ozone, le sulfate de cuivre, le sulfate d'aluminium



©Shutterstock.com

Mapeflex MS45
Mastic polymère hybride de collage et de jointoiment

Cartouche de 300 ml, blanc, gris ou ciment (n° 113)

Consommation : 3 m. linéaires par cartouche (joint de section de 10x10 mm)

Remplissage des joints de dilatation et de fractionnement des surfaces horizontales et verticales pour tout type de bâtiments.

Collage multi-matériaux et multi-supports en intérieur et extérieur.

- ✓ Application possible sur supports humides.
- ✓ Sans solvant, sans isocyanate et sans odeur.
- ✓ Excellentes résistances aux UV et aux intempéries.

Allongement maximum en service : 12,5%
Temps de formation de peau : 10 min



Mapesil LM

Mastic silicone neutre pour
pierre naturelle et marbre, pour
des mouvements allant jusqu'à 25 %

Cartouche de 310 ml, 9 coloris ou transparent

Consommation : 3 m. linéaires par cartouche
(joint de section de 10 x 10 mm)

- ✓ Sans solvant et inodore
- ✓ Idéal pour les matériaux délicats (miroirs, briques, bois, marbre)

Allongement maximum en service : 25%
Temps de formation de peau : 15 min



Sikaflex® PRO-11 FC
Mastic colle polyuréthane idéal
pour les collages souples et
éléments du second œuvre

Cartouche de 300 ml

- ✓ Haute adhérence.
- ✓ Élasticité permanente.
- ✓ Excellente tenue au vieillissement et aux U.V.
- ✓ Ne coule pas.
- ✓ Certification SNJF, label "Façade".





PCI Durafug® NT

Joint de carrelage hautes performances pour ouvrages carrelés fortement sollicités comme les terrasses ou les piscines


Sac de 25 kg, gris ciment, gris argent ou blanc

- ✓ Hautes résistances chimiques : résiste à tous les détergents acides neutres et alcalins
- ✓ Hautes résistances mécaniques : résiste aux sollicitations des nettoyeurs haute pression jusqu'à 100 bars
- ✓ Hautes résistances aux températures : de - 20 °C à + 250 °C
- ✓ Mono-composant : aussi facile à mettre en œuvre qu'un joint classique
- ✓ Temps de séchage réduit : ouverture à la marche après 6 H

PCI Pericolor® XL
Mortier de jointoiment pour joints de 5 à 20 mm

Sac de 25 kg, gris ciment, gris clair ou stone

- ✓ Hautes performances mécaniques : résiste à l'eau et au gel
- ✓ Durcissement sans fissure et nettoyage aisé
- ✓ Onctueux, application facile : application en barbotine ou saupoudrage possible

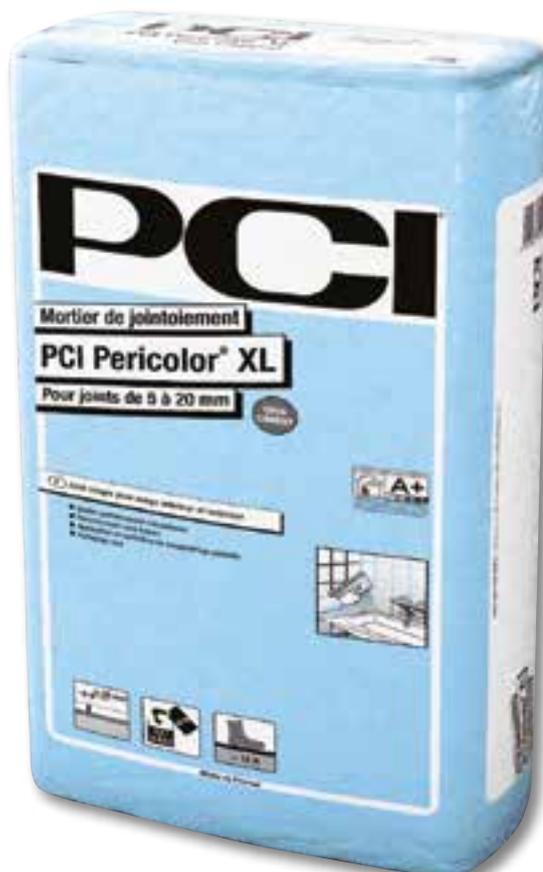



Fugolastic

Adjuvant liquide pour le renforcement de la compacité et de la résistance des joints Keracolor FF, GG, Rustic et SF

Bidons de 5, 10 ou 25 kg

- Consommation : 200 à 250 g pour 1 kg de Keracolor
- ✓ Meilleure compacité et résistance du joint
 - ✓ Particulièrement recommandé pour les locaux humides



Keracolor FF
Mortier hautes résistances, hydrofugé et hydrophobe, pour joints de 2 à 6 mm

Alupack de 5 kg
Sacs de 5 ou 25 kg (selon coloris), 17 coloris

- Consommation : variable selon la dimension des joints
- ✓ Excellente résistance aux cycles gel/dégel
 - ✓ Entretien facile

Ouverture au passage: 24 H
Délai de mise en service: 4 jours



Keracolor GG

Mortier hautes performances pour joints de 4 à 15 mm - possibilité de gâcher avec Fugolastic pour améliorer les caractéristiques du joint

Sacs de 5 ou 25 kg (selon coloris), 18 coloris

- Consommation : variable selon la dimension des joints
- ✓ Technologie Low Dust® : à forte réduction de poussière (coloris 111 et 113)
 - ✓ Excellente durabilité

Ouverture au passage: 24 H





©Shutterstock.com

Kerapoxy CQ

Mortier époxy anti-acide, bicomposant,
de consistance crémeuse et d'application facile

Kits de 3 ou 10 kg (selon coloris)

- Consommation :
Variable selon la dimension des joints
- ✓ Application sur carrelage, pierre ou pâte de verre
 - ✓ Particulièrement adapté pour le collage et le jointoiment de grandes surfaces
 - ✓ Application et nettoyage faciles

Durée d'utilisation du mélange: 45 min. - Réalisation des joints dès 2 mm
Ouverture au passage: 24 H - Délai de mise en service: 4 jours



Un vaste choix de couleur



100 Blanc




111 Gris Argent




113 Gris Ciment



114 Anthracite




120 Noir



130 Jasmin




132 Beige



146 Fondant



147 Cappuccino



151 Moutarde




160 Magnolia



163 Lilas



165 Cerise



170 Crocus Céleste



173 Océan




181 Jade



182 Tourmaline



183 Lime



282 Gris Bardiglio




283 Bleu Marine



290 Crème

Les couleurs présentées sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le type d'impression. Pour avoir une idée précise des couleurs, se reporter au nuancier de « Joints Couleurs » de MAPEI. Le rendu des couleurs varie selon la surface et la luminosité du lieu où elles sont utilisées.

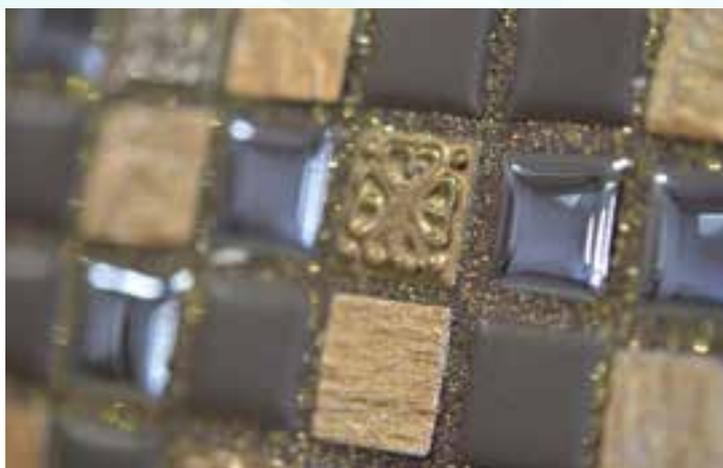

STARLIKE®

Des additifs spéciaux peuvent être ajoutés au STARLIKE pour obtenir des effets exclusifs :

- Effet nacré obtenu avec l'ajout de GALAXY
- Effet pailleté argent obtenu avec l'ajout de SPOTLIGHT et or avec GOLD

Le STARLIKE peut être également utilisé comme enduit avec effet nuageux, lisse ou taloché.

Classic

Bianco Assoluto C.470	Bianco Ghiaccio C.270
Titanio C.310	Silver C220
Ardesia C.480	Antracite C.240
Grigio Fango C.280	Moka C.420
Pietra d'Assisi C.300	Sabbia C.250
Moka C.420	Travertino C.290



Glamour

Turchese C.400	Bianco Ghiaccio C.270
Zaffiro C.260	Corallo C.230
Lilla C.380	Ciclamino C.370
Melanzana C.360	Lime C.440
Mela C.410	Limone C.430
Arancio C.460	Rosso Oriente C.450

20 bonnes raisons pour un choix de qualité

1. Primaire, Protection à l'eau, Colle, Joint et Enduit pour intérieur et extérieur
2. Idéal pour le collage et le jointoiment de mosaïques en verre, métal, bois, pierres naturelles et galets
3. Idéal pour le jointoiment de grès cérame, clinker, pierres naturelles (faire un test préalable) et tous supports non absorbants
4. Couleurs uniformes et finitions exclusives : métallisées, pailletées, dorées ou phosphorescentes
5. Etanche
6. UV-Résistant
7. Antibactérien (99,9%), prophylactique, et anti-moisissure (Starlike Defender) sans émission toxique (COV)
8. Antitache et fongicide
9. Garanti pour le contact alimentaire
10. Vivement conseillé pour l'utilisation (même sur surface chauffante) dans les locaux humides (salle de bains et douches), terrasses, balcons, fromageries, abattoirs, brasseries, industries alimentaires, piscines ou bassins d'eau thermale, structures sanitaires, laboratoires d'analyses et de recherche, crèches, écoles, installations sportives, vestiaires, cuisines privées et collectives, cantines, centre de bien-être, etc...
11. Excellente résistante aux acides et aux agents chimiques agressifs
12. Pas de fissuration
13. Idéal pour la rénovation des joints détériorés
14. Extrême facilité de nettoyage même sur surfaces rugueuses
15. Pas de mauvaise odeur
16. Déjà prédosé
17. Consistance très pâteuse et glissement vertical nul
18. Durée pratique d'utilisation à 23 °C : 60 min.
19. Gain de temps grâce au fait qu'on peut coller et tout de suite jointoyer et nettoyer
20. Ne tache pas les grès cérames polis clairs

PCI Gisogrund® 404
*Primaire d'adhérence universel
 pour tous types de supports*

Gourde de 1L ou bidons de 5 ou 20 L

- ✓ Pour l'intérieur et l'extérieur, les murs et les sols
- ✓ Pour le traitement préalable de tous types de supports (béton, plaques de plâtre, chape anhydrite, bois, ancien revêtement,...) avant la pose de carrelage
- ✓ Sans solvant
- ✓ Incorporation d'un traceur violet, permettant un contrôle facile des surfaces traitées



PCI Pericol® Flex
*Mortier-colle amélioré C2 E
 pour utilisation en intérieur et extérieur*

Sac de 25 kg, gris ou blanc

- ✓ Produit polyvalent pour usage intérieur, extérieur, en neuf et en rénovation
- ✓ Pour le collage de revêtements céramiques de format allant jusqu'à 2000 cm² en murs intérieurs, 3600 cm² en sols intérieurs et 2200 cm² en sols extérieurs (3600 cm² pour les pierres naturelles)
- ✓ Rénovation sur ancien carrelage émaillé sans primaire



PCI Pericol® FX Rapid
*Mortier-colle amélioré C2 F,
 jointoiement et remise en service rapide*

Sac de 25 kg, gris

- ✓ Produit polyvalent pour usage intérieur, extérieur, en neuf et en rénovation
- ✓ Pour le collage de revêtements céramiques de format allant jusqu'à 2000 cm² en murs intérieurs, 3600 cm² en sols intérieurs et 2200 cm² en sols extérieurs (3600 cm² pour les pierres naturelles)
- ✓ Possibilité de jointoyer après 3 H de séchage
- ✓ Rénovation sur ancien carrelage sans primaire




PCI Flexmörtel® S2
*Mortier-colle amélioré hautement déformable C2S2 ET/EG
 pour tous types de supports et de carreaux
 Mono-composant*

Sac de 25 kg, gris

- ✓ Hautement déformable (C2 S2), compense les variations de température et les tensions du support
- ✓ Très grande résistance à l'arrachement, permet la pose de carrelage sur chapes ciment fraîches, après 3 jours de séchage uniquement, y compris sur planchers chauffants (eau et électrique)
- ✓ Double taux de gâchage : permet la pose en simple encollage de tous formats de carreaux
- ✓ Résultat garanti PCI

Délai avant jointoiement: 12 H

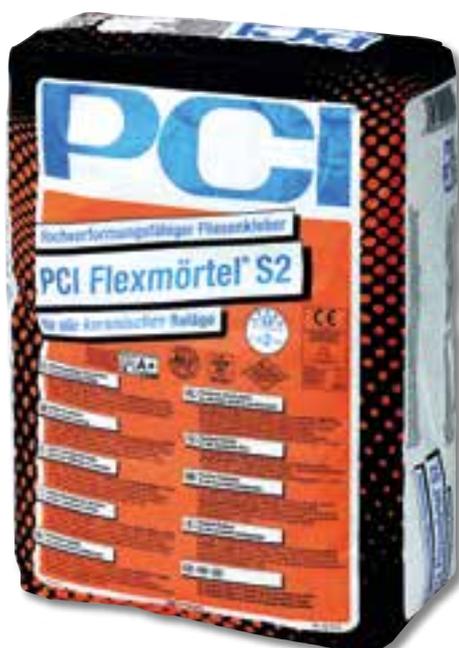



Keraflex S1

Mortier colle amélioré déformable C2S1 à consistance variable

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs, format maxi 10000 cm² et de toutes porosités, en travaux neufs et rénovation
Sac de 25 kg, gris ou blanc

- Consommation : 3,5 à 8 kg/m²
- ✓ Adapté aux planchers chauffants
 - ✓ Adapté à la pose de carreaux de grands formats
 - ✓ Sans primaire sur ancien carrelage et dalle vinyle semi-rigide
 - ✓ Simple encollage jusqu'à 100 x 100 cm
 - ✓ Technologie Low Dust® : à forte réduction de poussière.

Temps ouvert : 30 min. Durée d'utilisation de la gâchée : + de 3 H
Délai d'ajustabilité : env. 45 min. Délai avant jointoiment : 24 H
Ouverture au passage : 24 à 48 H

Kerabond T + Isolastic

Mortier colle amélioré hautement déformable C2S2

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs, format maxi 30000 cm² et de toutes porosités, en travaux neufs et rénovation
Sac de 25 kg ou bidons de 5, 10 ou 25 kg, gris ou blanc

- Consommation : 3,5 à 7 g/m²
- ✓ Résistant au glissement et temps ouvert allongé
 - ✓ Sans primaire sur ancien carrelage et dalle vinyle semi-rigide
 - ✓ Particulièrement adapté à la pose en façade

Temps ouvert : 30 min
Durée d'utilisation de la gâchée : + de 3 H
Délai d'ajustabilité : 45 min
Délai avant jointoiment : 24 H
Ouverture au passage : 24 à 48 H



Granirapid

Mortier colle amélioré à prise rapide

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur, format maxi 3600 cm² et de toutes porosités, en travaux neufs et rénovation
Kit de 30,5 kg / gris (sac de 25 kg + bidon de 5,5 kg)
Kit de 28 kg / blanc (sac de 22,5 kg + bidon de 5,5 kg)
Bidon de 25 kg

- Consommation : 3,5 à 7 kg/m²
- ✓ Adapté aux locaux à trafic lourd (P4 et P4S)
 - ✓ Spécialement adapté à la pose de pierres naturelles
 - ✓ Jointoiment possible dès 3 à 4 H après la pose du revêtement



PCI Barraseal® 530

Enduit d'imperméabilisation par minéralisation pour caves, murs enterrés et soubassements

Sac de 25 kg, gris ou blanc

- ✓ Cuvelage en bâtiment, imperméabilisation de caves, protection des parois enterrées, imperméabilisation et protection de structures en béton
- ✓ Mono-composant
- ✓ Facile d'application, à la brosse, à la spatule ou par projection
- ✓ Résiste à la pression et à la contre-pression d'eau

PCI Barraseal® Flex
Revêtement mono-composant flexible pour l'imperméabilisation et la protection des bétons

Sac de 15 kg, gris ou blanc

- ✓ Mono-composant et flexible
- ✓ Résistance en pression et contre-pression
- ✓ Perméable à la vapeur d'eau, imperméable à l'eau
- ✓ Imperméabilisation de bassins, réservoirs, fontaines
- ✓ Imperméabilisation sous carrelage en balcons, terrasses et piscines




PCI Seccoral® 2K Rapid

Revêtement d'étanchéité sous carrelage à prise rapide pour balcons, terrasses, douches à l'italienne, piscines privées

Kit de 25 kg, gris

- ✓ Etanchéité sous carrelage des planchers extérieurs (balcons, loggias, terrasses ne recouvrant pas de local habité), des locaux intérieurs fortement exposés à l'eau jusqu'à EC (salles de bains avec écoulement de sol en planchers intermédiaires, sanitaires, vestiaires, douches collectives, cuisines collectives (sous chape)), des plages et bassins de piscines privées, intérieures et extérieures (à l'extérieur, uniquement plages sur terre-plein)
- ✓ Ponte les fissures pouvant apparaître dans le support
- ✓ Consistance onctueuse grâce à ses charges allégées, application possible au rouleau

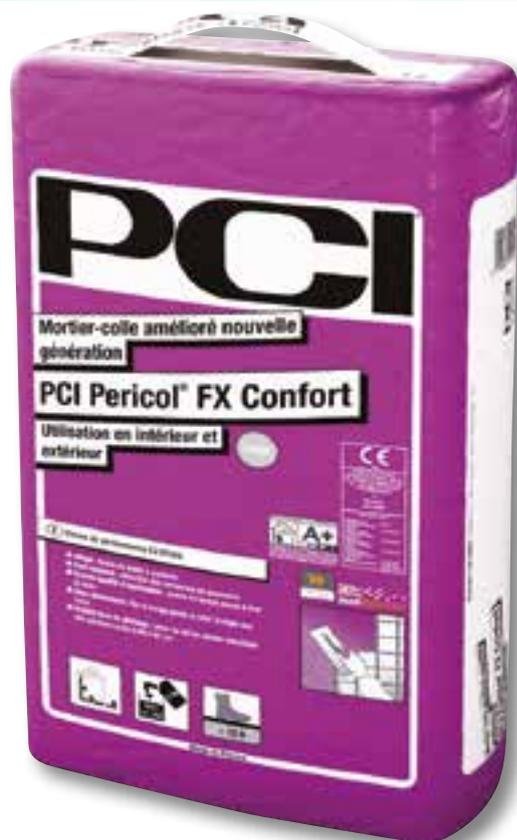

PCI Pericol® FX Confort
Mortier-colle amélioré C2 ET/EG
pour utilisation en intérieur et extérieur
Sac de 17 kg, gris ou blanc

- ✓ Produit polyvalent pour usage intérieur, extérieur, en neuf et en rénovation
- ✓ Pour le collage de revêtements céramiques de format allant jusqu'à 2 000 cm² en murs intérieurs, 3 600 cm² en sols intérieurs et 2 200 cm² en sols extérieurs (3 600 cm² pour les pierres naturelles)
- ✓ Allégé, double taux de gâchage, sans glissement
- ✓ Dust reduced : réduction des émissions de poussière

PCI Durafug® NT

Joint de carrelage hautes performances pour ouvrages carrelés fortement sollicités comme les terrasses ou les piscines

Sac de 25 kg, gris ciment, gris argent ou blanc

- ✓ Hautes résistances chimiques : résiste à tous les détergents acides neutres et alcalins
- ✓ Hautes résistances mécaniques : résiste aux sollicitations des nettoyeurs haute pression jusqu'à 100 bars
- ✓ Hautes résistances aux températures : de - 20 °C à + 250 °C
- ✓ Mono-composant : aussi facile à mettre en œuvre qu'un joint classique
- ✓ Temps de séchage réduit : ouverture à la marche après 6 H




PCI Durapox® NT Plus

Colle et joint époxy pour pose en locaux fortement sollicités ou exposés aux produits chimiques

Kit de 4 kg, beige bahamas, gris argent, blanc cassé, gris ciment ou anthracite

- ✓ Utilisable aussi bien en salles de bains privatives qu'en bassin de piscines
- ✓ Zéro glissement : les carreaux/mosaïques posés en vertical ne descendent pas, gain de temps à la pose
- ✓ Hautes résistances chimiques : compatible avec tous les locaux industriels
- ✓ Produit non gras : facile à nettoyer
- ✓ Couleurs coordonnées avec les mastics silicone PCI Silcoferm S et PCI Silcofug E


Systèmes drainants

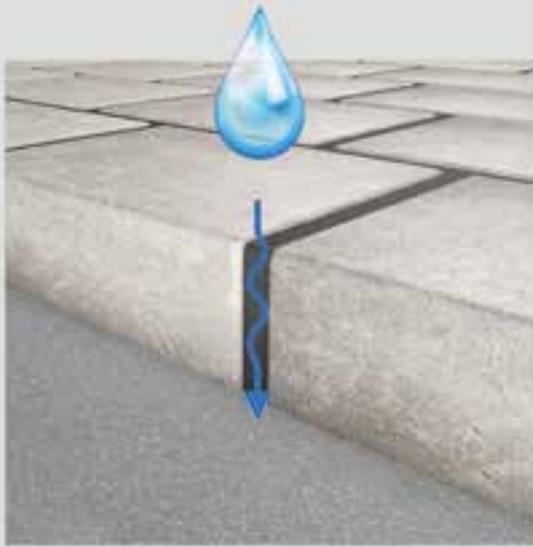

Un pavage drainant permet le bon passage de l'eau dans le sol en cas de pluie et évite d'engorger le réseau d'eau pluviale.

Il est essentiel que l'ensemble des couches constituant le pavage joue son rôle et permette l'évacuation de l'eau.

Ainsi les PCI Pavifix 1K Extra et PCI Pavifix PU doivent être posés sur un lit de pose drainant pour garantir le bon écoulement de l'eau de pluie.

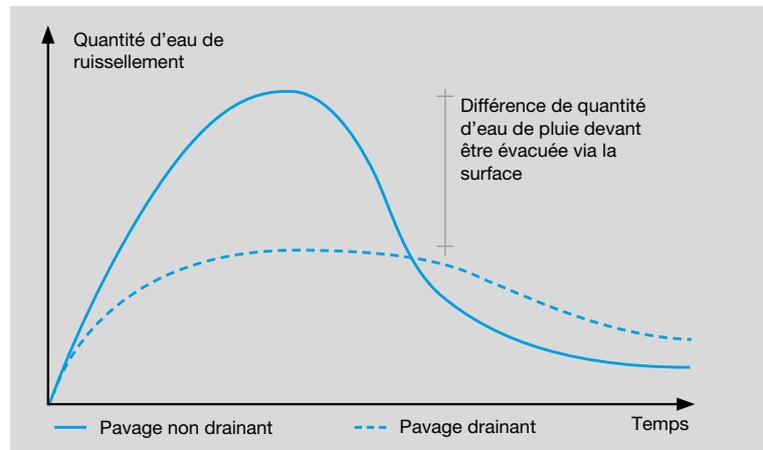

M É M O

Les formes de pente



Une pente minimale de 1,5 % doit être respectée sur les balcons et terrasses pour garantir la bonne évacuation de l'eau de pluie.

Préparation de surface

Avant toute application d'un mortier de réparation, de resurfaçage ou de ragréage, il est primordial de réaliser une préparation du support destinée à obtenir une parfaite adhérence. La laitance, les traces d'anciennes peintures ou de graisses, doivent être éliminées. Les méthodes les plus appropriées sont l'hydro-sablage, le jet haute pression, le grainillage, pour revenir à une surface rugueuse.

Le PCI Seccoral 2K Rapid

permet de bloquer le passage de l'eau dans le support et lutte contre les efflorescences qui peuvent apparaître sur les supports soit en l'absence d'étanchéité soit en présence d'une natte d'étanchéité.



PCI Seccoral 2K Rapid facilite un lit de collage plein



Stockage de l'eau dans les vides



Evaporation et dépôt d'efflorescences sur les joints




Les systèmes non-drainants à base de ciment offrent une haute résistance au trafic et sont à privilégier pour des zones sollicitées avec passages réguliers de véhicules.

Il est important de prévoir en amont l'évacuation de l'eau de pluie qui sera dirigée via des collecteurs vers le réseau d'eau pluviale.

Selon les exigences et le format, le jointoiement peut être réalisé perméable ou imperméable à l'eau. Les joints imperméables à l'eau sont particulièrement durables et insensibles à l'encrassement et aux mesures de nettoyage. Pour un joint imperméable, l'eau doit être évacuée de la zone de surface ; pour les joints perméables à l'eau, l'eau de pluie peut s'infiltrer directement dans le sol. En cas de fortes pluies, on réalise ainsi un délestage sensible des égouts.

Systèmes non-drainants

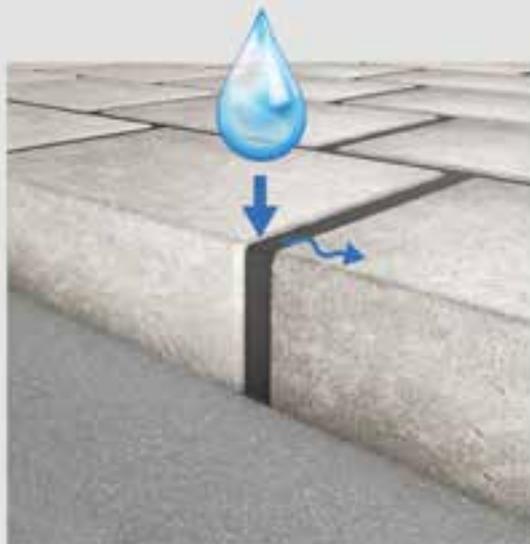

M É M O

La constitution d'un pavage



Couche de base sans liant

Utiliser une grave de calibre 0/45 mm type I, sans addition de liant, non gélive

Couche de base avec liant hydraulique


Une couche de base rigide et perméable (en béton drainant) est plus raide et plus résistante aux déformations qu'une couche de base souple (en granulats roulés ou concassés). De là, elle est surtout adaptée à des contraintes de circulation élevées et/ou particulières.

Couche de fondation sans liant

Employer une grave de calibre 0/45 mm type I ou type II, sans addition de liant, non gélive

Les systèmes rigides doivent être posés sur une couche de base en liant, et suffisamment résistante selon les contraintes du trafic



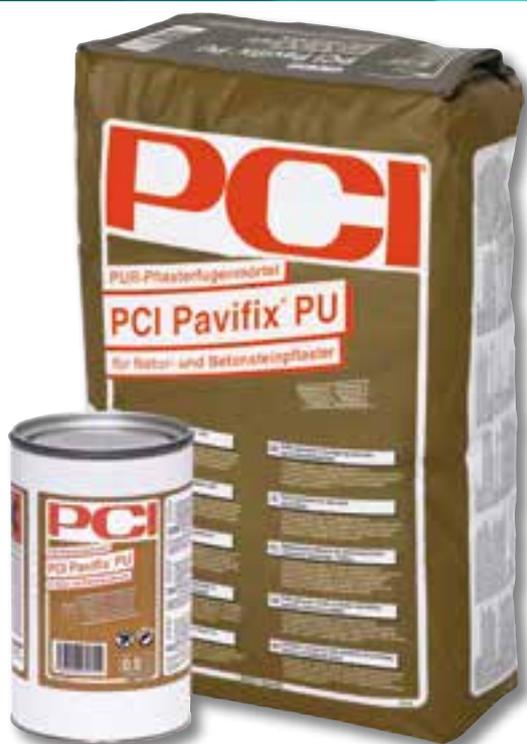


PCI Pavifix® PU
Mortier de jointoiment polyuréthane
pour pavés en pierre naturelle

- ✓ Résiste aux contraintes des balayeuses
- ✓ Résistance élevée à l'usure, au gel et aux intempéries
- ✓ Drainant, l'eau de pluie est rapidement évacuée vers le sol
- ✓ Rehausse la couleur des pavés

PCI Pavifix® 1K Extra
Mortier prêt à l'emploi pour le jointoiment
de pavés en pierre naturelle et en béton

Seau de 25 kg, beige ou gris

- ✓ Prêt à l'emploi : pas besoin de malaxeur
- ✓ Effet drainant : garantit un bon écoulement de l'eau de pluie
- ✓ Autorise un passage ponctuel de véhicules
- ✓ Pour des joints de 3 à 50 mm

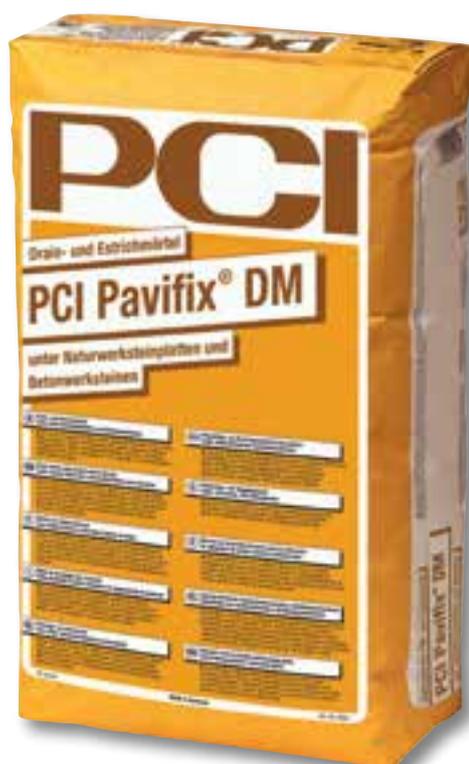

PCI Pavifix® DM
Mortier de pose drainant pour
pavés en pierre naturelle et en béton

Sac de 25 kg, gris

- ✓ Drainant : garantit un bon écoulement de l'eau de pluie
- ✓ A utiliser idéalement avec le PCI Pavifix 1K Extra ou le PCI Pavifix PU
- ✓ Autorise un passage ponctuel de véhicules
- ✓ Praticable après 8 H, recouvrable après 24 H
- ✓ Epaisseurs de 20 à 50 mm



PCI Reparoad® Gravier
Mortier de pose de pavés et dalles,
spécial zones circulées

- ✓ Mortier préchargé, autorise des applications jusqu'à 10 cm d'épaisseur
- ✓ Très hautes résistances, convient pour des zones fortement sollicitées
- ✓ Remise en service rapide

PCI Pavifix® CEM ROC
Mortier de jointoiment et de maçonnerie
pour murs et pavages en pierre naturelle

Sac de 25 kg, gris

- ✓ Utilisable pour la pose et le jointoiment de murets, pour le jointoiment de pavages en pierres naturelles
- ✓ Application possible en double consistance, plastique ou fluide
- ✓ Ne génère pas d'efflorescence : blocage de la chaux libre



PCI Repafast® Tixo

Mortier de réparation pour sols béton et regards de chaussée

Sac de 25 kg

- ✓ Peut être utilisé comme mortier de pose de pavés et dalles sur des zones fortement sollicitées
- ✓ Pour des réparations de zones endommagées
- ✓ Réouverture à tous les trafics après 2 heures à + 20 °C
- ✓ Excellente résistance aux cycles gel/dégel et aux hydrocarbures

PCI Reparoad® Selpave
Mortier de jointoiment
de pavés,
spécial voiries
circulées

Sac de 25 kg

- ✓ Peut également être utilisé comme barbotine d'accrochage pour pavés et dalles
- ✓ Résistance à un trafic lourd
- ✓ Bonne fluidité
- ✓ Remise en service à 12 H, 24 H ou 3 j. suivant trafic

PCI Repafast® Fluid
Mortier de réparation pour
sols béton et regards de
chaussée à consistance fluide

Sac de 25 kg

- ✓ Peut être utilisé comme mortier de jointoiment de pavés et dalles sur des zones fortement sollicitées
- ✓ Réouverture à tous les trafics après 2 H à + 20 °C
- ✓ Application possible jusqu'à - 10 °C
- ✓ Excellente résistance aux cycles gel/dégel et aux hydrocarbures





M É M O

Poteaux



1. Réaliser un évidement de façon à ce que l'élément à sceller soit enrobé d'au moins 20 cm



3. Etaler le PCI Pavifix FFM dans l'ensemble de la cavité et verser de l'eau jusqu'à refus



2. Verser le PCI Pavifix FFM en couche de 10 à 15 cm dans l'évidement préalablement mouillé



4. Compacter et lisser la couche supérieure



PCI Pavifix® FFM
Mortier de scellement sans mélange et à prise rapide

Sac de 25 kg

- ✓ Pour le scellement de piquets de clôtures, panneaux signalétiques, fondations de barbecues, ateliers de jardins, supports de boîte aux lettres,...
- ✓ Facile à utiliser : prêt à l'emploi, pas besoin d'outils, seulement 5 étapes de pose
- ✓ Sécurise les fixations : limite les risques d'arrachement liés aux chocs, au vent, au vandalisme,...
- ✓ Durcissement rapide : sec en 5 min



M É M O

Tout sur mon mur



Mur partiellement réalisé en pierres

Les fondations d'un mur non porteur ou d'un muret peuvent être réalisées avec PCI Pavifix FFM.

Les pierres sont assemblées et jointoyées entre elles avec PCI Pavifix CEM ROC.

Dans le cas d'un scellement structurel, comme celui de barres d'armatures par exemple, le mortier de scellement et de calage PCI Seltex doit être utilisé.



PCI Pavifix® CEM ROC
Mortier de jointoiment et de maçonnerie pour murs et pavages en pierre naturelle

Sac de 25 kg, gris

- ✓ Utilisable pour la pose et le jointoiment de murets, pour le jointoiment de pavages en pierres naturelles
- ✓ Application possible en double consistance, plastique ou fluide
- ✓ Ne génère pas d'efflorescence : blocage de la chaux libre

Montage de murs en pierre



**Vos aménagements extérieurs sont en première ligne face aux intempéries.
Tous les désordres sont liés directement à la présence d'eau : retrait, humidité, dilatation
thermique, éclatement du béton en sous face...**

Les coursives, terrasses et balcons sont en première ligne face aux intempéries.

Les chocs thermiques et les dilatations provoqués successivement par la neige, le gel, le soleil ou la pluie mettent ces ouvrages sous haute tension.

Seule, une conception dans les règles de l'Art qui intègre ces contraintes, permet d'éviter l'apparition de dommages bien connus. Une étude préalable minutieuse des lieux à traiter et une pose professionnelle assurent un résultat esthétique et durable. Schlüter®-Systems vous permet de traiter en totalité l'ensemble des cas de figure rencontrés sur le marché. Liaisons avec le logement, évacuations des eaux pluviales, protections périphériques, drainage et désolidarisation sous carrelage ou dallage.

Avec Schlüter®-Systems, vous avez une réponse pour chaque point singulier de la terrasse ou du balcon.



→ Le saviez vous ?

Les infiltrations pénètrent dans le mortier de pose et provoquent au niveau du revêtement **des efflorescences et des dégâts.**



La solution : un système de drainage et de découplage pour terrasses de toute beauté...

Pour prévenir les désordres liés aux contraintes climatiques, Schlüter®-Systems attire votre attention sur la solution « drainage » qui favorise l'évacuation des eaux.



365 jours par an !

Schlüter®-Systems vous propose en effet une gamme de solutions adaptées aux exigences en matière de mise en œuvre, que ce soit en pose collée, en pose scellée ou en pose sur plots.

La drainage, le découplage, l'étanchéité et l'évacuation des eaux sont les options techniques Schlüter®-Systems pour une garantie pérenne de vos réalisations paysagères.

Conforme à la réglementation pour des terrasses qui vont traverser le temps

→ Le saviez vous ?

Le DTU 52-1 impose le **drainage systématique pour les sols scellés** en extérieur depuis le **1^{er} janvier 2004!**

Réglementation

(du P1-1) 7.4 Pose en sols extérieurs

Une couche de désolidarisation drainante réalisée conformément au NF DTU 52.1 P1-2 **sous le mortier de scellement est obligatoire.**

Le support constitué d'un dallage seul ou d'un dallage associé à une forme de pente **a une pente minimale de 1,5%** en éloignant les eaux du bâtiment.

L'épaisseur minimale du mortier de scellement est de 5 cm et son dosage est conforme au NF DTU 52.1 P1-2. **Les joints de fractionnements et les joints périphériques** doivent être conformes aux prescriptions des paragraphes 8.3 et 8.4.

Extrait du DTU 52-1

(du P1-2) 7.1.2 Sols extérieurs

La couche de désolidarisation doit avoir une fonction drainante. Elle est constituée d'un **lit de granulat** de 2 cm d'épaisseur ayant une granulométrie 2/10 mm surmonté d'un voile non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m².

NOTE: il existe d'autres systèmes de drainage bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application.

7.1.3 Cas des systèmes d'Étanchéité Liquide (en intérieur et extérieur)

NOTE: la couche de désolidarisation peut être un système de drainage bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application visant cet emploi.


Drainage en pose scellée

Terrasse sur terre-plein avec pente de $\geq 1,5\%$



Nos solutions

Système de drainage Schlüter®-TROBA-PLUS

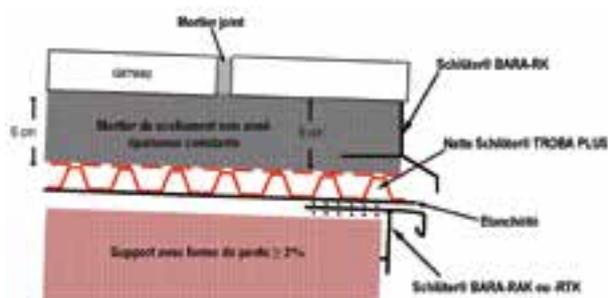

Schlüter®-TROBA-PLUS système de drainage qui va permettre à votre terrasse de traverser le temps. Limite les efflorescences en assurant l'évacuation des eaux d'infiltration.

Sous Avis Technique CSTB

Rouleau de 12,5 m et 10 m x 1 m



Finitions

Fractionnement du mortier de pose et du revêtement



Schlüter®-DILEX-MOP

Profilé de rive



Schlüter®-BARA-RK



LES DOMAINES D'EMPLOI

En travaux neufs ou en rénovation de terrasses, balcons et esplanades, mise en place de la natte **Schlüter®-TROBA-PLUS-8** sur une pente au moins égale à 1,5%, pour **Schlüter®-TROBA-PLUS-12** minimum 1%.

LES AVANTAGES

Gain de temps:

- des rouleaux larges pour une pose plus facile
- pas de transport de sable ou de granulats
- toute la surface peut être drainée.

Résistance à la pression:

- 39t/m² pour **Schlüter®-TROBA-PLUS-8**
- 30t/m² pour **Schlüter®-TROBA-PLUS-12**

Pose facile:

- moins d'épaisseur, moins de poids,
1 rouleau de 12,5 m² = 300 kg de granulats!
- possibilité de circuler sur les surfaces étalées,
- facile à couper à la dimension souhaitée.

Respect écologique et économie d'argent:

- produit recyclable,
- temps réduit de mise en œuvre,
- durabilité et stabilité dans le temps,
- stockage illimité (pas de date de péremption).




Finitions

Protection des rives



Schlüter®-BARA-RK

Protection des rives

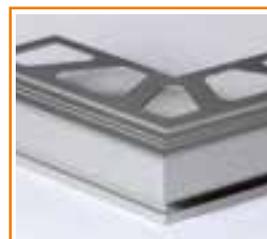

Schlüter®-BARA-RTK

Etanchéité sur pièce habitable avec pente de 2%

Mise en œuvre

Natte Schlüter®-TROBA-PLUS






©Shutterstock.com

Drainage en pose collée

Terrasse sur terre-plein avec pente de $\geq 1,5\%$

 Nos solutions

Système de drainage Schlüter®-DITRA-DRAIN 4/-8

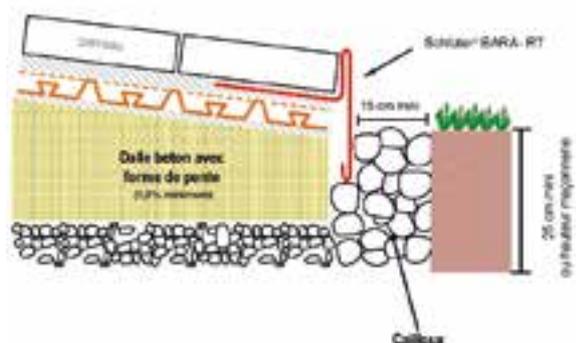

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4, natte de découplage et de drainage pour pose collée. Facile à couper à la mesure. Permet la pose de carreaux grand format. Fini les fissurations au niveau des sols.



Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Rouleau de 25 m et 10x1 m

Autre technique de pose, autre solution...

Mise en œuvre

Natte Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



LES DOMAINES D'EMPLOI

Terrasses sur terre plein ou balcons dont la pente sera supérieure ou égale à 1,5 %.

La natte est particulièrement recommandée quand l'épaisseur disponible entre le support et les huisseries des portes est limitée.

Possibilité de poser une grande variété de revêtements de sols durs : céramique, pierres naturelles et reconstituées, terres cuites ingélives...



Pose facile :

- possibilité de circuler sur les surfaces étalées,
- facile à couper à la mesure,
- pose collée de grands formats (60x60 cm et plus).

LES AVANTAGES



Gain de temps :

- possibilité de travailler par temps incertain,
- séchage rapide grâce à une ventilation « par le dessous ».



Respect écologique et économie d'argent :

- produit recyclable,
- temps réduit de mise en œuvre,
- durabilité et stabilité dans le temps,
- stockage illimité (pas de date de péremption).

Finitions

Pour des terrasses irréprochables

Joint de fractionnement


Protection des rives et du chant des carreaux



Schlüter®-DILEX-BWB



Schlüter®-BARA-RK

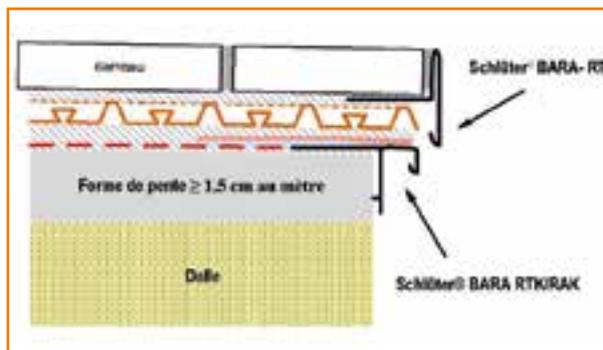

Drainage en pose paysagiste

Terrasse sur terre-plein avec pente de $\geq 1,5\%$

Une technique qui facilite la pose des dalles de grands formats



Nos solutions

Schlüter®-TROBA

Nattes de drainage, protection de systèmes d'étanchéité pour des revêtements posés sur couche de gravier ou de concassé. Assurent une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau.



Schlüter®-TROBA-PLUS-G


Natte de drainage à capillarité passive assurant une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau. Les plots coniques très rapprochés supportent des charges élevées et sont recouverts d'un treillis perméable. Epaisseur : 8 mm



Pose sur plots

Nos solutions


Natte Schlüter®-TROBA-PLUS-G/-TROBA-STELZ-MR

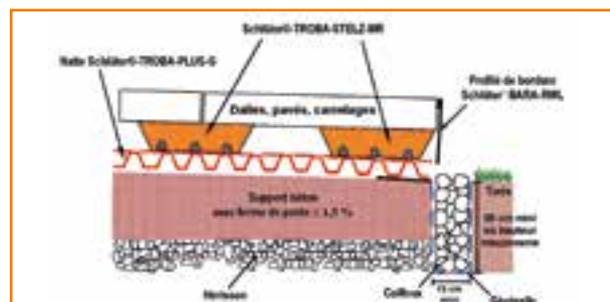

Granulats sur terre-plein

Nos solutions


Natte Schlüter®-TROBA /-BARA-RWL

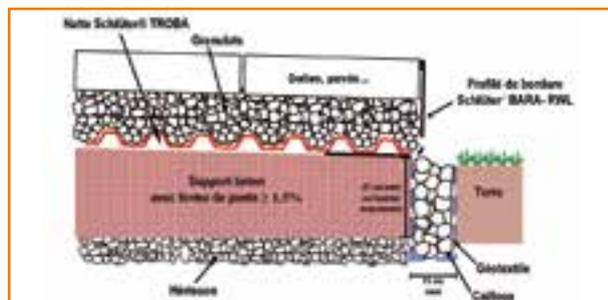

Granulats sur étanchéité

Nos solutions

Natte Schlüter®-TROBA /-BARA-RKL

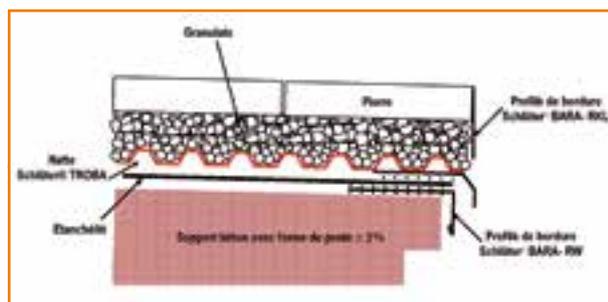

Réglementation et les différents types de revêtements

Le drainage concerne toutes les natures de revêtements de sol en extérieur !

En pose scellée, aucun lieu n'échappe au drainage obligatoire sous mortier de scellement ou sous dallage.

Vous pouvez donc prescrire et mettre en œuvre des sols ingélifs à l'extérieur en toute sécurité.

En pose collée, Schlüter-Systems vous propose une solution exclusive qui concilie drainage efficace sous carrelage des eaux pluviales et faible épaisseur.

Vous avez la certitude de réaliser un ouvrage prêt à affronter les intempéries et toutes les agressions liées à la météo.

Réglementation Extrait du DTU 52-1 P1-1

Pour la pose du carrelage, le DTU 52.1 propose des prescriptions de pose propres aux diverses natures de revêtements :

- 7.6.1 Carreaux et dalles céramiques
- 7.6.1.1 Carreaux étirés groupes All a et All b (émaillés ou non)
- 7.6.1.2 Produits des groupes Alll, Bll α, Bll b et Blll
- 7.6.3 Carreaux à liant ciment et dalles en béton
- 7.6.4 Dalles en pierre naturelle
- 7.6.4.1 Dalles en pierres calcaires et en marbre
- 7.6.4.2 Dalles en schistes, en ardoises et autres pierres présentant un plan de clivage

→ Le saviez vous ?

Le format maximum du carrelage admis en extérieur est de **2 200 cm² en pose collée comme en pose scellée.**

En matière de formats de carreaux, les DTU fixent les minimum et maximum.



Protection des nez de marche

Des escaliers esthétiques et résistants

Notre spécialité : des nez de marche esthétiques et fonctionnels !

Nos solutions

Des profilés design qui allient esthétique et sécurité



Schlüter®-TREP-B

Profilés en aluminium ou en acier inoxydable V2A, comportant une surface de marche encastrée, interchangeable, en matériau synthétique non-glissant.



Schlüter®-TREP-E

Nez de marche en inox avec un relief antidérapant.
R 10 = classe de résistance à la glissance selon la norme DIN 51130. Pour la France, correspondance avec la norme XP P 05-011 : R 10 = PC 10.
3 longueurs : 1, 1,50 et 2,50 m. **2 finitions :** inox V2A (8 hauteurs : 2, 3, 5, 8, 11, 13, 16 et 25 mm. Les hauteurs 8, 11, 13 et 16 mm sont également proposés en 3 m de long) et inox V4A (4 hauteurs : 8, 11, 13 et 16 mm).



Schlüter®-TREP-FL-E

Profilé pour nez de marche en inox V2A de forme florentine qui assure une réalisation sûre et esthétique des escaliers.
3 longueurs : 1, 1,50, 2,50 m
3 hauteurs : 9, 11, 12,5 mm



Schlüter®-TREP-EK

Nez de marche en inox V2A sans ailette de fixation. Ce profilé présente un relief non-glissant pour une réalisation sûre et esthétique des escaliers. Se colle ultérieurement sur des marches carrelées ou en combinaison avec des dalles en pierre naturelle. Ce profilé convient particulièrement pour des sollicitations élevées dans les locaux collectifs (surfaces commerciales, bâtiments publics, etc.).
R 10 = classe de résistance à la glissance selon la norme DIN 51130. Pour la France, correspondance avec la norme XP P 05-011 : R 10 = PC 10.
3 longueurs : 1, 1,50 et 2,50 m. **Largeur de surface de marche :** 33 mm.

Écoulement, évacuation des eaux pluviales

Nos solutions

Écoulements adaptés à tous les contextes



Caniveau,
Schlüter®-TROBA-LINE-TL



Écoulement,
Schlüter®-KERDI-DRAIN-MSBB,
système complet pour l'écoulement

Nos solutions

Gouttière et système de descente d'eau



Gouttière,
Schlüter®-BARIN-SR



Système de descente d'eau, Schlüter®-BARIN-R, système de tuyaux en aluminium coloré avec pièces de finition correspondantes

En résumé



Schlüter®-TROBA



Schlüter®-PLUS 8 et 12



Schlüter®-TROBA-PLUS-G



Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter®-KERDI-DRAIN-MSBB




Schlüter®-DILEX-MOP



Schlüter®-DILEX-BWB



Schlüter®-BARA-RK

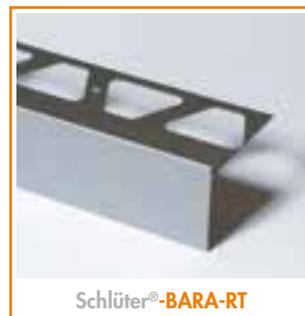

Schlüter®-BARA-RT



Schlüter®-BARA-RW



Schlüter®-BARA-RWL



Schlüter®-TROBA-STELZ-MR



Schlüter®-TROBA-STELZ-DR



Schlüter®-TROBA-LINE-TL



Schlüter®-TREP-B



Schlüter®-TREP-E



Schlüter®-TREP-FL-E



Schlüter®-TREP-EK

OX-DRAIN

Natte de drainage & de désolidarisation

POSE FLOTTANTE en INTÉRIEUR & en EXTÉRIEUR*

*HORS PLANCHER CHAUFFANT



DRAINAGE & DÉSOLIDARISATION



POSE EN PLAQUES SANS COLLE



DÉCOUPE AISÉE




POSE IMMÉDIATE DU CARRELAGE



LAME D'AIR ANTI-CONDENSATION




ÉVACUATION DE L'EAU

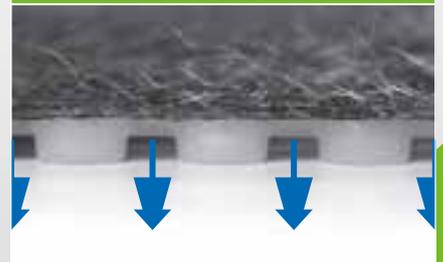

NATTE INCOMPRESSIBLE



4600 PICTOS / m²

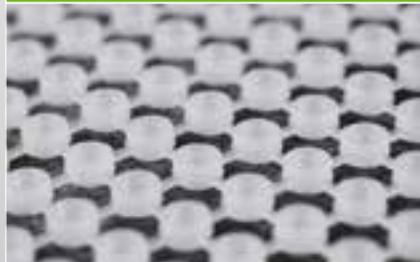


1 PLAQUE = 1,45 m²



1 CARTON = 8 PLAQUES = 11,60 M²



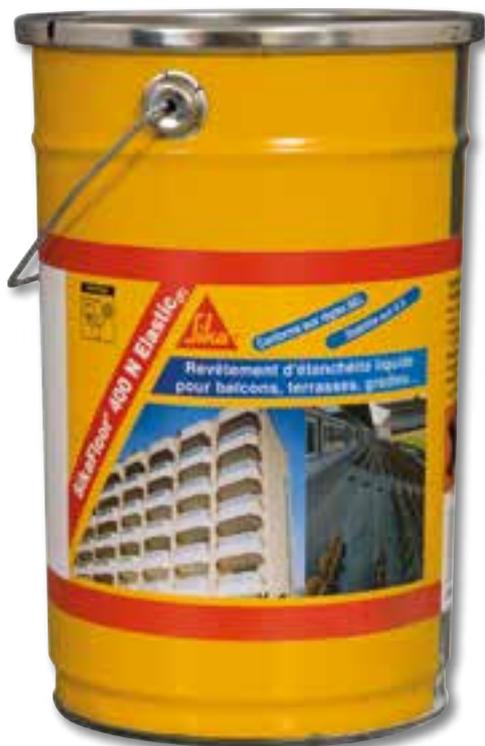

Sikafloor® 400 N Elastic^(F)
Système d'étanchéité liquide coloré pour balcons, terrasses, escaliers...

Bidon de 6 Kg

- ✓ Grande souplesse permettant de ponter les fissures.
- ✓ Imperméable à l'eau.
- ✓ Résistant aux U.V.
- ✓ Adhérence sans primaire sur béton, mortier de ciment, résine époxydique...
- ✓ Remise en service rapide.

Sika Stop Mousses® PRO
Traitement préventif et curatif anti-mousses pour les habitations, les jardins, les équipements de loisirs et les domaines vinicoles.

Bidon de 5 L

- ✓ Applicable en horizontal ou en vertical.
- ✓ Agit rapidement et ne laisse pas de traces.
- ✓ Effet préventif durable.
- ✓ Peut être peint ou recouvert par un enduit.



Sikagard® Nettoyant
Nettoyant liquide en phase aqueuse pour les façades, les murs et les sols en pierre naturelle, en céramique, en bois...

Bidon de 5 L



Sika Boom® XL
Mousse expansive pour l'isolation et le remplissage des espaces creux dans les murs, cloisons...
Teneur en isocyanate < 0,1%
400 ml



Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus

avec 1 poignée, 1 butée de profondeur de perçage, 1 coffret de transport L-BOXX®136, 1 insert de coffret

Vitesse de rotation à vide	0 - 1300 / min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0 - 4000 / min
Force de frappe (EPTA)	2,7 J
Ø perçage maximum dans le béton	26 mm
Ø perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø perçage maximum du bois	30 mm
Puissance absorbée	800 Watt
Emmanchement	SDS-plus
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,65 kg



Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec interrupteur PRCD

avec 1 disque diamanté avec bord segmenté, 1 clé pour changement de lame de scie, 1 guide parallèle, 1 coffret de transport L-BOXX®374, 1 insert de coffret

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	840 Watt
Vitesse de rotation à vide	6200 / min
Disque de tronçonnage diamanté Ø / Emmanchement (Ø intérieur)	170 / 22,2 mm
Profondeur de coupe / avec rail de guidage	60 / 54 mm
Coupes d'onglets	0 - 45°
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet	5 - 44 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage	0 - 38 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,5 kg



Set de 14 forets diamantés brassés sous vide

Ø 20, 22, 27, 35, 56 et 68 mm, remplis de wax pour le refroidissement

Applications multiples :

- Porcelaine
- Céramique
- Carrelages durs
- Terrazzo
- Pierre naturelle

Utilisation : à sec et sous arrosage

Connexion : M14 (pour meuleuse d'angle)



Disques concaves

Le disque est fritté et a un liant de haute qualité. Disponibles en 3 Ø : 115, 125 et 230 mm.

Applications :

Tous types de béton, carrelage et pierre dure. Pour couper des courbes.

Hauteur du segment : 10 mm

À sec / Sous arrosage : les deux

Type du segment : jante turbo



Disques ultra-minces pour carrelage et disques

Ultra mince avec une épaisseur de 1,2 mm (Ø 115 & 125 mm)

Ce disque a une jante turbo pour une coupe très impeccable et qui empêche les éclats.

Applications :

Carrelage en porcelaine et céramique jusqu'au gradation 5, dallage en pierre naturelle et autre carrelage dur. Utilisée à sec jusqu'à 125 mm, mais il est toujours recommandé d'utiliser l'eau pour un résultat optimal.

Hauteur du segment : 10 mm

À sec / Sous arrosage : les deux jusqu'à 125 mm / ci-dessus sous arrosage

Type du segment : jante turbo

Ventilation : oui



Scie à eau Pikus 105 Advanced

- ✓ Pour la coupe de la céramique, du marbre, du granit, du ciment, etc...
- ✓ Longueur maximale de coupe 105 cm
- ✓ Epaisseur maximale de coupe : 80 mm en une passe ; 150 mm en 2 passes
- ✓ Ø max du disque : 250 mm ; Ø min. 230 mm
- ✓ Profondeur de coupe réglable
- ✓ Groupe moteur inclinable pour coupe en biseau de 0° à 45°
- ✓ Entraînement par courroie pour optimiser le moteur et la capacité de coupe
- ✓ Rapport de réduction nombre de tours moteur/disque : 1,4/1
- ✓ Transmission à courroie poly V
- ✓ Structure en fonte d'aluminium
- ✓ Bac en polypropylène. Démontable pour faciliter le nettoyage. Capacité 30 L
- ✓ Disque de refroidissement avec pompe multi-jets
- ✓ Groupe moteur en aluminium fondu et doté de système d'écoulement à 4 poulies (double tampon) réglables
- ✓ Equerre ajustable pour garantir une précision dans le temps
- ✓ Pieds télescopiques munis d'un dispositif de sécurité
- ✓ Double protège disque
- ✓ Protège disque toujours parallèle au carreau pour garantir une épaisseur maximale de coupe
- ✓ Equipée de : disque pour grès cérame Ø 250 mm, roues pour transport, kit de clés, manuel d'utilisation et de maintenance

Scie à eau Zoé 130 Advanced

- ✓ Pour la coupe de la céramique, du marbre, du granit, du ciment, etc...
- ✓ Longueur maximale de coupe 130 cm
- ✓ Epaisseur maximale de coupe : 120 mm en une passe ; 240 mm en 2 passes
- ✓ Ø max du disque : 360 mm ; Ø min. 300 mm
- ✓ Profondeur de coupe réglable
- ✓ Groupe moteur inclinable pour coupe en biseau de 0° à 45°
- ✓ Entraînement par courroie pour optimiser le moteur et la capacité de coupe
- ✓ Rapport de réduction nombre de tours moteur/disque : 1,4/1
- ✓ Transmission à courroie poly V
- ✓ Structure en fonte d'aluminium
- ✓ Bac en polypropylène. Démontable pour faciliter le nettoyage. Capacité 38 L
- ✓ Disque de refroidissement avec pompe multi-jets
- ✓ Groupe moteur en aluminium fondu et doté de système d'écoulement à 4 poulies (double tampon) réglables
- ✓ Equerre ajustable pour garantir une précision dans le temps
- ✓ Pieds télescopiques munis d'un dispositif de sécurité
- ✓ Double protège disque
- ✓ Protège disque toujours parallèle au carreau pour garantir une épaisseur maximale de coupe
- ✓ Equipée de : disque segmenté Ø 360 mm, roues pour transport, kit de clés, manuel d'utilisation et de maintenance



Porte dalle pour carreaux de 50 à 65 cm de long



Porte dalle pour carreaux de 50 à 120 cm de long



Disque segmentés SCXS, Ø 250 et 350 mm

- ✓ Pour la coupe de la céramique, du marbre, du granit, du ciment, etc...

Ventouse à pompe



« Biventouse » double ventouse

- ✓ En fonte d'aluminium, empattement caoutchouc Ø 115 mm
- ✓ Poids max. : 90 kg sur superficies lisses et propres



Cleaner Détergent neutre concentré

? A quoi sert-il ?

- ✓ Nettoie délicatement tous les sols
- ✓ Respecte les surfaces traitées et délicates
- ✓ Essentiel pour le lavage après la pose de sols en pierre naturelle avec une finition brillante et sensible aux détergents puissants.

Matériaux concernés

Tous matériaux (carrelage, pierres naturelles et reconstituées, bois, Linoléum, etc...)

Dilution et rendement

- ✓ Entretien (1 L dilué à 1/200) = 1500 m²
- ✓ Lavage initial des pierres (1 L dilué à 1/30) 50 m²

Mode d'emploi

- 1- **Entretien courant:**
 - ✓ Diluer dans une proportion de 1/200 (25 ml dans 5 L d'eau)
 - ✓ Il n'est pas nécessaire de rincer
- 2- **Lavage initial des pierres:**
 - ✓ Diluer dans une proportion de 1/30
 - ✓ Verser au sol et utiliser un balai brosse ou une monobrosse avec un disque souple

Deterdek Décapant concentré de fin chantier

? A quoi sert-il ?

- ✓ Enlève les résidus après la pose du joint et les salissures de chantier
- ✓ Élimine les efflorescences salines de la terre cuite
- ✓ Élimine les dépôts de calcaire des sols et des sanitaires
- ✓ Désincruste et nettoie simultanément parce que riche en tensioactifs
- ✓ Efficace contre les taches de rouille

Matériaux concernés

- ✓ Tous types de carrelage à l'exception des métallisés
- ✓ Pierres naturelles résistant aux acides (granit ou autres pierres aux finitions vieilles uniquement)
- ✓ Terre cuite

Dilution et rendement

- ✓ Grès cérame (1 L dilué à 1/5) = 40 m²
- ✓ Pierres naturelles (1 L dilué de 1/5 à 1/10) = 20 à 25 m²
- ✓ Terre cuite (1 L dilué à 1/5) = 10 à 20 m²

Mode d'emploi (lavage après pose)

- ✓ Mouiller la surface avec de l'eau au préalable
- ✓ Verser le décapant dilué
- ✓ Laisser agir le produit 2 à 3 min.
- ✓ Intervenir énergiquement à l'aide d'un balai brosse ou d'une monobrosse
- ✓ Essuyer le surplus à l'aide d'une serpillère ou d'un aspirateur à eau
- ✓ Bien rincer. S'il subsiste des zones mal nettoyées, répéter le lavage avec une solution plus concentrée



PS 87 Détergent dégraissant détachant

? A quoi sert-il ?

- ✓ Dilué, il nettoie les sols très sales
- ✓ Pur, il enlève les taches tenaces sur grès cérame
- ✓ Excellent, pour le nettoyage de base des pierres non résistantes aux acides
- ✓ Idéal pour le lavage de base du carreau ciment
- ✓ Décapant pour les cires à l'eau

Matériaux concernés

- ✓ Carrelage
- ✓ Carreaux ciment
- ✓ Pierres naturelles et reconstituées
- ✓ Terre cuite


Dilution et rendement

- ✓ Entretien (1 L dilué à 1/20) = 200 m²
- ✓ Décapage (1 L dilué à 1/5) = 20 m²
- ✓ Lavage initial de pierres (1 L dilué à 1/5) = 30 m²

Mode d'emploi

- 1- **Dégraisser**
 - ✓ Diluer dans une proportion de 1/10 à 1/20
 - ✓ Laisser agir 4 à 5 min.
 - ✓ Utiliser un balai brosse ou une monobrosse
 - ✓ Essuyer le surplus à l'aide d'une serpillère ou d'un aspirateur à eau
 - ✓ Bien rincer
- Pour un nettoyage en profondeur, diluer dans une proportion de 1/5
- 2- **Détacher le grès cérame**
 - ✓ Verser le produit pur
 - ✓ Laisser agir jusqu'au séchage complet
 - ✓ Frotter
 - ✓ Bien rincer
- 3- **Décirer**
 - ✓ Diluer dans une proportion de 1/5
 - ✓ Laisser agir 10 min.
 - ✓ Essuyer le surplus à l'aide d'une serpillère ou d'un aspirateur à eau
 - ✓ Bien rincer



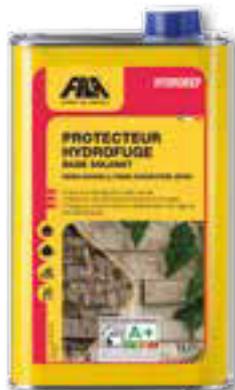

Hydrorep Protecteur hydrofuge (effet naturel) pour pierres, carreaux ciment et terre cuite

? A quoi sert-il ?

- ✓ Protège de l'eau et l'humidité les sols (intext) et les murs (ext)
- ✓ Rend les murs et les revêtements hydrofuge
- ✓ Protège de l'action de dégradation des agents atmosphériques
- ✓ Protège les joints

Matériaux concernés

- ✓ Pierres naturelles et reconstituées
- ✓ Carreaux ciments
- ✓ Agglomérés

Dilution et rendement

- ✓ Pierres naturelles : 1 L = 10-20 m²
- ✓ Carreaux ciments : 1 L = 5 m²

Mode d'emploi

- ✓ Pas de dilution (Prêt à l'emploi)
- ✓ Sur une surface parfaitement propre et sèche, appliquer avec un pinceau ou un mouilleur de façon régulière
- ✓ Le produit doit être appliqué en fonction du pouvoir absorption du support en une ou deux couches à 24 H d'intervalle

FilaFob Protecteur hydro-oléofuge (effet naturel) pour pierres non polies, carreaux ciment et terre cuite

? A quoi sert-il ?

- ✓ Protège le matériau de l'eau et des matières grasses (sols intérieurs et extérieurs)
- ✓ Protection transpirante à effet naturel

Matériaux concernés

- ✓ Pierres naturelles et reconstituées
- ✓ Carreaux ciments
- ✓ Agglomérés

Dilution et rendement

- ✓ Pierres naturelles : 1 L = 10-20 m²
- ✓ Carreaux ciments : 1 L = 5 m²

Mode d'emploi

- ✓ Pas de dilution (Prêt à l'emploi)
- ✓ Sur une surface parfaitement propre et sèche, appliquer avec un pinceau ou un mouilleur de façon régulière
- ✓ Le produit doit être appliqué en fonction du pouvoir absorption du support en une ou deux couches à 24 H d'intervalle
- Dans le cas de sols extérieurs, appliquer au préalable une protection hydrofuge



FilaStoneplus Protecteur hydro-oléofuge (effet ravivant) pour pierres

? A quoi sert-il ?

- ✓ Protège le matériau de l'eau et des matières grasses (sols intérieurs et extérieurs)
- ✓ Protège et exalte la couleur
- ✓ Protection transpirante à effet ravivant

Matériaux concernés

- ✓ Pierres naturelles et reconstituées
- ✓ Agglomérés

Dilution et rendement

- ✓ Pierres naturelles polies : 1 L = 30-50 m²
- ✓ Pierres naturelles brutes : 1 L = 15-25 m²

Mode d'emploi

- ✓ Pas de dilution (Prêt à l'emploi)
- ✓ Sur une surface parfaitement propre et sèche, appliquer avec un pinceau ou un mouilleur de façon régulière
- ✓ Pendant l'application, frotter la surface avec un chiffon pour favoriser la pénétration du produit
- ✓ Au bout de huit heures, il est possible de marcher sur la surface.
- Pour obtenir un effet ravivant plus intense, appliquer plusieurs couches de produit à 8 H d'intervalle



FilaStop Dirt Protecteur anti-salissures pour cérame pleine masse structuré

? A quoi sert-il ?

- ✓ Protège le matériau contre les taches de nature aqueuse et huileuse
- ✓ Facilite l'entretien

Matériaux concernés

- ✓ Grès cérame pleine masse structuré (terrasse)

Dilution et rendement

- ✓ 1 L = 30 à 40 m²

Mode d'emploi

- ✓ Pas de dilution (Prêt à l'emploi)
- ✓ Sur une surface parfaitement propre et sèche, appliquer le FilaStop Dirt uniformément avec un pinceau ou un mouilleur
- ✓ laisser agir 10 min.
- ✓ Essuyer l'excédent avec un chiffon propre et sec
- ✓ laisser sécher 8 H





MODULESCA

L'escalier extérieur MODULESCA est constitué de modules qui s'ajustent les uns aux autres pour réaliser un escalier droit, ou même un escalier quart tournant, plus ou moins sinueux selon le terrain.

Volume de remplissage: 41 l


Résistance en compression: > 6000 kg sur la surface d'appui

Température mini / maxi: -20°C / +70°C

Polypropylène renforcé fibre de verre

Résistant aux agents atmosphériques

Produit entièrement recyclable

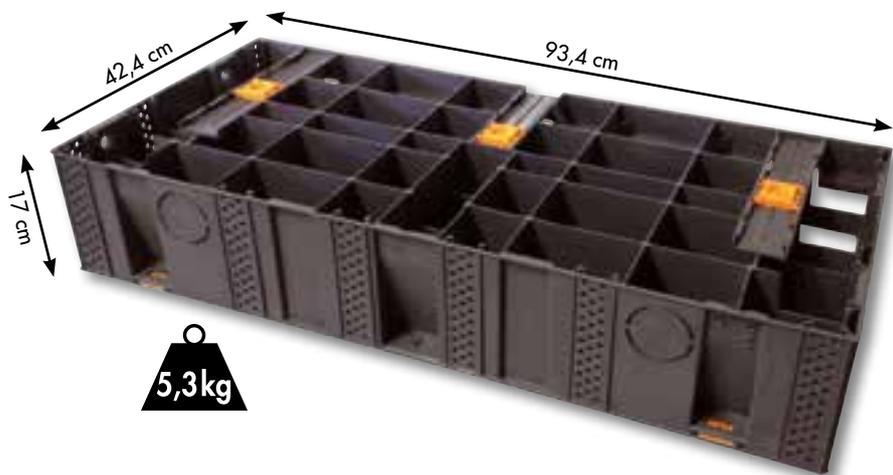

POSSIBILITE D'AUGMENTER LA LARGEUR DE L'ESCALIER AVEC LE MODULE DE 20 cm ET LE KIT DE LIAISON




✓ **Plus simple:** MODULESCA est un champion de l'adaptabilité – un véritable escalier tout terrain. Il est capable de suivre des pentes de 20° à 40°


✓ **Plus rapide:** en une demi-journée, et avec seulement 3 outils, construire un escalier devient simple et permet de créer un aménagement extérieur unique et séduisant.


✓ **Plus unique:** aucune limite à l'imagination ! Pierre ou carrelage, même bois, il s'habille selon les envies


✓ **Plus écologique:** matériau ultra résistant et imputrescible.




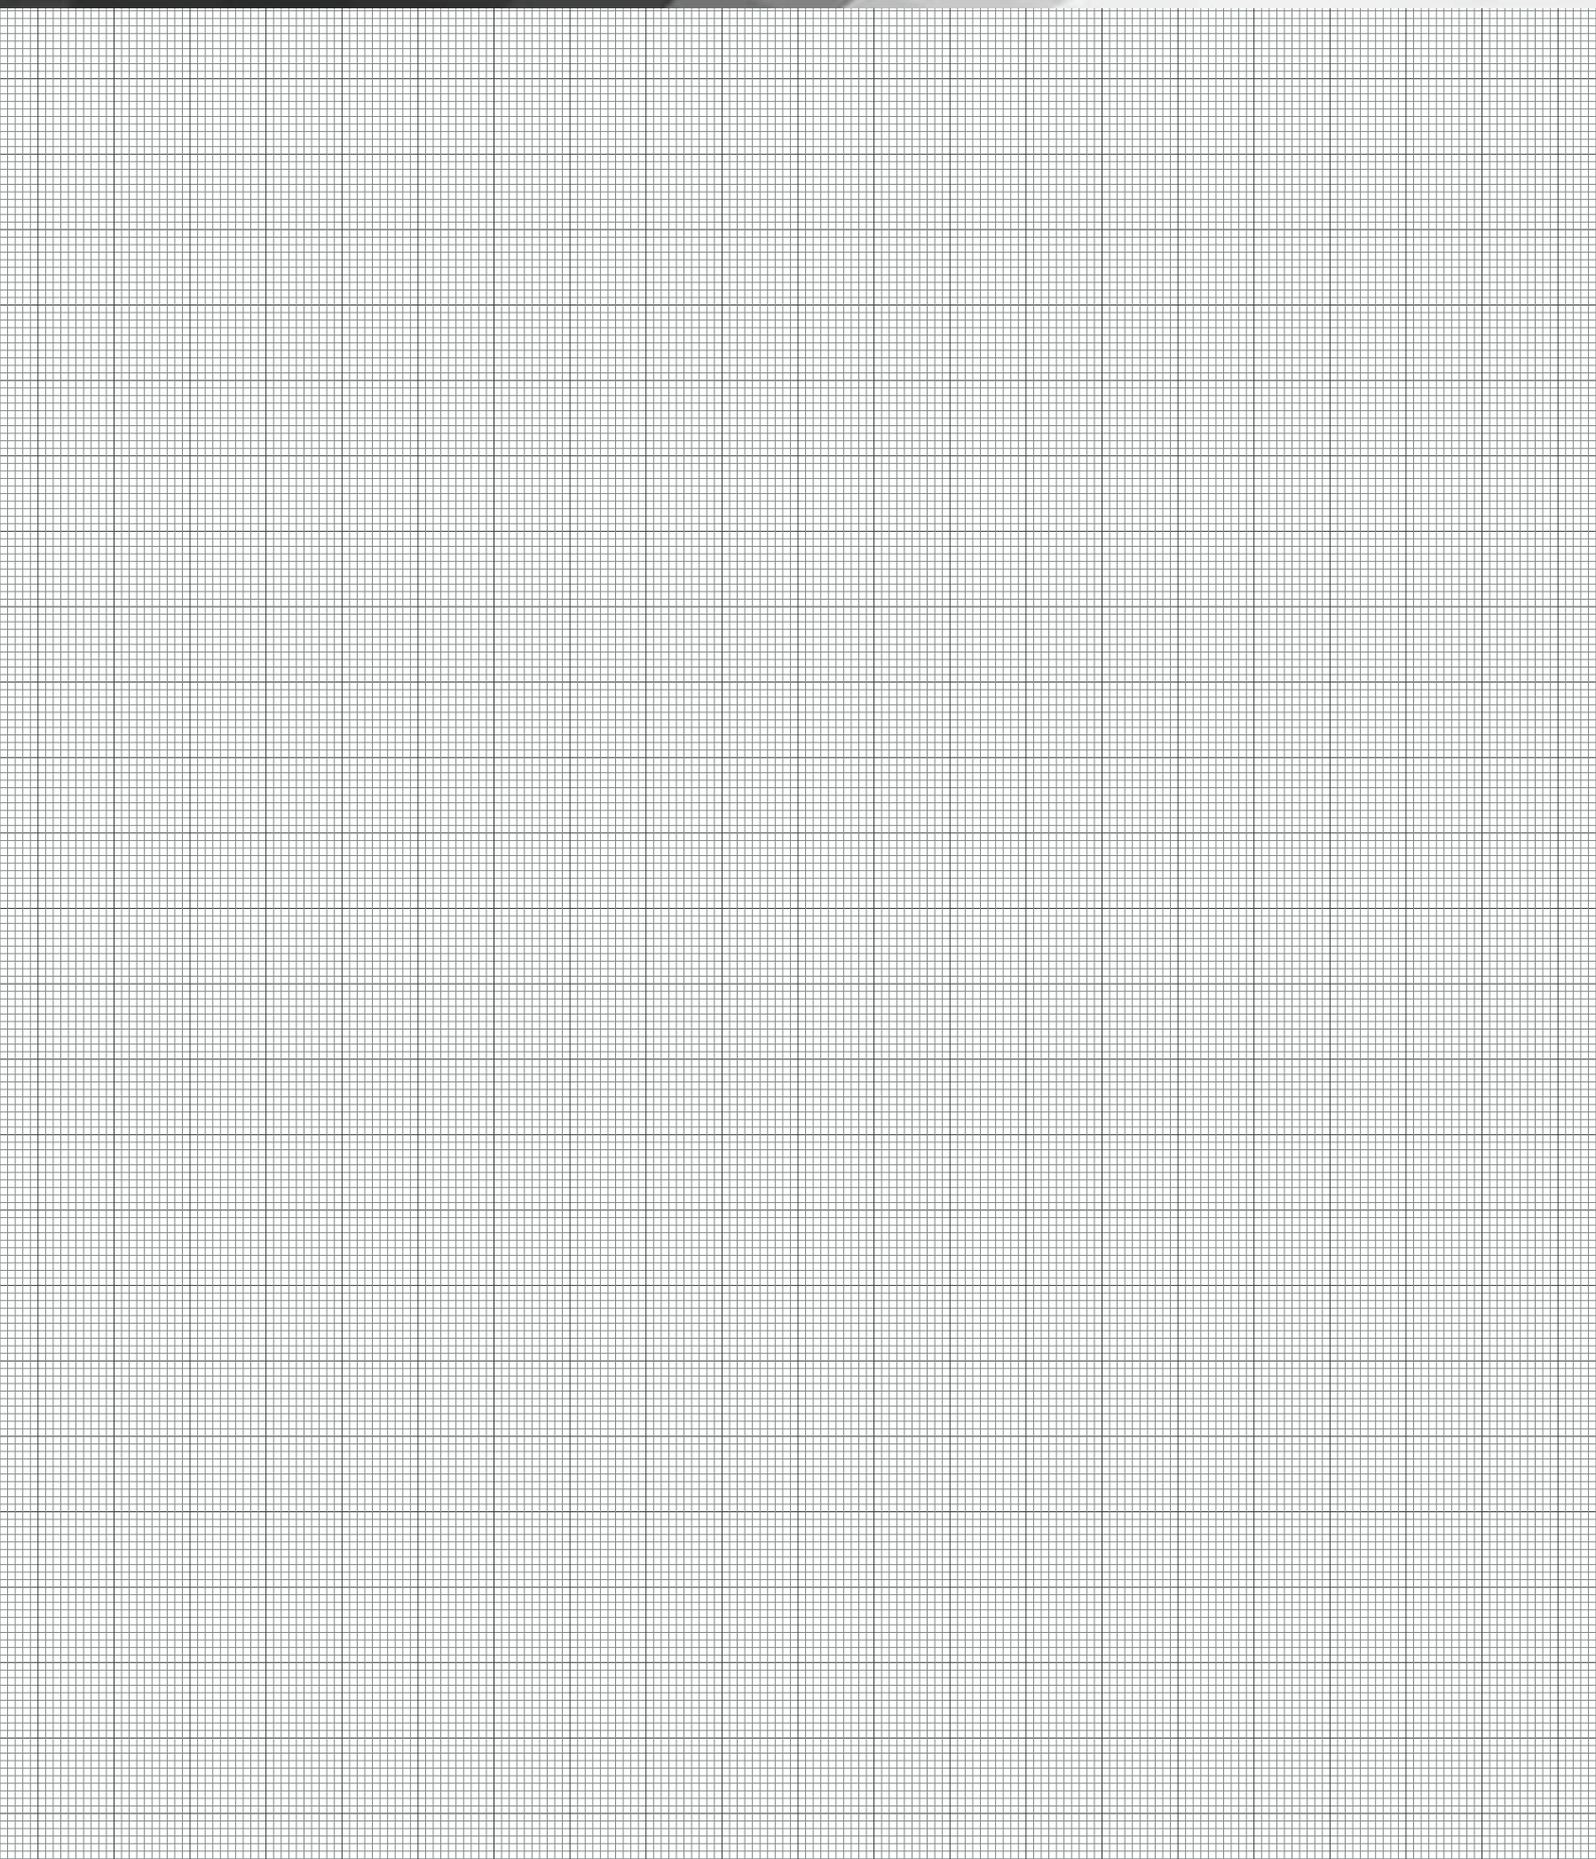


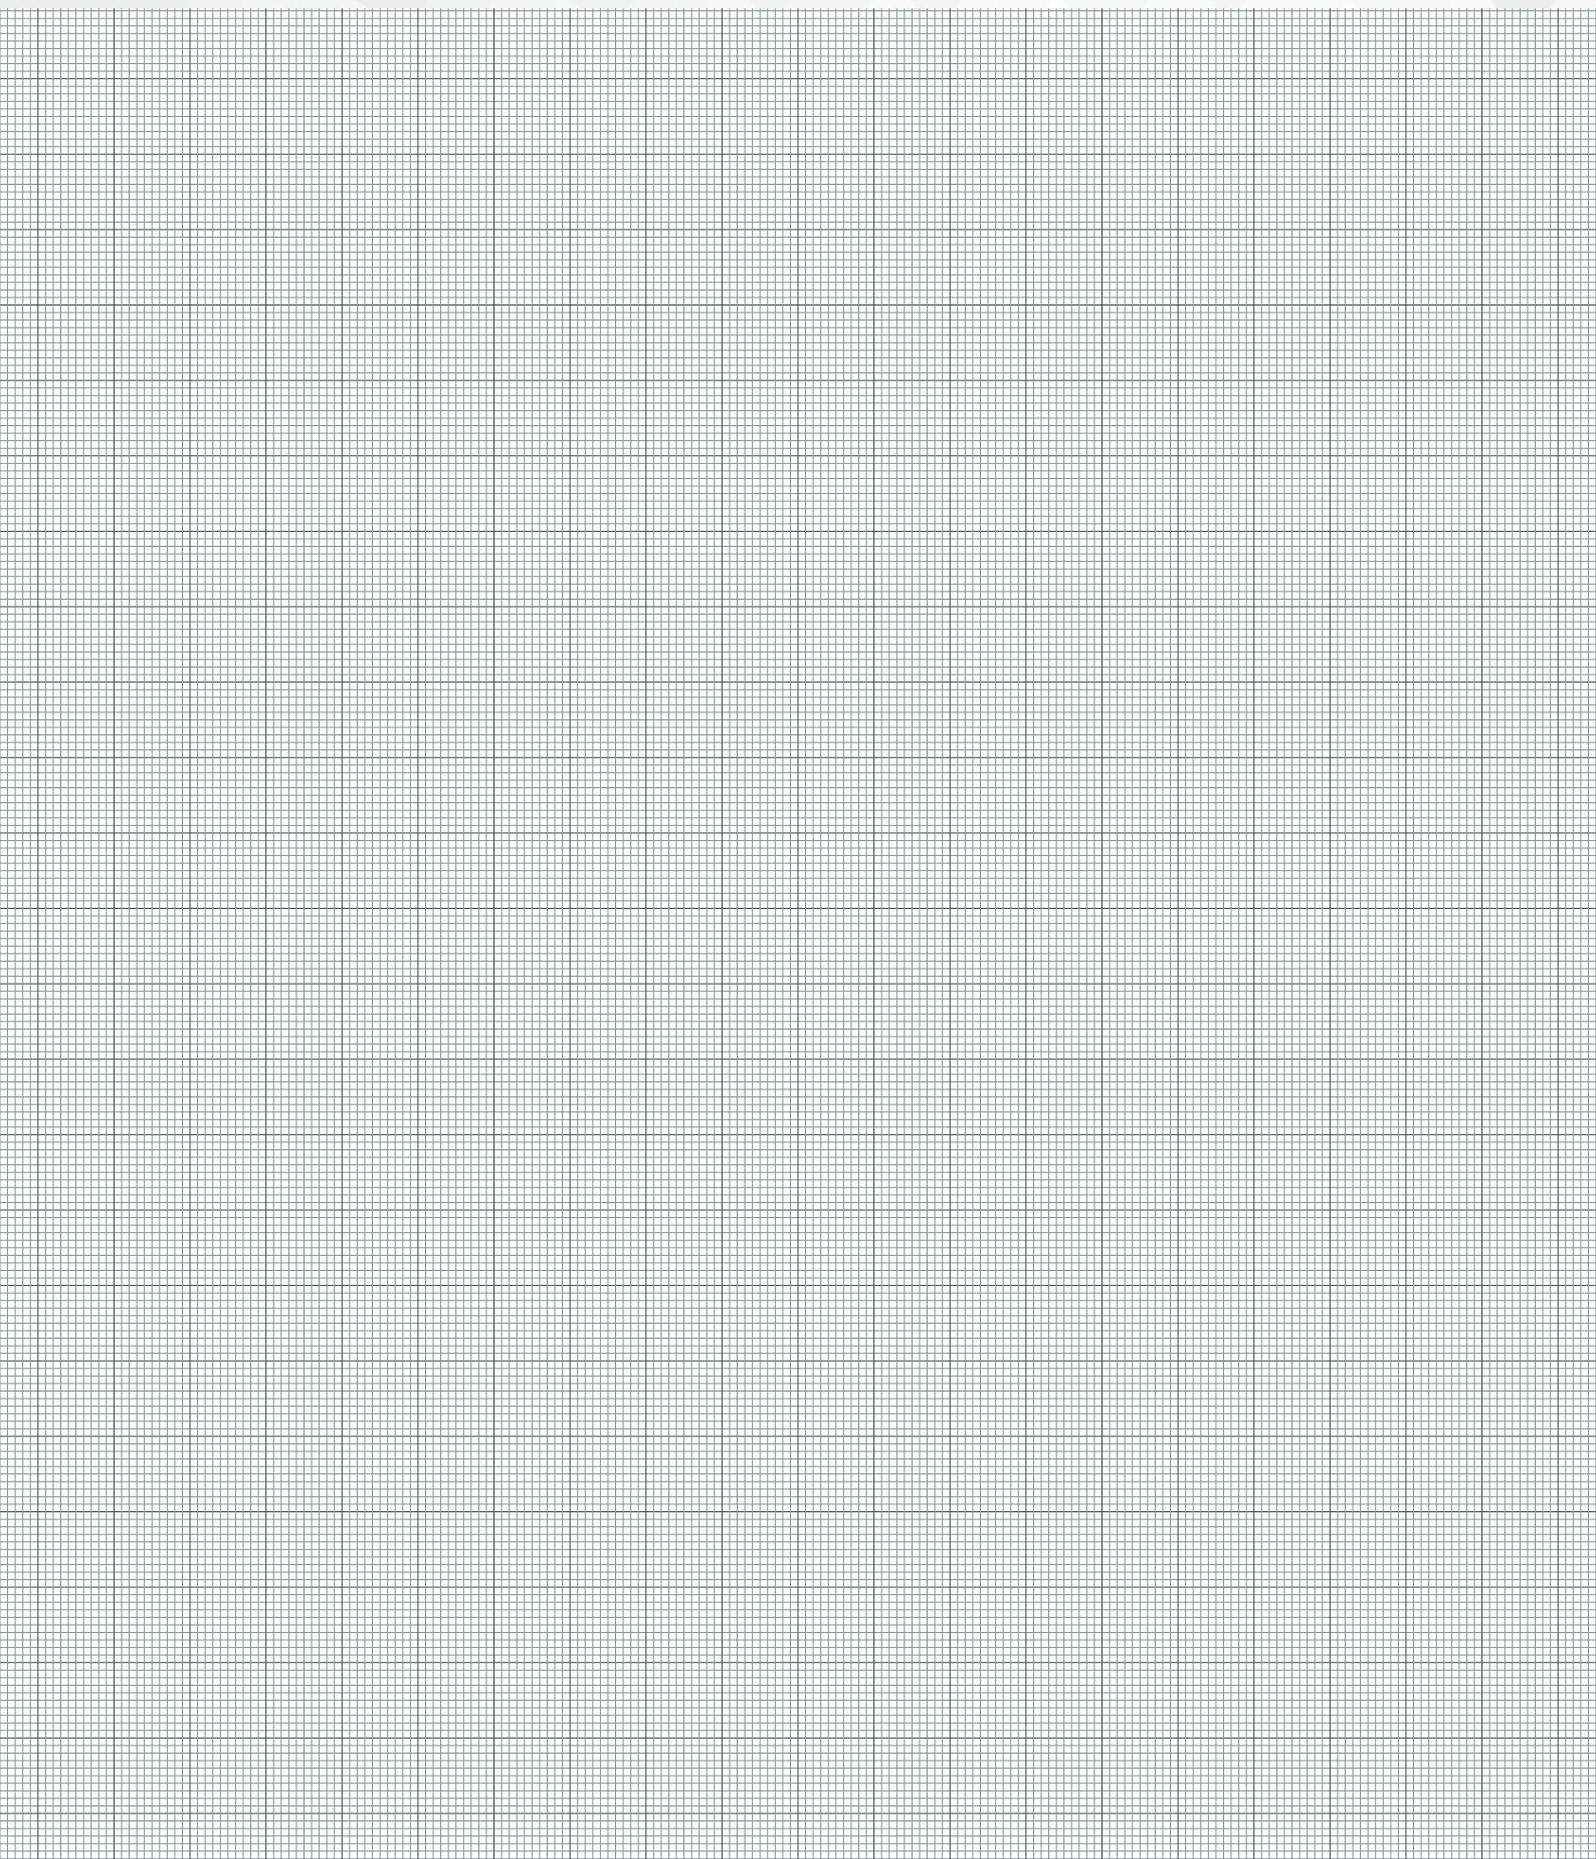


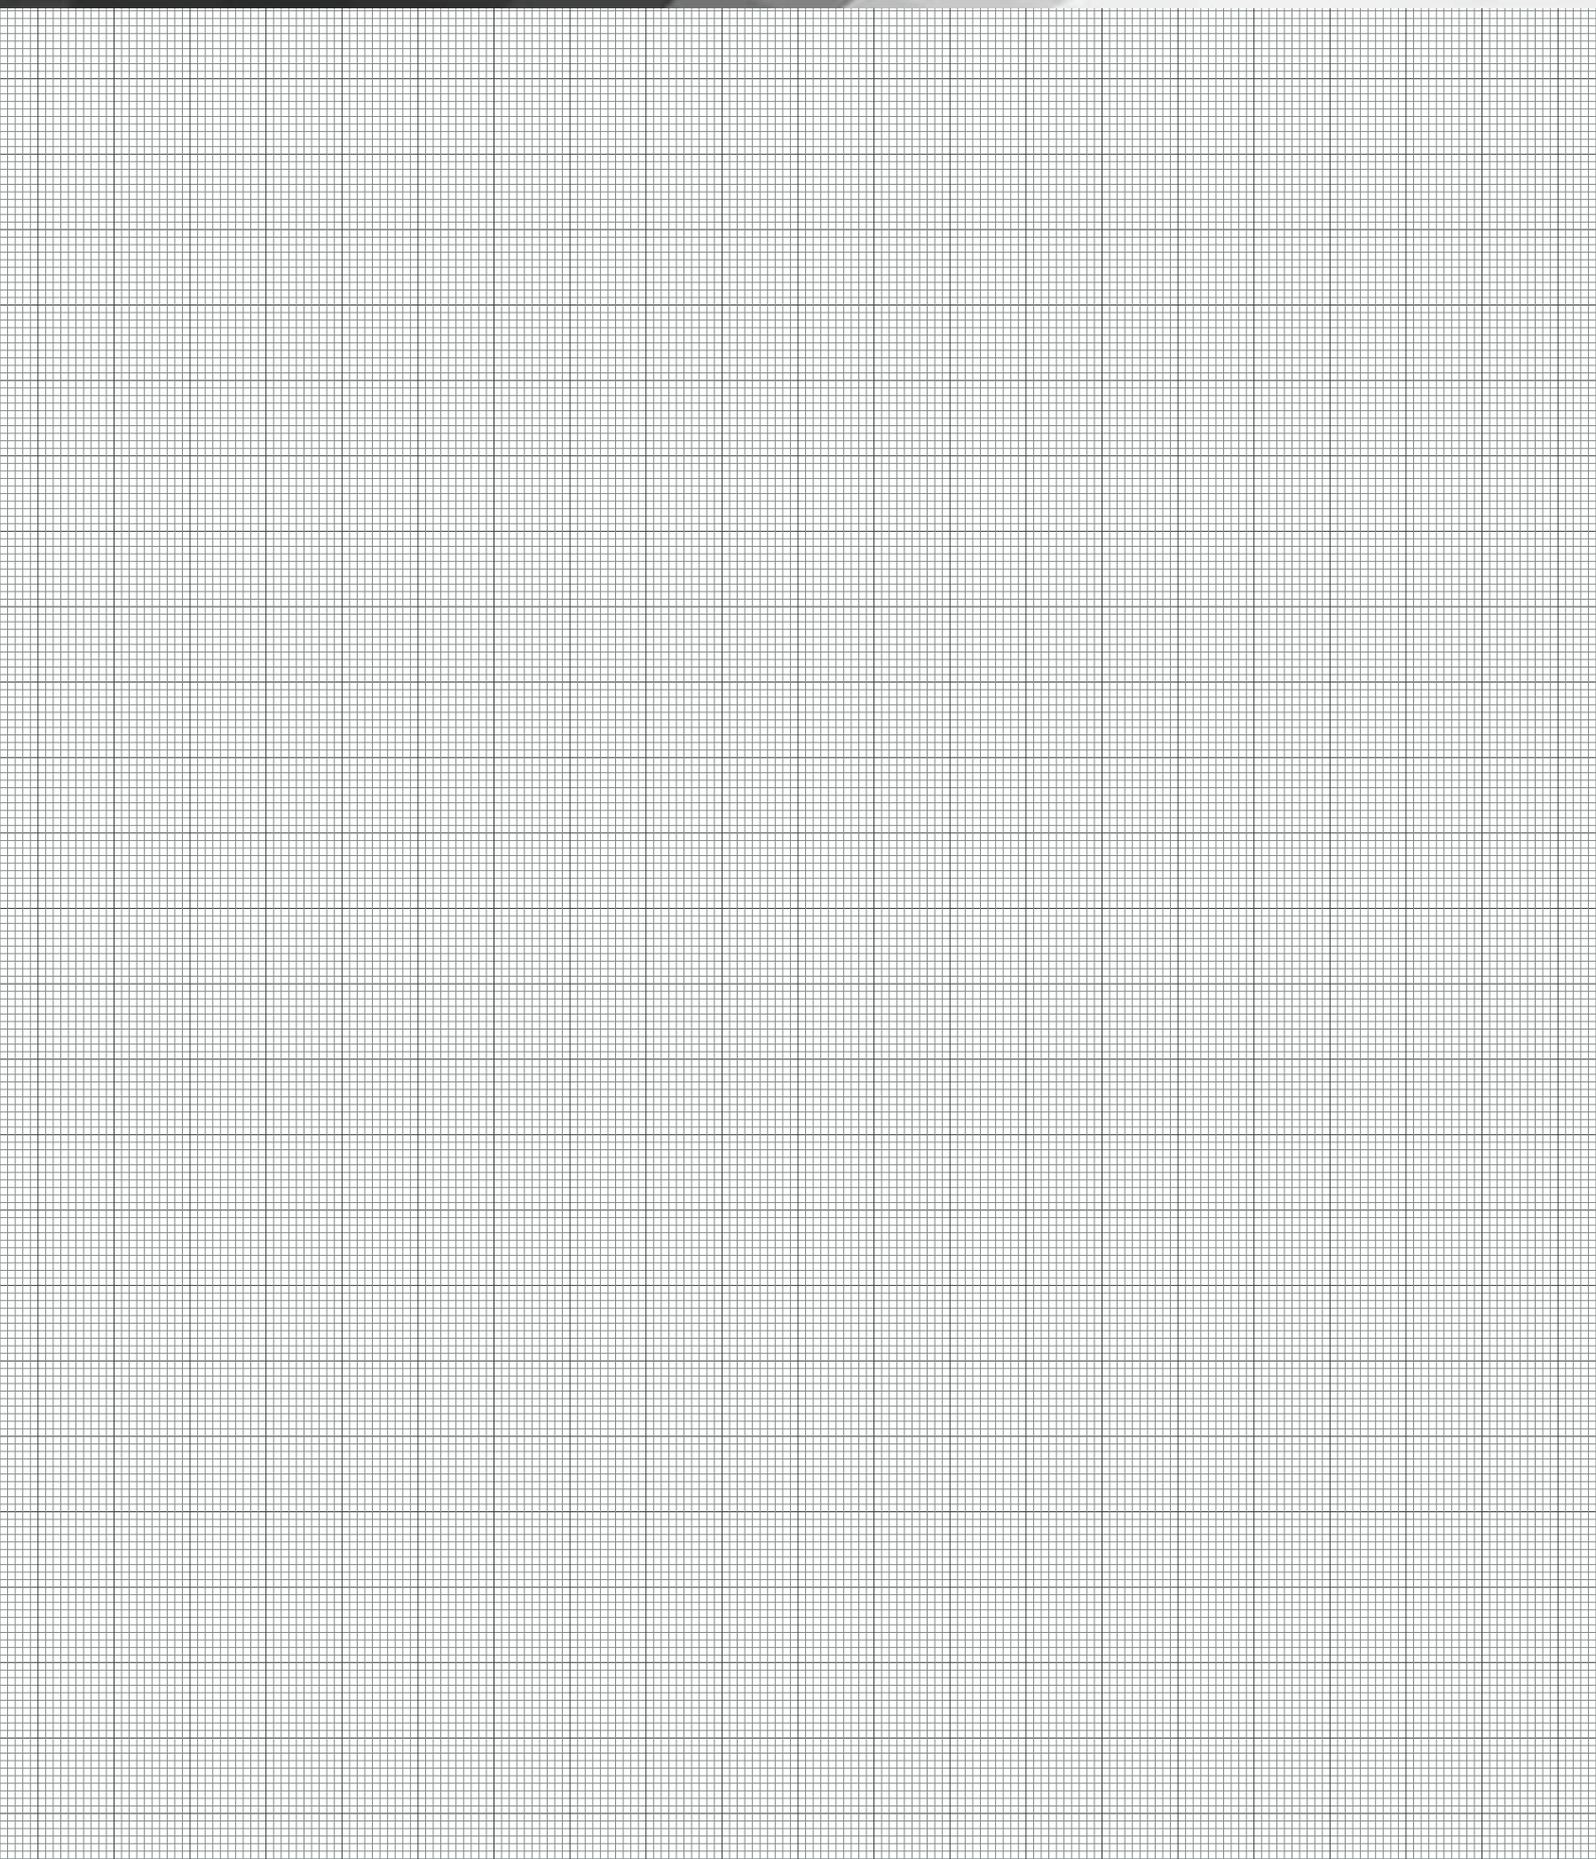

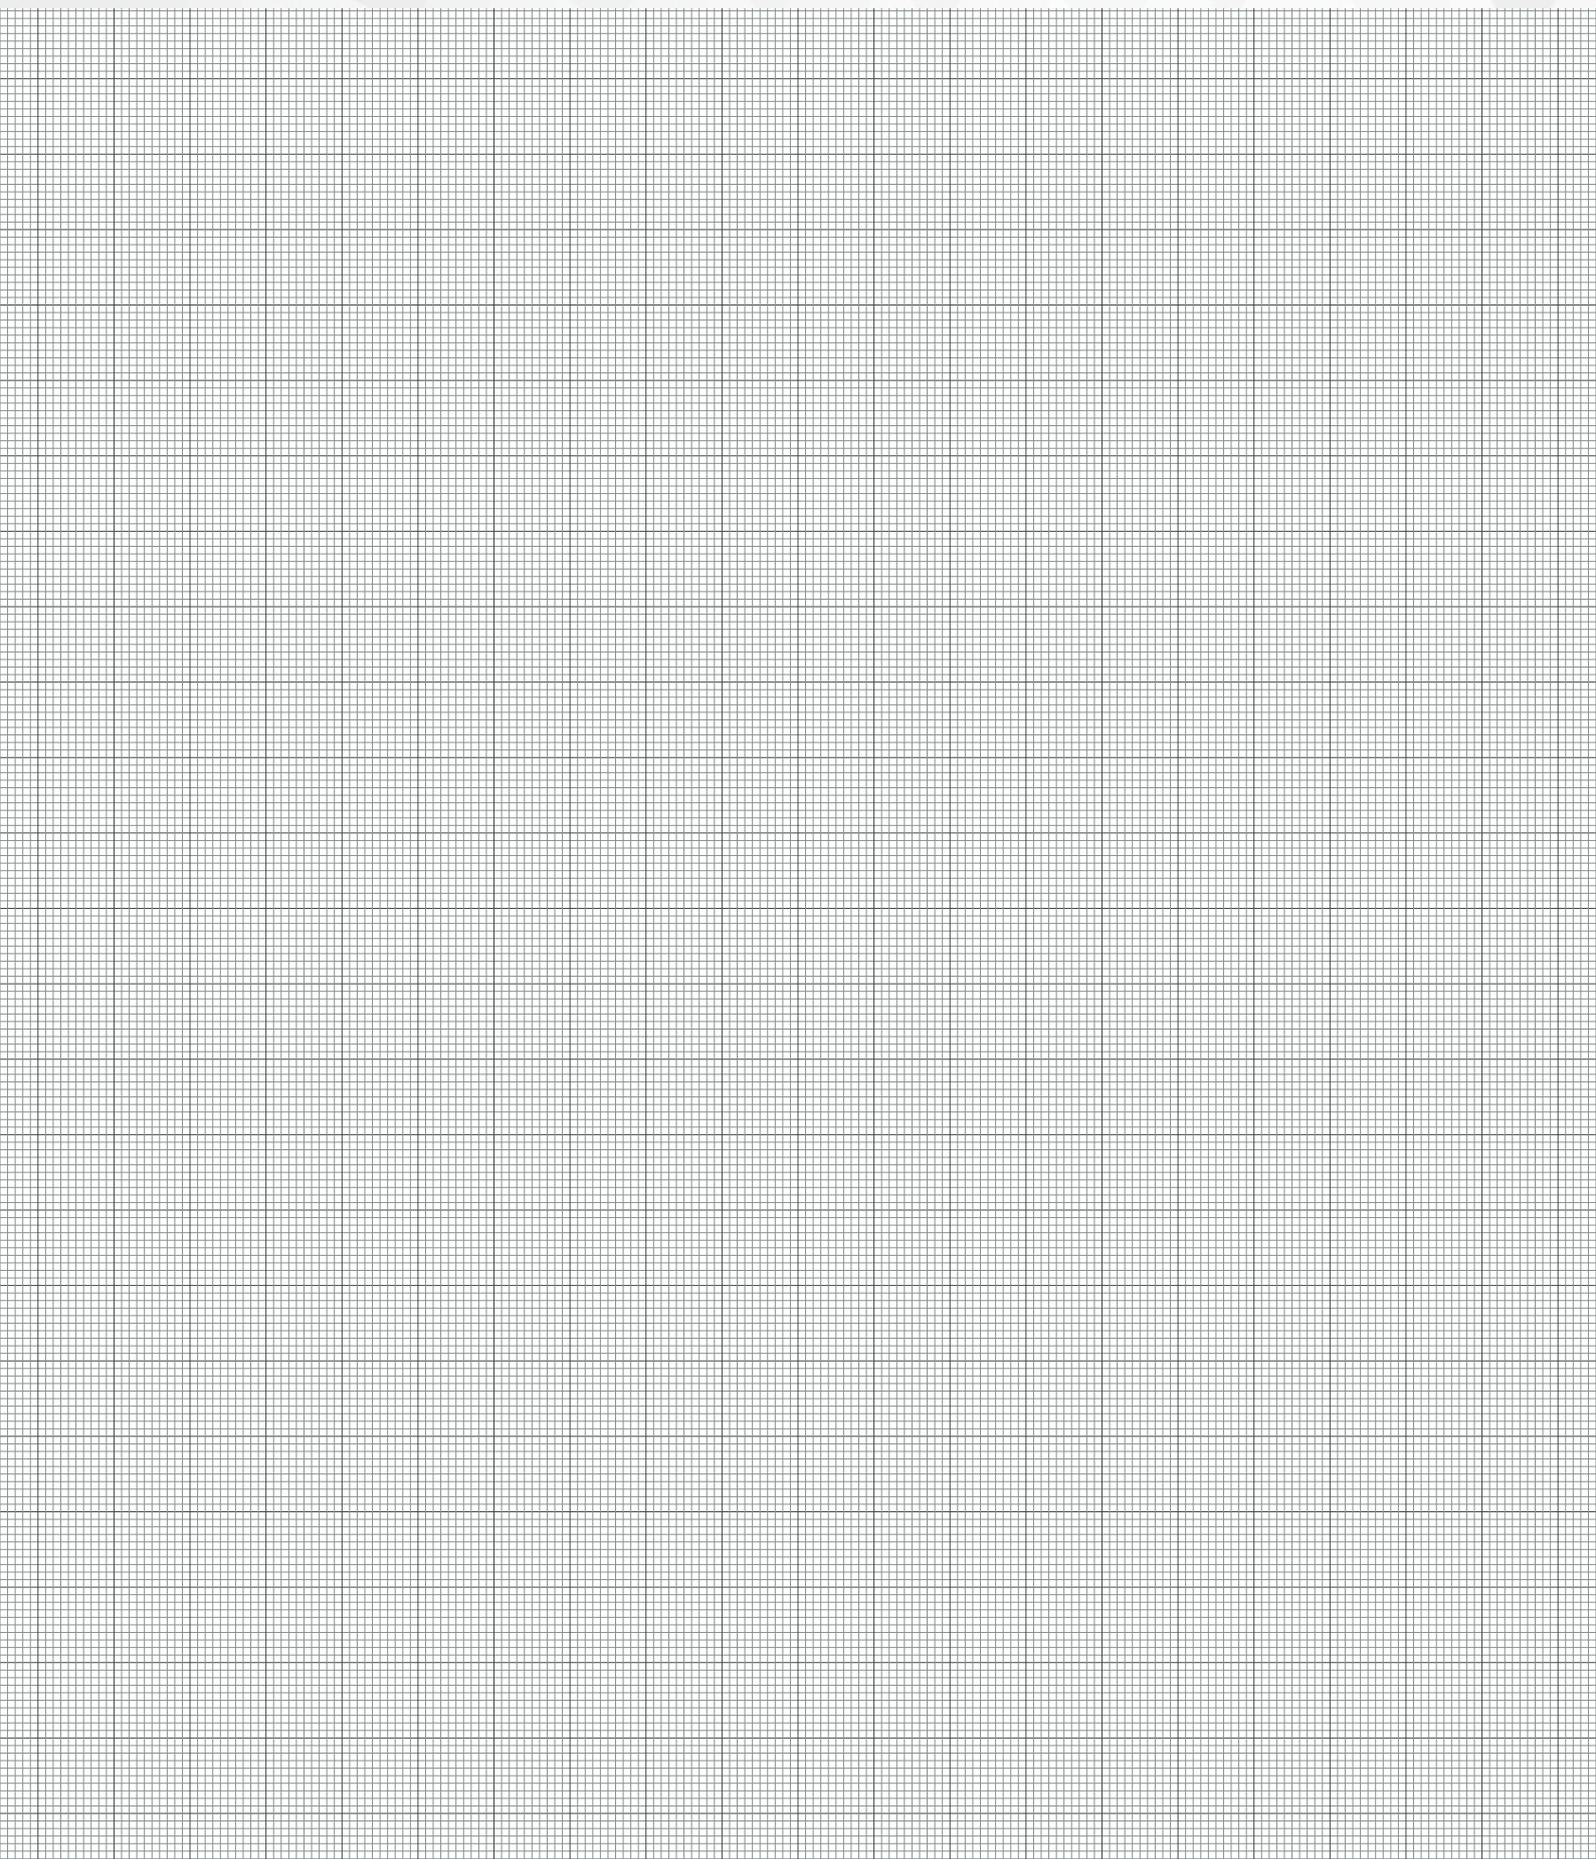

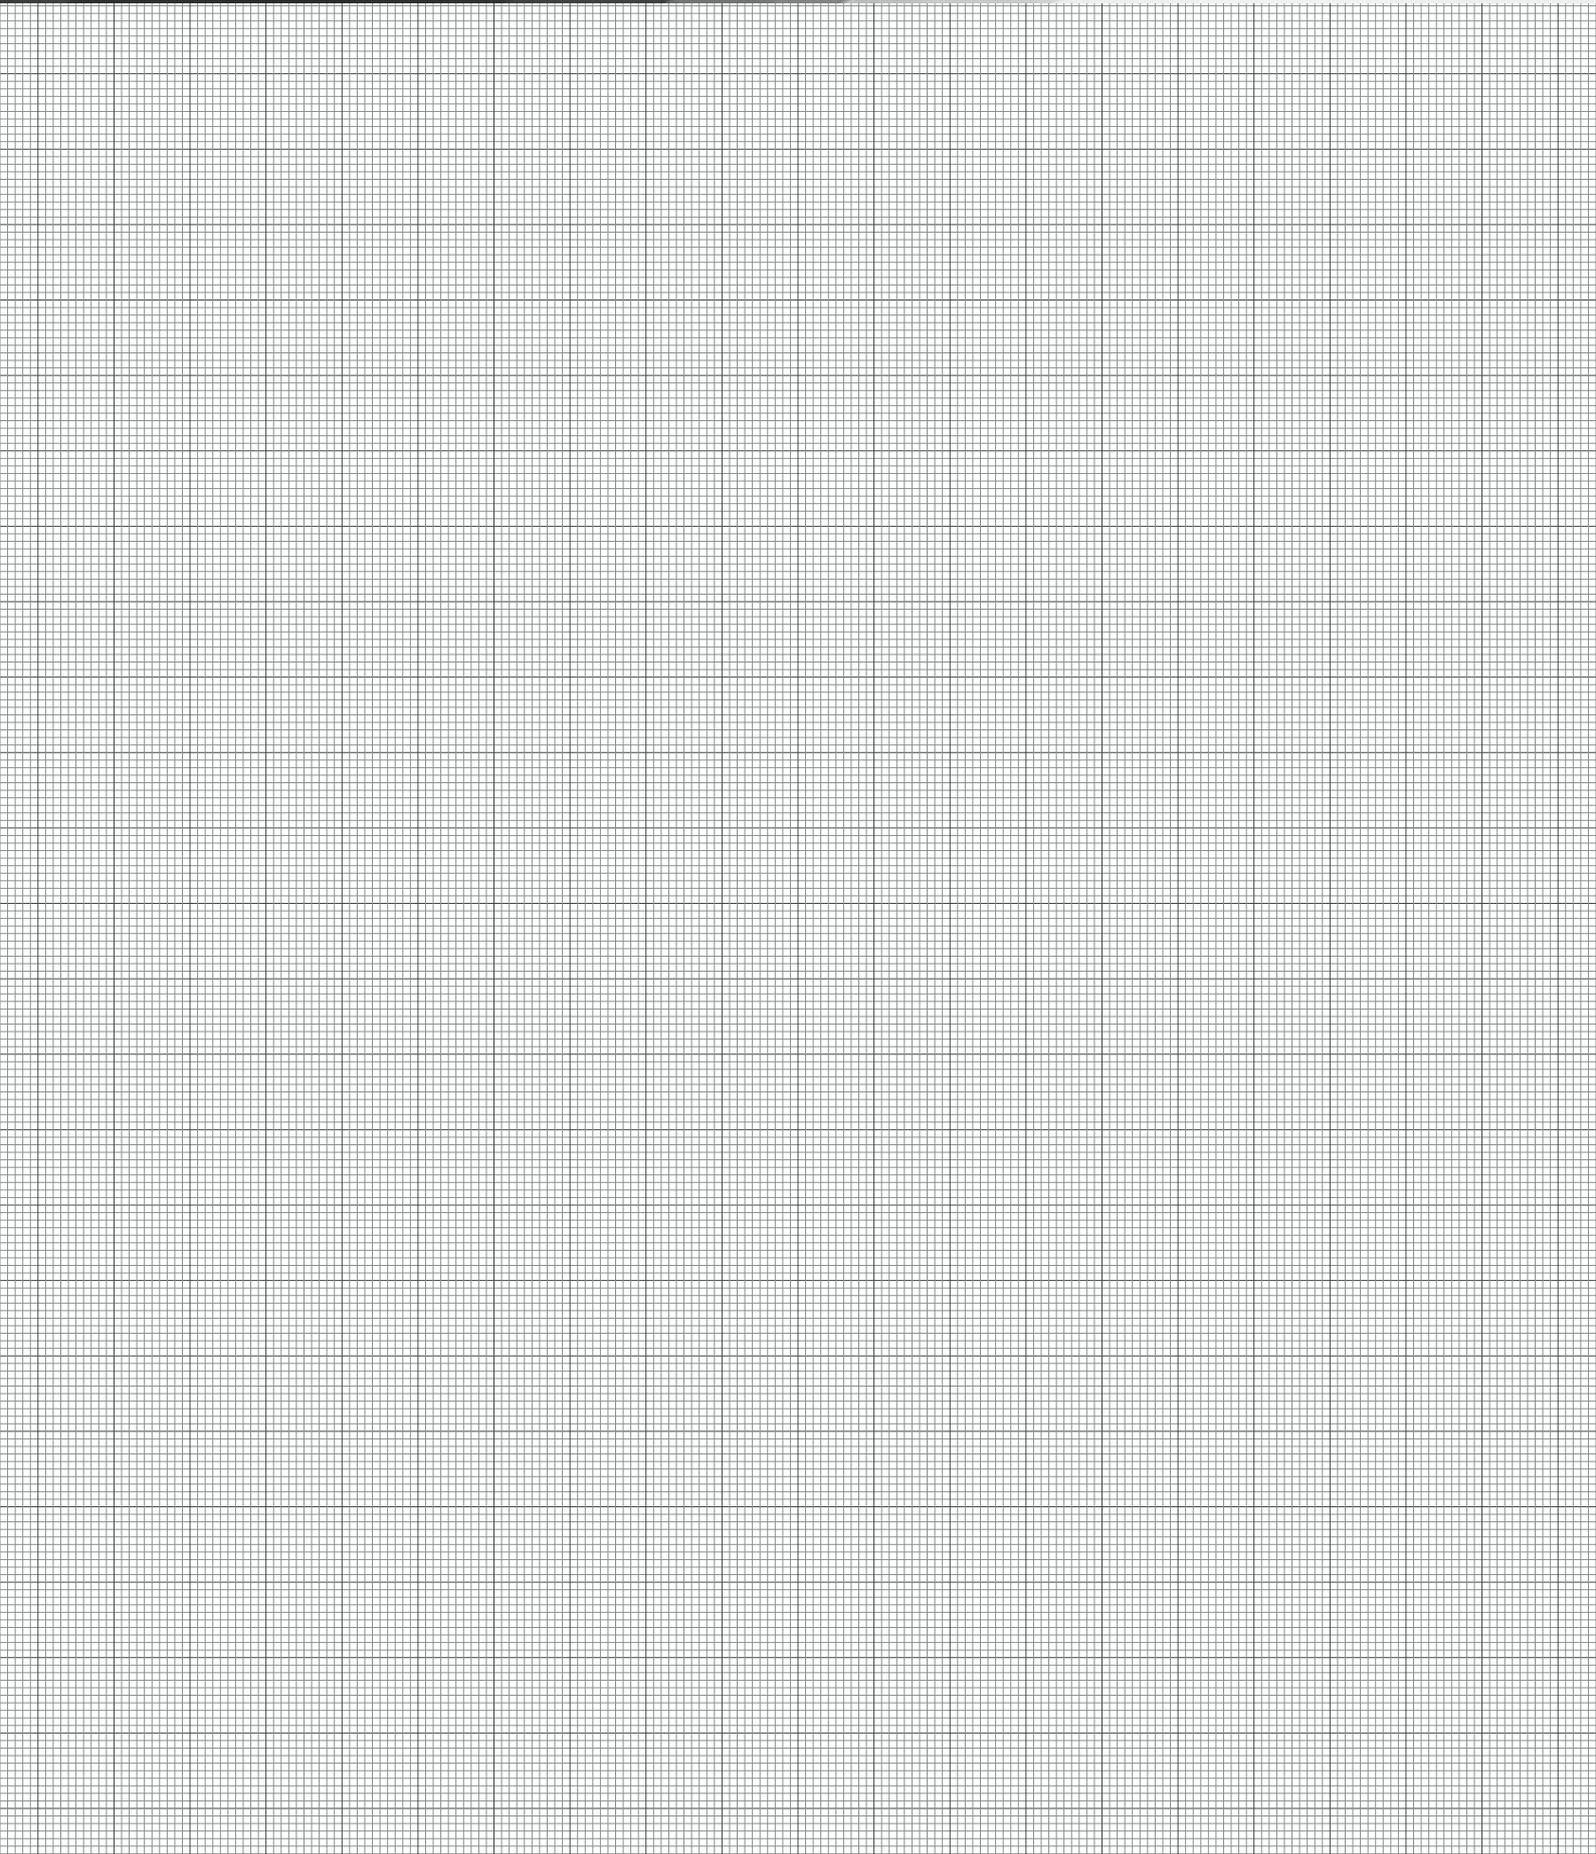

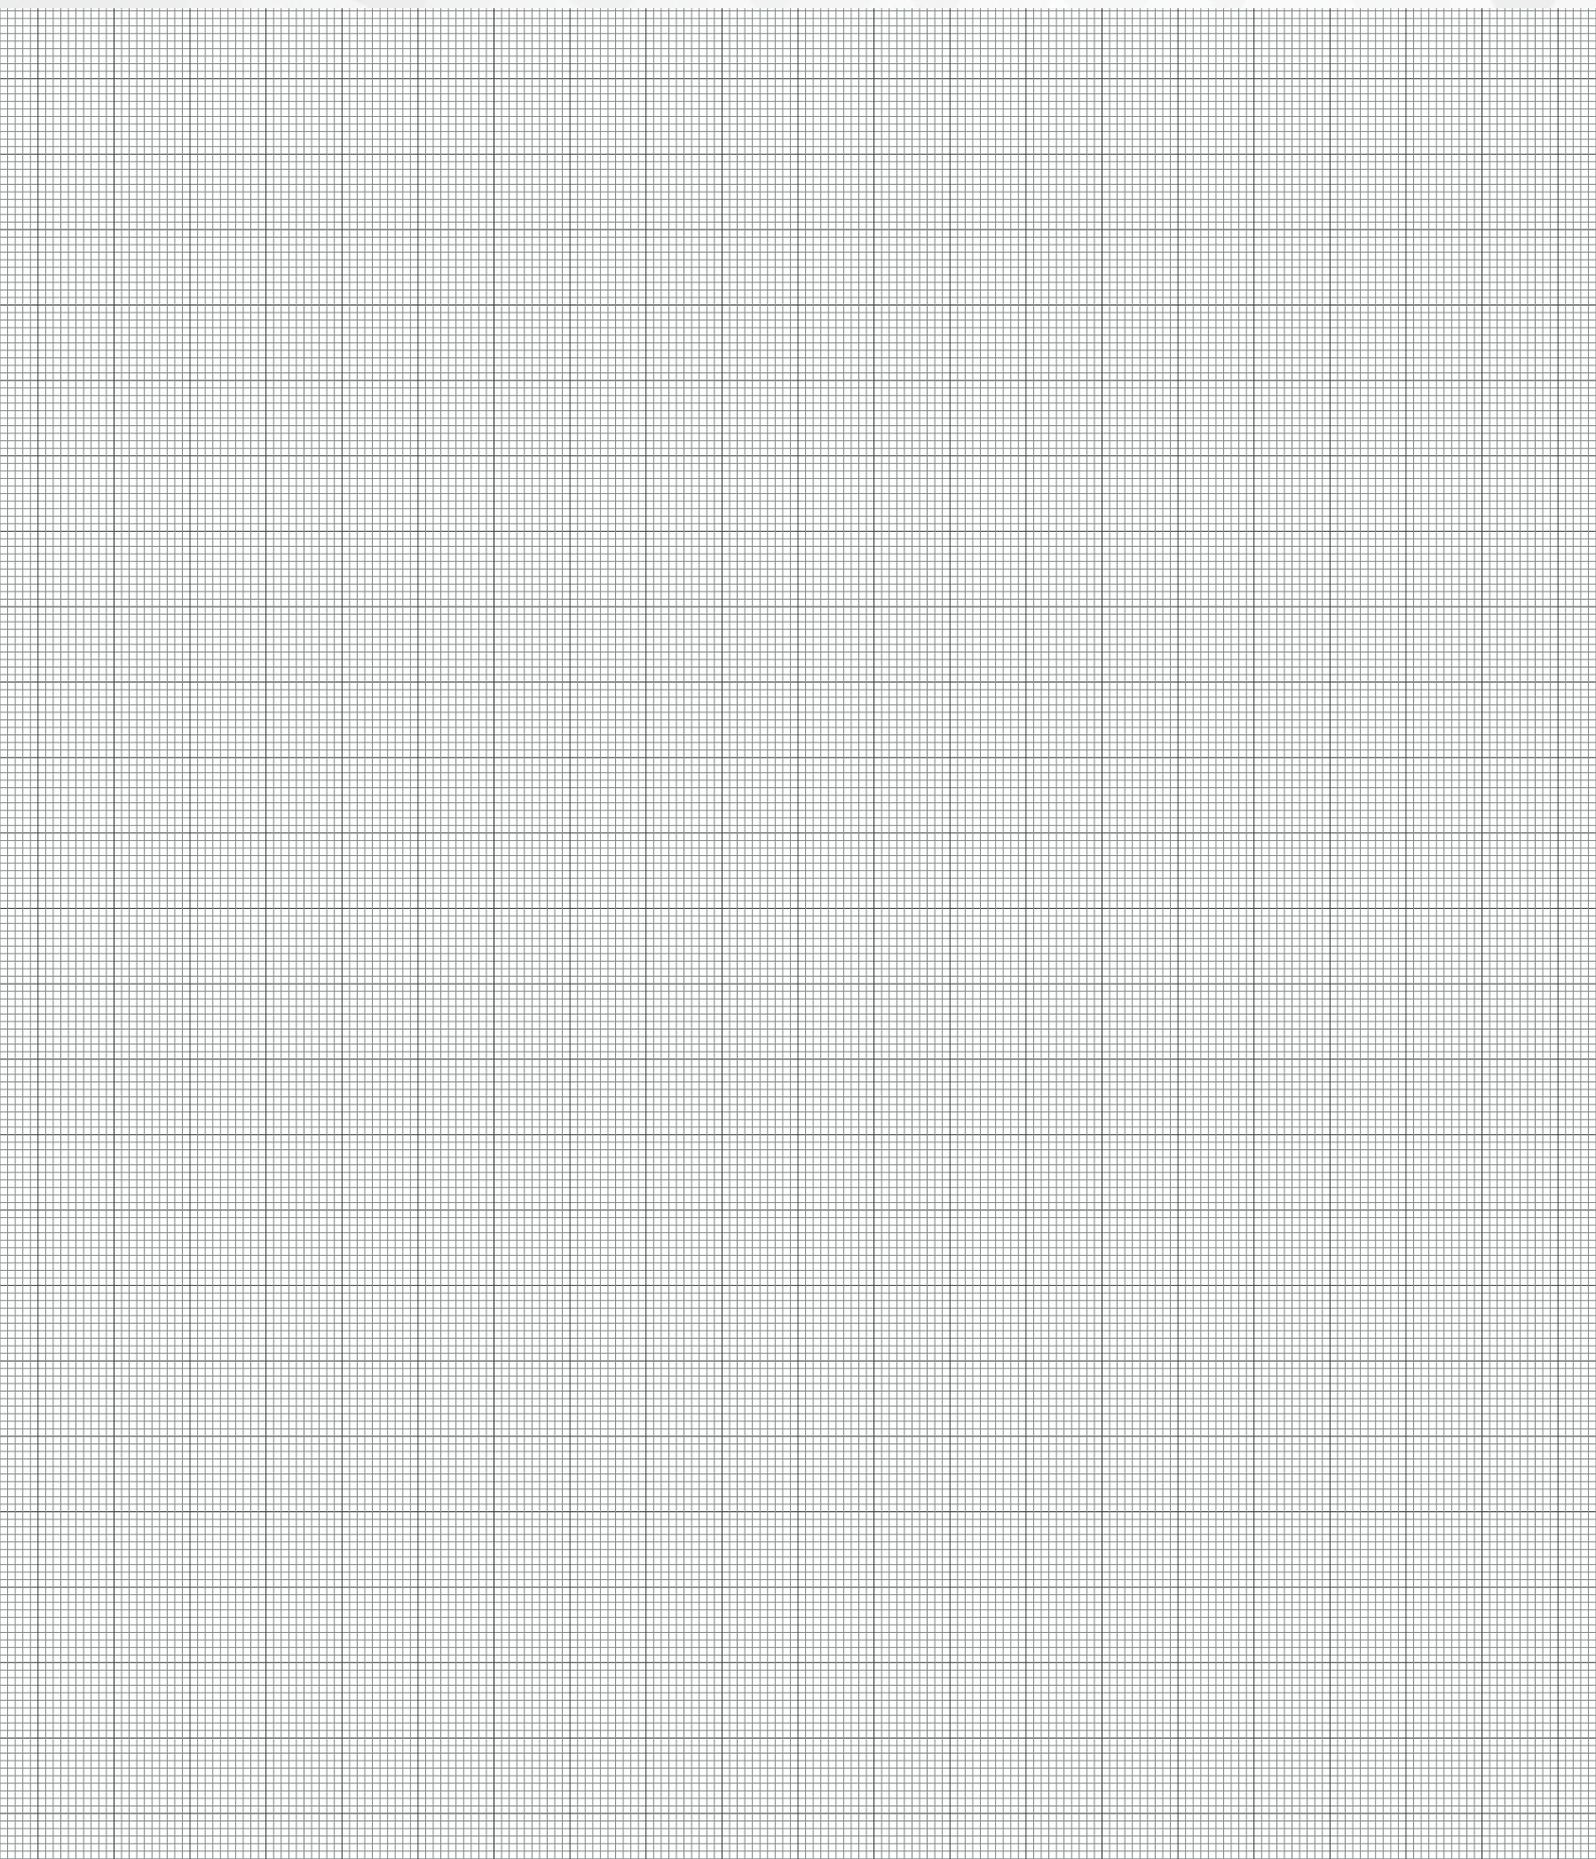

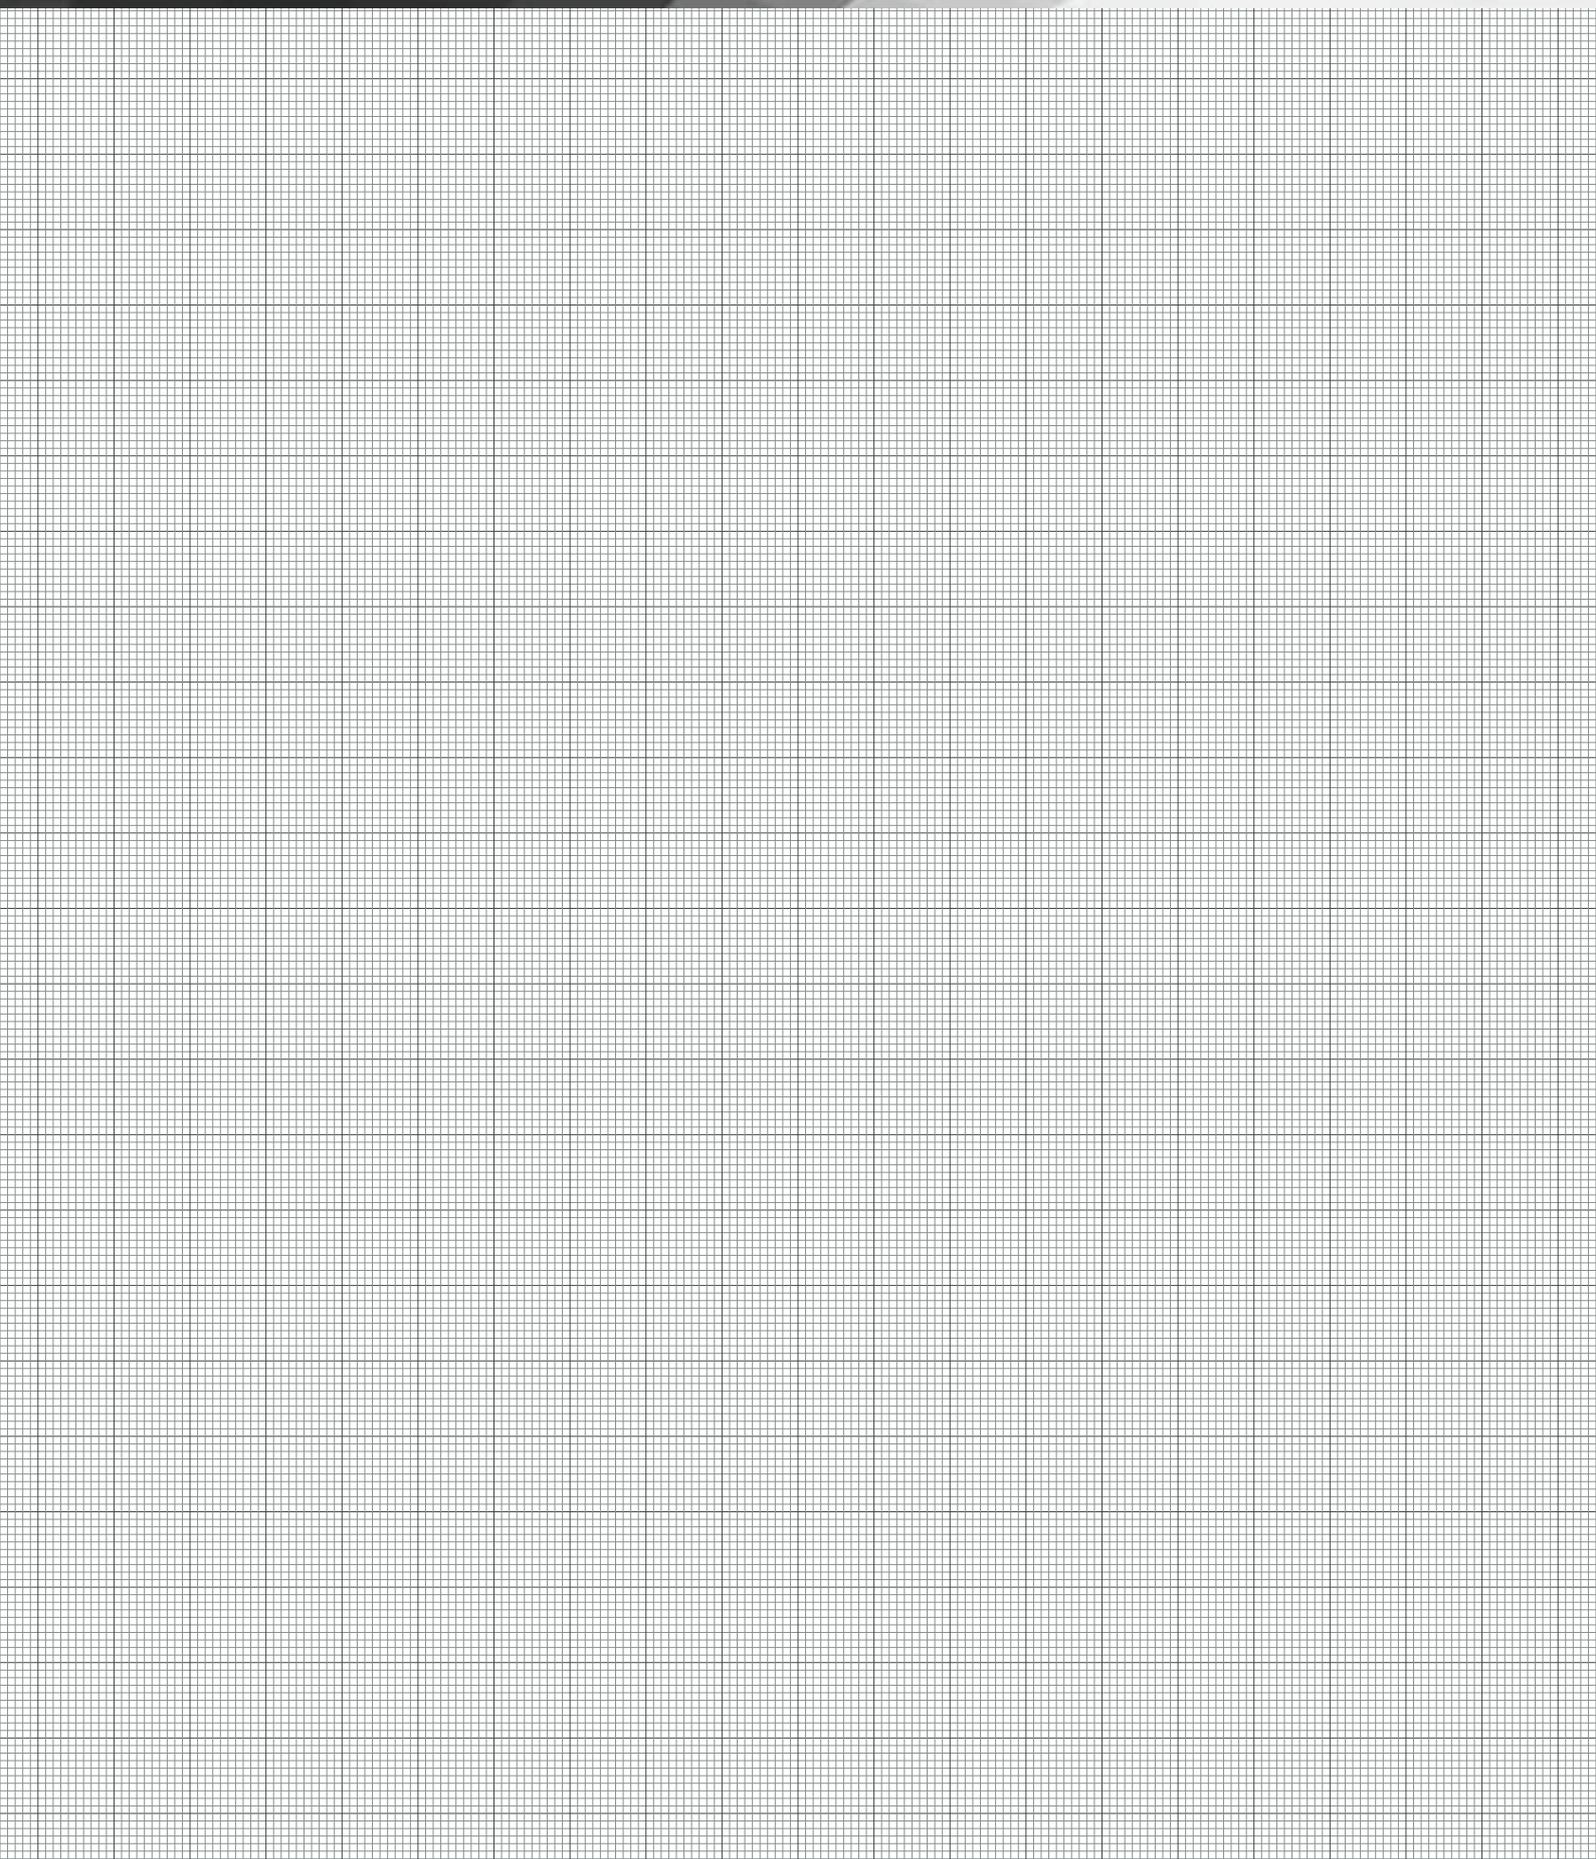

NOTRE SÉLECTION DE GRANDES MARQUES

ALFACARO

Armonie by Arte•Casa®

ALCALAGRES®

IMPRONTA CERAMICHE
ITALGRANITI GROUP

BO
Bati Orient®
DECOR & STYLE

ECOPIEDRA

FILA®
surface care solutions

MIRAGE
Ceramics · Design · Sustainability

Jouplast

Colora

FLEX
Das Original

DURO

LITOKOL®
HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

www.mapei.fr
MAPEI®
COLLES · RAGRÉAGES · MORTIERS · ADJUVANTS

NOVOCERAM
FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863

RAIMONDI

CERAMICA
Rondine
italiani per stile

REFIN®
CERAMICHE

PCI®
Für Bau-Profis


CERAMICHE
PIEMME®

RAGNO®

Sika®

valente

Schlüter®
Systems

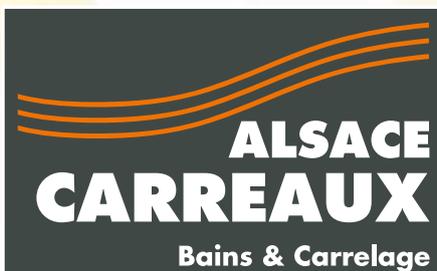

STRASBOURG

18, rue du Doubs -
Parc AREAL Bât. A12
tél. **03 88 67 66 66**
fax **03 88 67 66 67**
du lundi au vendredi :
9h-12h • 14h-18h30
samedi : 9h-12h • 14h-17h


COLMAR

58 rue des Papeteries
tél. **03 89 20 30 40**
fax **03 89 24 36 70**
du lundi au vendredi :
8h30-12h • 14h-18h30
samedi :
8h30-12h • 14h-17h

LUTTERBACH

Route de Thann
tél. **03 89 75 50 13**
fax **03 89 39 95 94**
lundi : 14h-18h30
du mardi au vendredi :
9h-12h • 14h-18h30
samedi : 10-12h • 14h-18h

ALSACE-CARREAUX.FR

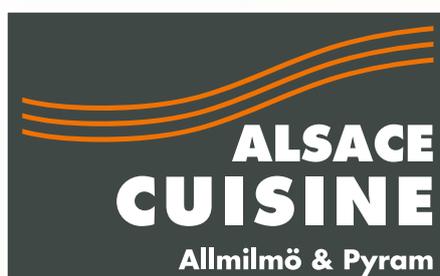

SELESTAT

RN 83 Z.I NORD
tél. **03 88 92 13 14** • fax **03 88 82 93 13**
le lundi : 14h-19h
du mardi au vendredi : 9h-12h • 14h-19h
samedi : 9h-12h • 14h-17h



plusquePRO

COLMAR

58 rue des Papeteries
tél. **03 89 41 69 30** • fax **03 89 24 36 70**
du lundi au vendredi :
8h30-12h • 14h-18h30
samedi : 8h30-12h • 14h-17h

ALSACE-CUISINE.FR

Créateurs d'ambiances