

# LE GUIDE DES INCONTOURNABLES



Créateur d'ambiances

# Sommaire

**SUPPORTS  
BRUTS  
À CARRELER**  
*page 4 > 7*

**OUTILLAGE**  
*page 8 > 13*

**PRÉPARATION  
DES SUPPORTS**  
*page 14 > 16*

**IMPERMÉA-  
BILISATION  
& ÉTANCHÉITÉ  
SOUS  
CARREAUX**  
*page 17 > 18*

**PRODUITS  
SOUS-COUCHE**  
*page 19 > 20*

**SYSTÈMES DE  
PLANCHERS  
CHAUFFANTS**  
*page 21*

**COUPE**  
*page 22 > 23*

**COLLAGE**  
*page 24 > 27*

**BASES &  
CROISILLONS**  
*page 28 > 29*

**JOINTEMENT**  
*page 30 > 32*

**PROFILÉS  
DE FINITIONS,  
ÉCOULEMENTS  
& TABLETTES**  
*page 33 > 41*

**PROTECTION,  
NETTOYAGE  
& ENTRETIEN**  
*page 42 > 43*


## 1. Système de panneaux de construction

### 1.1 HABILLAGE DES MURS

#### Panneaux de construction WEDI

- Panneaux de construction pour l'aménagement intérieur (habillages de murs, tuyaux et baignoires, plans de toilette, sols, rangements, etc.)
- Revêtement spécial sur les deux faces
- Directement carrelable, enduisable et crépissable

Référence	Épais. (mm)	Dimension panneaux (mm)
26960614	4	1250 x 600
26960615	6	1250 x 600
26960616	10	2500 x 600
26960618	20	2500 x 600
26960619	30	2500 x 600
26960620	40	2500 x 600
26960621	50	2500 x 600
26960651	80	2500 x 600

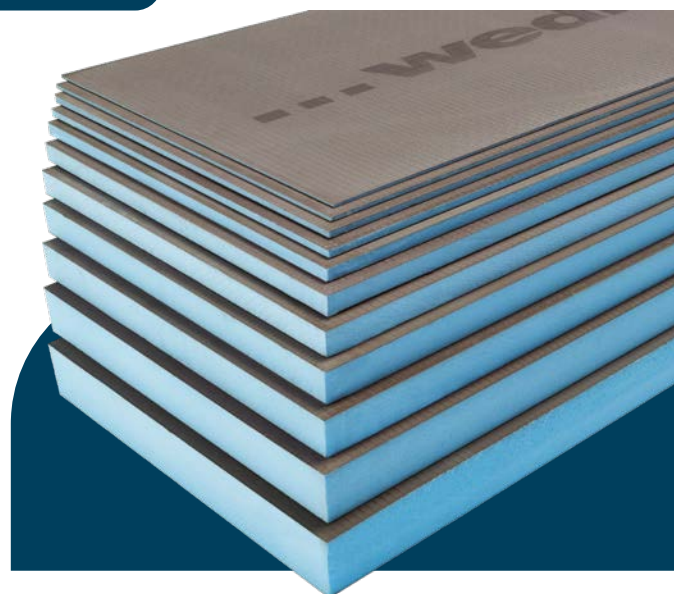

#### Rondelles de fixation

- Rondelles de fixation en acier fin inoxydable
- Ø 35 mm
- Ø de perçage : 5 mm
- 5 pièces/m<sup>2</sup>



Référence	Dimension (mm)	Quantité par sachet
26960508	Ø 35	10

#### Chevilles métalliques

- Pour fixer les panneaux de construction Wedi
- 5 pièces/m<sup>2</sup>
- Trous de cheville de Ø 8 mm
- Prof. d'ancrage minimale: 50 mm



Référence	Dimension (mm)	Quantité par sachet
26960516	80	10

#### Bande de pontage étanche Oxiegen®

- BIBERBAND-MS120
- Muni d'une bande d'étanchéité centrale extensible pour une étanchéité au niveau des raccords de nattes



Référence	Dimension (cm)
48800019	12 x 5000
48800001	12 x 1000

#### Angle pour raccord d'étanchéité Oxiegen®


EN STOCK

- Angle rentrant BIBER-I90 à 90°, pour raccords d'étanchéité d'angles rentrants

Référence	Dimension
48800372	L12xH6 cm - Ép. env. 0,4 mm

- Angle sortant BIBER-A90 à 90°, pour raccords d'étanchéité d'angles sortants

Référence	Dimension
48800373	L12xH6 cm - Ép. env. 0,4 mm




### 1.2 HABILLAGE DE TUYAUTERIES

#### Coffre d'habillage MENSOLO WEDI

- Élément d'angle spécialement conçu pour la réalisation d'angles et d'habillage de tuyaux (gainés techniques)
- Revêtement spécial sur les deux faces
- Confections spéciales en forme de U possibles
- Directement carrelable, enduisable et crépissable

Référence	Épais. (mm)	Longueur (mm)	Largeur des retours (mm)
26960455	20	2500	200 x 200
26960456	20	2500	300 x 300

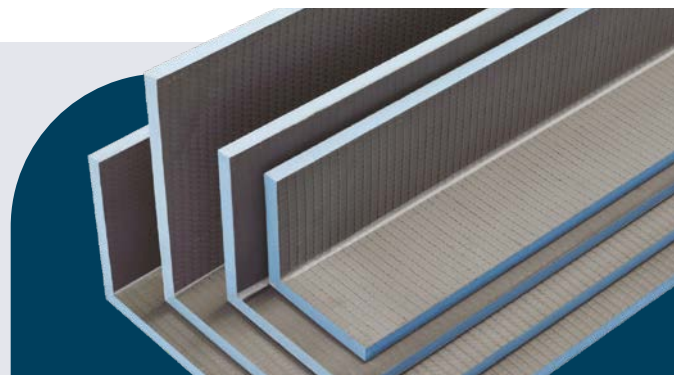

### 1.2 HABILLAGE DE TUYAUTERIES

#### 1 WEDI I-BOARD

- Habillage pour bâti support de wc

Référence	Épais. (mm)	Haut. x Larg. (mm)
26960480	20	1245 x 1200

#### 2 Cloison modulaire WEDI


- I-box Universal Hansgrohe intégrée

Référence	Épais. (mm)	Haut. x Larg. (mm)
26960466	20	1245 x 1200

#### 3 Bati support WC GEBERIT

- DUOFIX autoportant

Référence	Dimensions (mm)
53400232	1120

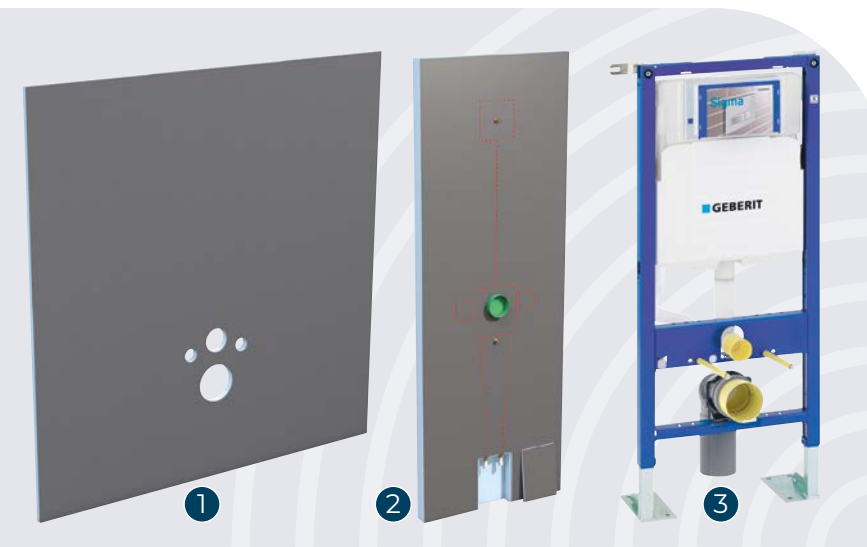

### 1.3 RECEVEURS DE DOUCHE

#### Receveur FUNDO PRIMO WEDI

- Receveur de douche extra plat en mousse dure de polystyrène extrudé avec revêtement spécial sur les deux faces
- Prêt à carrelé


- Cadre étanche intégré
- Accessible en fauteuil roulant
- Sous avis technique
- Systèmes d'écoulement au choix

#### Centré

Référence	Épais. (mm)	Dimensions (mm)
26960012	40	900 x 900
26960061	40	1200 x 1200

#### Excentré

Référence	Épais. (mm)	Dimensions (mm)
26960024	40	1200 x 900
26960016	40	1800 x 900

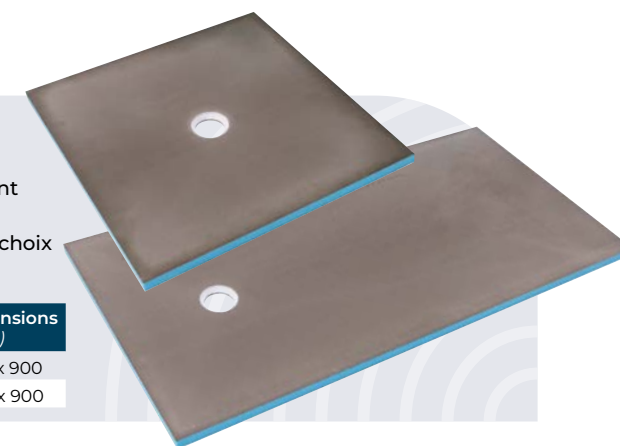

#### Écoulements pour FUNDO PRIMO WEDI

- Livré avec une grille Fino

Référence	Type de bonde	Ø (mm)
26960119	Horizontale	50
26960117	Verticale	50



#### Colle polymère 610 WEDI

La colle polymère Wedi 610 permet de coller et d'étanchéifier les raccords entre panneaux de construction et receveurs de douche FUNDO (consommation : 8-10 m/ cartouche)

Référence
26960502



#### Kit d'étanchéité WEDI

Kit d'étanchéité Wedi FUNDO pour montage d'un receveur de douche Fundo et cloisons correspondantes.

#### Contenu du kit :

- 1x composant poudre 2,4 kg
- 1x composant liquide 1,2 kg
- 1x wedi Tools bande d'étanchéité 10 m
- 2x Wedi Tools angles d'étanchéité rentrants

Référence
26960500



## 2. Béton cellulaire

### Le béton cellulaire **SIPOREX**

**EN STOCK**

Les carreaux SIPOREX sont des éléments en béton cellulaire parfaitement adaptés pour la réalisation de travaux d'aménagement intérieur variés en neuf et en rénovation. Apprécies des professionnels pour leur côté polyvalent, les carreaux Ytong sont à leur avantage pour de nombreuses applications.

Référence	Référence fournisseur	Format L x H x E (mm)
12900016	YT 5 GM(1)	625 x 500 x 50
12900007	YT 7 PM(2)	625 x 250 x 70
12900010	YT 7 GM(1)	625 x 500 x 70
12900015	YT 10 GM(1)	625 x 500 x 100
12900001	YT 15 PM(2)	625 x 250 x 150
12900005	YT 20 PM	625 x 250 x 200

<sup>(1)</sup>GM = Grand Modèle.  
<sup>(2)</sup>PM = Petit Modèle.



### Colle Easyfix **SIPOREX** liquide glue

La colle Easyfix de SIPOREX s'utilise pour la pose de carreaux de béton cellulaire. C'est une colle vinylique adaptée aux travaux d'intérieur : montage de cloison et aménagements.

Référence	Contenance (kg)
12900006	<b>EN STOCK</b> Bouteille 1kg



### Primer G **MAPEI**

Primaire d'adhérence monocomposant, sans solvant, pour support poreux

- Prêt à l'emploi
- Séchage rapide
- Sans solvant : à très faible émission de COV
- Consommation : 100 à 200 g/m<sup>2</sup>
- Délai de séchage : 30 minutes
- Bleu ciel

Référence	Contenance (kg)
48400480	<b>EN STOCK</b> Bidon de 5 kg
48400061	<b>EN STOCK</b> Bidon de 10 kg
48400479	<b>EN STOCK</b> Bidon de 25 kg



### Scie spéciale béton cellulaire **BAUTEAM**

**EN STOCK**

Poignée en bois



Référence	Dimension (mm)
47241391	750

## 3. Chapes et Liants pour chapes

### Topcem Pronto **MAPEI** **EN STOCK**

Mortier pour chape prêt à gâcher à prise normale et séchage rapide, locaux P4/P4S (Réf. 48400478)

- Résistances mécaniques élevées : locaux P4S
- Adapté pour chantiers difficiles d'accès ou de petite taille
- Sac plastique : stockage extérieur (résistance à l'humidité et à la pluie)
- Consommation : 18 à 20 kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur
- Ouverture au passage après 12 H minimum
- Délai avant recouvrement 24 H (carrelage), 4 jours (PVC/parquet)
- Sac plastique de 25 kg
- faible émission COV
- 1.7L d'eau pour 25kg



## 4. Adjuvants, fibres pour chape et béton MAPEI

### Mapeplus Retardateur **MAPEI**

Retardateur de prise pour bétons et mortiers, permettant d'améliorer le maintien d'ouvrabilité par temps chaud et les résistances mécaniques (Réf. 48400521)

- Permet le bétonnage par temps chaud
- Consommation : 1 dose de 350 ml pour 1 sac de 35 kg de ciment
- Dose de 350 ml (existe également en conditionnement plus important)



### Mapeplus Accélérateur **MAPEI**

Accélérateur de prise et de durcissement pour bétons et mortiers, permettant d'augmenter les résistances mécaniques des bétons aux jeunes âges et par temps froid (Réf. 48400498)

- Non chloré
- Prévention des effets du gel
- Consommation : 1 dose de 350 ml pour 1 sac de 35 kg de ciment
- Dose de 350 ml (existe également en conditionnement plus important)



### Planicrete Latex **MAPEI**

Latex à base de caoutchouc synthétique destiné à améliorer l'adhérence des mortiers, micro-bétons et enduits

- Réalisation de barbotine d'accrochage et reprise de bétonnage
- Renforce l'adhérence
- Améliore les résistances mécaniques
- Consommation : selon utilisation (cf. fiche technique)

Référence	Contenance (kg)
48400182	Bidon de 2 kg
48400184	<b>EN STOCK</b> Bidon de 5 kg
48400300	Bidon de 25 kg



## 1. Protection de chantier

### POLYPROTECT ACTIV - TRAMICO

Bâche de protection universelle réutilisable pour chantier étanche et respirante, utilisable sur tous types de sols. Elle protège tout en favorisant la respiration. Grâce à sa fibre auto-adhésive, POLYPROTECT ACTIV assure une adhérence optimale permettant de la poser aussi bien sur vos sols que sur vos marches d'escaliers.

- Antidérapante et sécurisante, ne forme pas de plis
- Respirante, application sur des carrelages ou des parquets
- Se décolle sans laisser de traces, réutilisable plusieurs fois
- Amortit les chocs lors de chutes d'objets
- Étanche à la poussière et à l'eau
- Fort pouvoir antiglisse
- Le support doit être exempt de poussière pour une adhérence optimale du POLYPROTECT ACTIV
- Observer un temps de séchage de 72 heures au minimum après avoir appliqué un revêtement de finition particulier sur la surface du sol
- Rouleaux de 1 x 25 m (Réf. 49010003)



## 2. Peigne à colle

### Platoir PROFILPROS

Référence	Dimension (mm)
49020177 <b>EN STOCK</b>	4 mm - 300 x 120
49020178 <b>EN STOCK</b>	6 mm - 300 x 120
49020179 <b>EN STOCK</b>	8 mm - 300 x 120
49020180 <b>EN STOCK</b>	10 mm - 300 x 120
49020181 <b>EN STOCK</b>	12 mm - 300 x 120
49020176 <b>EN STOCK</b>	Lisse - 300 x 120
49020182 <b>EN STOCK</b>	Corbeau - 12mm - 300 x 120
49020183 <b>EN STOCK</b>	Grand modèle - 8 mm - 50 x 12



## 3. Truelles

### Truelle inox KARL DAHM

Référence	Dimension (mm)
47100047 <b>EN STOCK</b>	80
47100048 <b>EN STOCK</b>	140



### Truelle carrée PROFILPROS

Référence	Dimension (mm)
49020198 <b>EN STOCK</b>	160



## 4. Taloches

### Taloches éponges KARL DAHM

Référence	Dimension (cm)
47100014 <b>EN STOCK</b>	Taloché-éponge Hydro - 16 x 30cm
47100008 <b>EN STOCK</b>	Recharge Taloché-éponge



### Taloché joint caoutchouc Epoxy PROFILPROS

Référence	Dimension (mm)
49020175 <b>EN STOCK</b>	130 x 270



### Taloché à joints mousse PROFILPROS

Référence	Dimension (mm)
49020174 <b>EN STOCK</b>	Taloché à joints Mousse - 11,5 x 27cm



### Taloché nue pour Tampon Abrasif

Référence	Dimension (cm)
47242932 <b>EN STOCK</b>	Taloché nue pour Tampon Abrasif
47242609 <b>EN STOCK</b>	Recharge tampon abrasif noir
47242610 <b>EN STOCK</b>	Recharge tampon abrasif vert
48600013 <b>EN STOCK</b>	Recharge tampon abrasif blanc

Photo non contractuelle



## 5. Kit à joints

### Kit à joints «EXPRESS»

(Réf. 47100060) **EN STOCK**

Dispositif à rouleaux inférieurs, taloché-éponge Hydro (10 761), grille.

- Éponge propre et bien sèche grâce aux rouleaux à roulement à billes
- Économie de temps et meilleure qualité de travail
- Grille et rouleaux pour une éponge propre

**TOP SÉLECTION**



## 6. Éponges

### Éponge Hydro **ALSACE CARREAUX**

Référence	Dimension (cm)
46270002 <b>EN STOCK</b>	16 x 11 x 6



### Éponge spéciale nettoyage **KARL DAHM**

Référence	Dimension (cm)
47100063 <b>EN STOCK</b>	18 x 11 x 6



### Éponge nettoyage Epoxy **KARL DAHM**

Référence	Dimension (cm)
47100062 <b>EN STOCK</b>	15 x 11 x 4,5



## 7. Grattoir à joint

### Grattoir à joint **BAUTEAM**

Référence	Caractéristiques
47241965 <b>EN STOCK</b>	Grattoir à joint
47241941 <b>EN STOCK</b>	Lame Grattoir à joint (2pcs)



## 8. Thermoplongeur

### Thermoplongeur **KARL DAHM**

- Permet de chauffer de l'eau sur place même en quantité importante.
- Pas de surchauffe grâce au coupe-circuit automatique. Après refroidissement il suffit de pousser le bouton intégré dans la poignée pour le remettre en marche
- 2000 Watts


Référence	Taille (cm)
47100001 <b>EN STOCK</b>	50



## 9. Crayon, marqueur et gomme

### Crayon Graphite Jaune **TALIAPLAST**

Référence	Dimension (cm)
47260043 <b>EN STOCK</b>	30

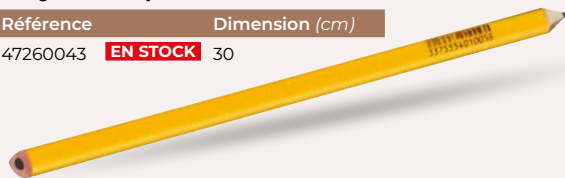

### Gomme pour carrelage **KARL DAHM**

Référence	Caractéristiques
47100028 <b>EN STOCK</b>	Gomme pour carrelage



### Marqueur **PICA DRY**

Référence	Caractéristiques
47360002 <b>EN STOCK</b>	Marqueur PICA DRY
47360003 <b>EN STOCK</b>	Mines de recharges 3 couleurs
47360006 <b>EN STOCK</b>	Mines de recharges Graphite



## 10. Tampons diamantés

### Tampons Diamantés **KARL DAHM**

Référence	Coloris et grains
47100144 <b>EN STOCK</b>	Vert 60
47100142 <b>EN STOCK</b>	Noir 120
47100143 <b>EN STOCK</b>	Rouge 200
47100141 <b>EN STOCK</b>	Jaune 400



## 12. Auge en plastique

### Auge en plastique **RUBI**

Référence	Contenance
47170035 <b>EN STOCK</b>	40 L



## 14. Pistolets à colle

### Pistolet à colle 310 ml **MILWAUKEE**

- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses
- Nouveau piston : débit constant et une extrusion complète

Référence	Cartouche (ml)
47250442 <b>EN STOCK</b>	310



**TOP SELECTION**

## 11. Maillet caoutchouc

### Maillet Caoutchouc blanc 60mm **BAUTEAM**

Référence	Dimension (cm)
47241667 <b>EN STOCK</b>	6



## 13. Niveau

### Niveau **RUBI** - 40 à 150 cm

- Fiable et résistant
- Précision : 0,5 mm/m
- Niveaux : horizontaux, verticaux et à 45°

Référence	Dimension (cm)
47170088 <b>EN STOCK</b>	40
47170089 <b>EN STOCK</b>	60
47170090 <b>EN STOCK</b>	80
47170092 <b>EN STOCK</b>	100
47170093 <b>EN STOCK</b>	150



### Pistolet manuel pro coaxial **TALIAPLAST**

- Pour cartouche de mastic, silicone, colle 310ml
- Monture coaxiale acier
- Poignée confortable
- 3 axes de poussée

Référence	Cartouche (ml)
47260076 <b>EN STOCK</b>	310



## 15. Table de travail

### Table de travail réglable 4 en 1 RUBI (Réf. 47170095) **EN STOCK**

- 4 fonctions en 1 : Banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique
- Pliable, facile à transporter et à ranger
- Panneau double face: côté bois MDF (fonction banc de travail) et côté plastique PP non glissant (autres fonctions). Facilement interchangeable
- Zone en acier inoxydable renforcée pour les travaux plus difficiles
- Évite les dommages sur la surface en bois
- Convoyeur d'angle et règle gravés sur le côté en bois
- Comprend également un trou pour petits perçages (25mm max.) et des inserts d'outils à main sur cadre métallique
- Dimensions de la table : 115 x 52 x 80 cm
- Table dépliée : 115 x 52 x 80 cm



## 16. Batte Vibrante

### E.FOX batte vibrante pour grand format 321BATPRR RAIMONDI (Réf. 47180198) **EN STOCK**

Batte vibrante 2en1 sur batterie conçue pour vibrer sur la surface des carreaux afin d'évacuer les poches d'air

- Garantit un transfert homogène de la colle entre le carreau et le support
- Efficace également pour l'encollage des bandes imperméabilisantes et les nattes de désolidarisation
- Alimentation sur batterie 15V
- Batterie à grande autonomie (entre 150 et 200m<sup>2</sup> sur une seule charge) et d'une longue durée de vie (100 000 m<sup>2</sup> vibrés avant que les performances commencent à diminuer)
- Temps de charge : 3h (charge indiquée par une led lumineuse)



## 17. Aspirateur

### Aspirateur VCE 33 M AC-SET FLEX (Réf. 47210049)

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L

- Puissance absorbée : 1200 W
- Tension : 230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Débit volumique aspirateur : 4500 m<sup>3</sup>/h
- Dépression max. : 25000 Pa
- Surface du filtre : 5000 cm<sup>2</sup>
- Volume de réservoir : 30 L
- Quantité de remplissage liquide : 17 L
- Régulation de la force d'aspiration : mécanique
- Longueur de tuyau : 4 m
- Nombre de moteurs d'aspiration : 1 pièce
- Longueur de câble : 7,5 m
- Dimension LxlxH : 565 x 385 x 565 mm
- Poids : 15,2 kg



## 18. Ventouses

### Ventouse pompe à vide ø20 cm RUBI (Réf. 47170346) **EN STOCK**

La ventouse avec pompe à vide s'adapte aux surfaces lisses et rugueuses, ainsi qu'aux surfaces aux textures variées (structurées).

- Le diamètre de 20 cm de la ventouse avec pompe à vide est parfait pour la manipulation de carreaux de grand format ou de plaques de céramique et de poids (max. 110kg).
- La conception de la poignée réduit le risque de désactivation involontaire de l'aspiration de la ventouse
- La pompe à vide manuelle est facilement activée avec un seul doigt et est équipée d'un repère de sécurité indiquant la perte d'aspiration et rappelant la nécessité de pomper à nouveau pour conserver la charge de vide dans la ventouse
- Vendue avec une boîte de rangement



### Ventouse électroportative GRABO (Réf. 47310001) **EN STOCK**


La GRABO est une ventouse électro-portative innovante qui peut être utile dans de nombreux secteurs d'activité. Elle dispose d'une force de levage jusqu'à 170kg ce qui lui permet d'adhérer à presque tous les matériaux, qu'ils soient poreux, rugueux, poussiéreux, ou humides.

- Tension de la batterie : 14.8V Li-ion
- Spécifications de l'accumulateur de la batterie : 2,2Ah
- Puissance nominale : 16 W
- Dimensions : 297 x 181 x 115mm
- Poids net (avec batterie) : 1,5 kg (3.3 lbs)
- Température de fonctionnement : 0°C - 60°C
- Temps de travail (en charge complète) : 1,5 heures
- INCLUS : 1 Grabo, 1 Systainer Tanos, 1 batterie, 1 chargeur de batterie, 1 joint mousse et 1 jeu de filtre à air, 1 boîte de rangement.



### Easy-Move MKIV Simple - 6 ventouses RAIMONDI (Réf. 47180169)

- Équipé de ventouses innovantes RV175 (parfaites pour les carreaux structurés) composées d'un corps en aluminium, d'un manomètre et d'une gomme anti-tâches facilement remplaçables
- Sécurité maximale grâce aux manomètres indiquant avec précision et en permanence le degré d'adhérence des ventouses. Le système de pompe permet de rétablir/ augmenter le vide à tout moment
- Tous les mouvements sont extrêmement fluides pour adapter la configuration du système à la disposition du carreau même la plus complexe
- Les ventouses sont toutes alignées afin de permettre également l'utilisation du Easy-Move MKIV sur des carreaux de largeur réduite (largeur minimale 19 cm)
- Équipé de 4 poignées coulissantes en caoutchouc souple avec œillets anti-dérapants et anti-tâches permettant un levage plus confortable même en installation murale. Le coulissement vient également faciliter l'entrée du système dans n'importe quelle caisse
- Poids réduit de 25% par rapport à la version précédente : 16,5 kg
- Longueur minimale des carreaux : 100cm
- Longueur maximale des carreaux : 320cm
- Livré avec protections en plastique pour ventouses

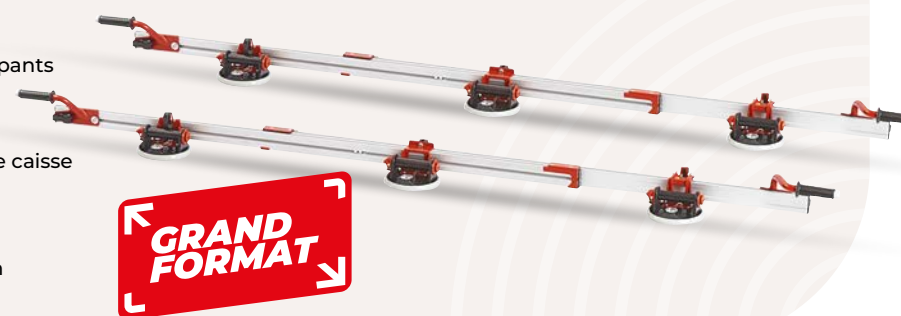

## 1. Primaires

### Primer G MAPEI

Primaire d'adhérence monocomposant, pour support poreux

- Prêt à l'emploi
- Séchage rapide
- Sans solvant : à très faible émission de COV
- Délai de séchage : 30 min.
- Consommation : 100 à 200 g/m<sup>2</sup>
- Bleu ciel



Référence	Contenance (kg)
48400480 <b>EN STOCK</b>	Bidon de 5kg
48400061 <b>EN STOCK</b>	Bidon de 10kg
48400479 <b>EN STOCK</b>	Bidon de 25kg

### Eco Prim T Plus MAPEI

Primaire d'adhérence monocomposant, pour supports non absorbants neufs et anciens (carrelage, pierre naturelle, dalles thermoplastiques, plancher bois, panneaux bois CTB-H et CTB-X, traces de colles). Prêt à l'emploi !

- Sans solvant : à très faible émission de COV
- Délai de séchage : 30 min.
- Conso.: 100 à 200 g/m<sup>2</sup>
- Blanc



Référence	Contenance (kg)
48401411 <b>EN STOCK</b>	Bidon de 5kg
48401347 <b>EN STOCK</b>	Bidon de 10kg
48400041 <b>EN STOCK</b>	Bidon de 20kg

### Eco Prim Grip Plus MAPEI **EN STOCK**

Primaire d'accrochage universel prêt à l'emploi, à faible odeur. La surface d'accroche rugueuse est idéale pour assurer l'adhérence entre les enduits, les ragréages, les mortiers-colles sur des supports lisses ou peu absorbants (ex : béton, pierres, carrelage...) intérieur et extérieur.

- Utilisé en association avec Primer H dans le procédé de barrière anti-remontée d'humidité.
- Temp. d'app. : de +5°C à +35°C
- Délai de séchage : 1 H
- Conso. : 200 à 300 g/m<sup>2</sup>
- Gris, sans solvant



Référence	Contenance (kg)
48400039 <b>EN STOCK</b>	Seau de 5kg
48400269 <b>EN STOCK</b>	Seau de 10kg

### Systeme barriere H en kit MAPEI

Barrière contre les remontées d'humidité en sol intérieur. Système Barrière H est composé du primaire époxy bicomposant Primer H (composant A+B), s'utilise en association avec Eco Prim Grip Plus ou de Quartz 1.2. / avis CSTB

- Ne pas diluer
- Support admissibles : en neuf, dalle béton ou chape ciment, en rénovation, anciens supports base ciment remis à nu, ancien carrelage
- Système Barrière H/ Eco Prim Grip Plus : Primer H : 1 couche de 800 g/m<sup>2</sup> et Eco Prim Grip Plus : 150g/m<sup>2</sup>



Référence	Contenance (kg)
48400135	kit de 8 kg
48400136	kit de 20 kg

### Gisogrund® PCI

Primaire d'adhérence monocomposant pour supports poreux : béton, chapes ciment et supports à base de plâtre

- Protège les chapes anhydrites de la formation d'ettringite
- Consommation : non dilué, 80 à 150 ml/m<sup>2</sup> sur supports à base de plâtre, chapes anhydrites, chapes asphaltés | dilué à 1 pour 1, 100 à 200 ml/m<sup>2</sup> sur supports minéraux (béton, béton cellulaire, chapes ciment, enduits et maçonnerie)
- Bleu



Référence	Contenance (Litres)
48010037 <b>EN STOCK</b>	Bidon de 5L
48010297 <b>EN STOCK</b>	Bidon de 20L

### Gisogrund® 404 PCI

Primaire d'adhérence monocomposant pour tous types de supports et ancien carrelage

- Renforce l'adhérence des colles à carrelage et enduits de ragréage sur le support primarisé
- Faible émission COV
- Conso. : non dilué, 50 à 100 ml/m<sup>2</sup> sur supports non absorbants | dilué à 1 pour 1, 100 à 200 ml/m<sup>2</sup> sur supports à base de plâtre, chapes anhydrites, chapes asphaltés | dilué de 1 pour 2 à 1 pour 3, 250 à 400ml/m<sup>2</sup> support chape ciment - Violet



Référence	Contenance (kg)
48010250 <b>EN STOCK</b>	Gourde de 1L
48018066 <b>EN STOCK</b>	Bidon de 5L
48010295 <b>EN STOCK</b>	Bidon de 20L

## 2. Ragréage extérieur

### Seau doseur MAPEI

Mesure la quantité d'eau nécessaire au gâchage des ragréages de sol et des mortiers

- 12 L (Réf. 48401551) ou
- 23 L (Réf. 48401660)



### Taloche à lisser PROFILPROS (Réf. 000000)

Dim. : 60 cm en acier  
Poignée fermée en caoutchouc  
Pour l'application de ragréage de sol



### Rouleau débulleur 50 cm (Réf. 48400989)

Étalement des ragréages de sol



### Planex MAPEI **EN STOCK**

Ragréage, égalisation et finition des sols extérieurs (balcons, terrasses, cours, garages à usage privé), autonivelant (Réf. 48400475)

- Ouverture rapide au trafic piétonnier
- Épaisseur d'application : 3 à 10 mm
- Peut être laissé nu ou recouvert (carrelage ou peinture de sol)
- Conso.: 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Ouverture au passage: 4 à 8 H
- Délai avant recouvrement: 48 H
- Sac de 25 kg



## 3. Ragréage P3

### Ultraplan Reno 3 MAPEI **EN STOCK**

Ragréage de sol autolissant P3 neuf et rénovation hautes performances (Réf. 48400229)

- Neuf et rénovation : carrelage, traces de colles
- Prise rapide : ouverture au passage après 4 H
- Délai avant recouvrement: 24 H
- Certifié CSTB neuf et rénovation
- Faible émission COV
- Ép. d'application : 1 à 10 mm
- Conso. : 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm d'ép.
- Sac de 25 kg



## 4. Ragréage fibré P3

### Mapesol Reno Fibré MAPEI

Ragréage et lissage en sol intérieur de chapes ciment et dalles béton, carrelage, planchers bois ou de panneaux dérivés du bois (CTB-H - CTB-X) avant collage de revêtements PVC, textiles, parquet (Réf. 48400221)

- Enrichi en fibres : spécial supports déformables et planchers chauffants
- Épaisseur d'application : 3 à 15 mm
- Malaxage facile
- Classé A+ : à très faible émission de COV
- Conso : 1,4kg/m<sup>2</sup>/mm
- Sac de 25 kg



## 5. Ragréage fibré P3, P4 et P4S

### Ultraplan Maxi Fibré MAPEI **EN STOCK**

Enduit de ragréage et de dressage fibré pour sol P4S à prise rapide, forte épaisseur, neuf et rénovation (Réf. 48400018)

- Hautes performances : locaux P3, P4 et P4S
- Neuf et rénovation : carrelage, bois, dalles thermoplastiques
- Conso. : 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Faible émission COV
- Épaisseur de 3 à 30 mm
- Ouverture au passage : après 2 H min.
- Délai avant recouvrement : 12 H
- Sac de 25 kg



## 6. Traitement des fissures



Seule Schlüter®-DITRA 25 offre les fonctionnalités suivantes :

- ✓ DÉSOLIDARISATION / DÉCOUPLAGE
- ✓ ÉGALISATION DE LA PRESSION DE VAPEUR
- ✓ RÉPARTITION DES CHARGES
- ✓ RÉPARTITION DE LA CHALEUR



### Ditra 25 SCHLÜTER®

La natte Schlüter®-DITRA 25 a fait ses preuves dans le monde entier depuis plus de 30 ans en tant que solution universelle pour la pose de carreaux. Elle est pourvue de nervures entrecroisées découpées en queue d'aronde et revêtue d'un non-tissé sur sa face inférieure

- Utilisation en découplage, en étanchéité composite (SPEC) et en couche d'égalisation de la pression de vapeur pour la pose des revêtements carrelés
- Pour pose collée
- Sous Avis Technique CSTB

Référence	Dimensions (m <sup>2</sup> )
49050020 <b>EN STOCK</b>	Rouleau de 5 m <sup>2</sup>
49050267 <b>EN STOCK</b>	Rouleau de 30 m <sup>2</sup>

### Eporip Turbo MAPEI **EN STOCK**

Résine polyester bicomposant à durcissement rapide pour le traitement des fissures non évolutives (Réf. 48400099)

- Durcissement très rapide
- Résistances mécaniques élevées
- Excellente adhérence sur béton
- Consommation : 90g/ml pour section de 5x10mm
- Temps de prise : 20 à 30 min
- Durée pratique d'utilisation : 7 min
- Durcissement total : 2h
- Kit de 508 g



## 7. Mortier de réparation

### Planitop 400 F MAPEI **EN STOCK**

Mortier de réparation fin thixotrope, à retrait compensé et à prise rapide (classe R3) sur des surfaces verticales et horizontales. Finition et protection des bétons. (Réf. 48400697)

- Talochage et remise en service rapides
- Technologie Low Dust® : à forte réduction de poussière
- Délai d'utilisation de la gâchée : 10min
- Épaisseur de 1 à 70mm par passe
- Consommation : environ 19.5kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur
- Sac de 25 kg - Gris clair



## 1. Membranes liquides - locaux humides

### Mapegum WPS (SPEC) MAPEI

Membrane liquide élastique pour imperméabilisation intérieure (SPEC) - Pâte prête à l'emploi, mise en œuvre simple et facile, sans solvant



- Avis technique SPEC
- Existe en kit de 6 m<sup>2</sup> (1 kg de Primer G + 5 kg de Mapegum WPS + 5 ml de Mapeband PE 120 + 1 rouleau) (Réf. 48400445)
- Consommation : 800 g/m<sup>2</sup> en utilisation SPEC
- Température d'application conseillée : + 5° C à + 35° C
- Délai avant recouvrement : 12 à 24 H
- Application sols et murs intérieurs dans locaux sans siphon de sol
- Seau de 5 kg (Réf. 48400482) **EN STOCK**
- Seau de 10 kg (Réf. 48400561)
- Seau de 25 kg (Réf. 48400481) **EN STOCK**

### Mapelastic AquaDefense (SEL et SPEC) MAPEI

Membrane liquide élastique prête à l'emploi et à séchage rapide pour la réalisation de travaux d'étanchéité à l'eau sous carrelage, pour sol et mur



- SEL prêt à l'emploi
- Séchage rapide (application de la 2ème couche après 1 H, pose du revêtement après 4 H)
- Faible consommation : 1 kg/m<sup>2</sup>
- Température d'application conseillée : + 5° C à + 30° C
- Délai avant recouvrement : 4 H
- Seau de 7 kg (Réf. 48400005) **EN STOCK**
- Seau de 15 kg (Réf. 48400972) **EN STOCK**

### Kit 4 m<sup>2</sup> Lastogum PCI **EN STOCK**

Revêtement d'étanchéité sous carrelage prêt à l'emploi pour douche à l'italienne et cuisines collectives.

- Sols et murs intérieurs
- Travaux neufs ou rénovations
- Application facile au rouleau ou spatule
- Protège les supports sensibles à l'humidité
- Ponte les fissures pouvant apparaître dans le support
- Consommation : 1100g/m<sup>2</sup> environ
- Délai de séchage : 1 à 2h
- Gris
- Kit 4m<sup>2</sup> (Réf.48010190) contenant : 1L de primaire GISOGRUND, 4kg de LASTOGUM, 5 m de bande Pecitape120, 2 manchettes Pecitape 10 x 10 et 1 rouleau.



### Lastogum PCI

Revêtement d'étanchéité sous carrelage prêt à l'emploi pour douche à l'italienne et cuisines collectives.

- Sols et murs intérieurs
- Travaux neufs ou rénovations
- Application facile au rouleau ou spatule
- Protège les supports sensibles à l'humidité
- Ponte les fissures pouvant apparaître dans le support
- Consommation : 1100 g/m<sup>2</sup> environ
- Délai de séchage : 1 à 2h
- Gris





- Seau de 4 kg (Réf. 48010143) **EN STOCK**
- Seau de 8 kg (Réf. 48010180)
- Seau de 15 kg (Réf. 48010182) **EN STOCK**
- Seau de 25 kg (Réf. 48010185)



## 2. Membranes non-tissées - locaux humides



Depuis plus de 25 ans, Schlüter®-KERDI assure une étanchéité fiable en liaison avec des carreaux ou des pierres naturelles. Le quadrillage imprimé sur la natte facilite sa mise en œuvre.

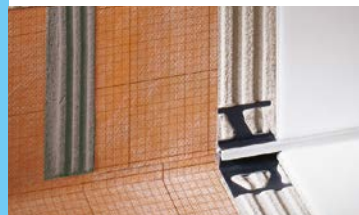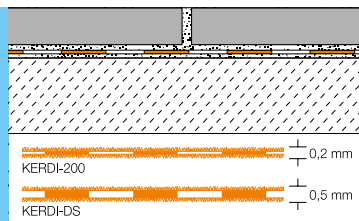

**KERDI 200 (SPEC et SEPI) SCHLÜTER®**  
Natte d'étanchéité composite (SPEC/SEPI) en polyéthylène dont les deux faces sont revêtues d'un non-tissé permettant un ancrage efficace dans le mortier-colle

- Utilisation sous les revêtements carrelés (sol ou mur)
- KERDI-DS est utilisée comme pare-vapeur en liaison avec le revêtement carrelé, du fait de sa résistance élevée à la diffusion de vapeur d'eau
- Sous avis technique CSTB (Schlüter®-KERDI-200)
- Pour pose collée
- Rouleau de 5x1m (Réf. 49050086) **EN STOCK**
- Rouleau de 10x1m (Réf. 49057634)
- Rouleau de 30x1m (Réf. 49050268) **EN STOCK**
- Rouleau de 20x1,5m (Réf. 49058159)
- Rouleau de 15x2m (Réf. 49058160)

**Natte DRY50 REVESTECH EN STOCK**  
Membrane flexible en polyoléfines pour étanchéité (Réf. 55980002)

- Membrane flexible pour étanchéifier les receveurs de douche en dur, des murs et des sols
- Géomembrane qui s'adhère grâce à une colle cimentuse sous revêtements de sols et murs
- Dimensions : 1 x 30 m
- SPEC Avis technique 13/18-1397



## 3. Extérieurs



**Barraseal® Flex PCI**  
Revêtement monocomposant flexible pour l'imperméabilisation et la protection des bétons

- Formulation allégée avec un rendement élevé
- Peut être recouvert de carrelage 4 H après l'application de la seconde couche
- Reste élastique: permet le pontage des fissures, même à des températures très basses (jusqu'à -10 °C) et conserve son élasticité dans le temps, même en immersion
- Résiste à la pression d'eau
- Consommation: 1,7 kg de poudre/m<sup>2</sup>/2 mm d'épaisseur, soit 0,8 kg de poudre/m<sup>2</sup>/couche
- Sac 15 kg blanc (Réf. 48010325)
- Sac 15 kg gris clair (Réf. 48010324) **EN STOCK**

## 1. Isolation phonique et acoustique sous carrelage

**KIT MAPEFONIC**

Système performant d'isolation phonique MAPEFONIC sous carrelage en sol intérieur, à prise normale destiné à la réduction des bruits de chocs (Mapefonic N) ou rapide (Mapefonic R)

- Hautes performances: affaiblissement acoustique  $\Delta L_w = 19$  dB
- Pour supports neufs et rénovation (faible épaisseur: 10 mm)
- Respectueux de l'environnement (sous-couche Mapefonic en rouleau fabriquée à partir de matériaux recyclés et colle sous-couche classée ECI)
- Kit complet ou au détail à prise rapide ou normale
- Pour supports neufs et rénovation. Avis technique CSTB
- Kit MAPEFONIC N 15m<sup>2</sup> (Réf. 48400740)
- Kit MAPEFONIC N 60m<sup>2</sup> (Réf. 48400741)
- Kit MAPEFONIC R 60m<sup>2</sup> (Réf. 48400743)
- MAPEFONIC Roul. 15 M<sup>2</sup> Larg. 120 cm (Réf. 48400744)
- MAPEFONIC Kit accessoires (Réf. 48400745)



Schlüter®-DITRA-SOUND évite la propagation des bruits de choc (jusqu'à 13 dB) dans les locaux à rénover. Le gain correspond à une réduction de plus de 50% des bruits perçus. Cette solution réunit les caractéristiques suivantes :

- Isolation contre les bruits de choc
- Pontage des microfissures
- Répartition des charges

**Dalle de polyéthylène recouverte de non-tissé pour l'ancrage dans le mortier-colle**

- En liaison avec les revêtements carrelés, Schlüter®-Ditra-Sound est une isolation acoustique composite contre les bruits de choc (Pour pose collée).
- Évite la propagation des bruits de choc (jusqu'à 13 dB) dans les locaux à rénover
- Le gain correspond à une réduction de plus de 50% des bruits perçus
- Réf. 49050785,
- LV (Réf. 49050786),
- 10 m (Réf. 49050798),
- 50 m (Réf. 49050797)

## 2. Isolation phonique-accoustique sous parquet et revêtement de sol stratifié

### TRAMISOL ECO - TRAMICO

Sous-couche acoustique en mousse de polyéthylène à cellules fermées de 3mm d'épaisseur. Cette sous-couche assure la désolidarisation des revêtements de sols stratifiés posés dans les immeubles collectifs et maisons individuelles en travaux neufs ou de rénovation. Avis Technique CSTB

- Réduction de bruits d'impact et de pas
- Isolation acoustique 20dB ( $\Delta L_w = 20$  dB sous revêtement de sol stratifié de 7 mm en pose flottante (essai FCBA N° 404/12/87/4))
- Support d'application : dalle béton, plancher bois, ravaillage, structure porteuse (plancher béton coulé sur bac acier...)
- Compatible sols chauffants (résistances thermiques TRAMISOL ECO 0.052m<sup>2</sup>K/W + revêtement sol = inf à 0.13m<sup>2</sup>K/W)
- Adaptée aux pièces à faible passage
- Rouleau de 15m<sup>2</sup> (15x1 m) (Réf. 49010001)



### TRAMISOL HD - TRAMICO

TRAMISOL HD est une sous-couche acoustique en mousse haute densité à cellules fermées de 3 mm d'épaisseur avec film d'étanchéité pare-vapeur. Cette sous-couche assure la désolidarisation des parquets ou revêtements de sols stratifiés posés dans les immeubles collectifs et maisons individuelles en travaux neufs ou de rénovation.

- Film pare-vapeur intégré de 120 microns évite les remontées d'humidité.
- Isolation acoustique 19dB ( $\Delta L_w = 19$  dB sous revêtement de sol stratifié de 7 mm en pose flottante (essai FCBA N° 404/09/268))
- Compense les irrégularités du sol, adapté à la rénovation.
- Compatible sol chauffant (résistance thermique 0,060 m<sup>2</sup>.K/W NF EN 12667).
- Pose flottante sous les parquets ou revêtements de sols stratifiés en neuf ou rénovation
- Pièces de vie à usage intensif, rez-de-chaussée, ...
- Mousse de polyéthylène à cellules fermées + film PE de 120µ étanche
- Amélioration de l'isolation aux bruits de chocs ( $\Delta L_w = 19$  dB NF EN ISO 717-2)
- Rouleau de 15 m<sup>2</sup> (12x1,25 m) (Réf. 49010002)



## 3. Isolation phonique et accoustique universelle


### PANTHER QE30 OXIEGEN

Panneau d'isolation contre les bruits d'impact et de découplage OXIEGEN® **EN STOCK**

- 17 dB d'amélioration en termes d'absorption des bruits d'impact selon la norme EN 140-8, en pose sous un revêtement de pierre naturelle, de plancher stratifié et de parquet, de carrelage, pour des plafonds et des planchers garantissant une isolation acoustique parfaite
- Compatible plancher chauffant
- Épaisseur : 3 mm
- 100x80 cm (Réf. 48800220)




## 1. Système Ditra Heat Duo SCHLÜTER®

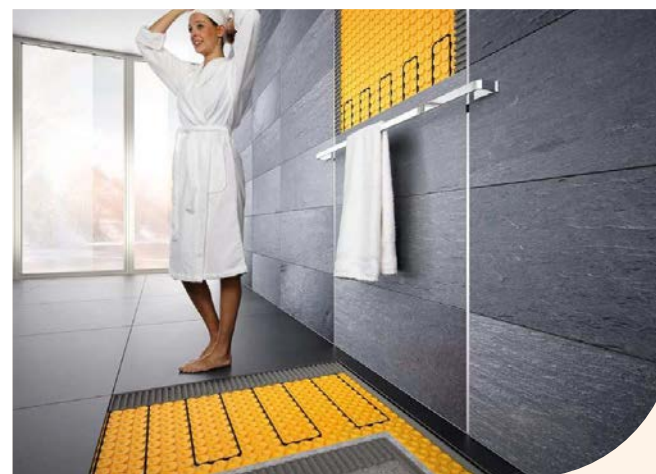

Schlüter®-DITRA-HEAT-E vous offre un confort sur mesure quelles que soient la forme et la taille du local. Grâce à sa montée en température rapide et à sa programmation, le plaisir d'avoir chaud aux pieds est désormais accessible pour un prix avantageux. La simplicité de pose des câbles de chauffage dans la natte de découplage assure un important gain de temps lors du chantier.

- Ambiance agréable, convient aussi aux personnes allergiques
- Zones chauffées personnalisées
- Économique, pérenne avec un minimum d'entretien
- Simple et rapide à poser en neuf comme en rénovation
- Désolidarise le revêtement du support
- Apporte également une isolation contre les bruits de choc
- S'utilise également comme étanchéité composite

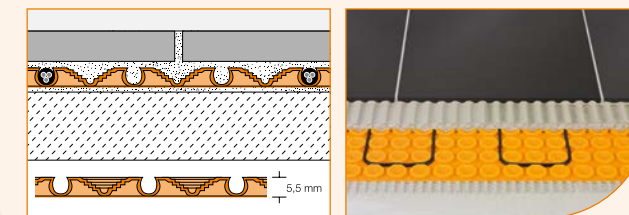

Natte en polypropylène présentant une structure à plots en queue d'aronde et revêtue d'un non-tissé sur sa face inférieure

- Fonctions de découplage, d'étanchéité composite (SPEC) et d'égalisation de la pression de vapeur
- Elle peut recevoir des câbles de chauffage compatibles avec le système pour réaliser un chauffage électrique au sol ou au mur, pour revêtements carrelés
- Pour pose collée
- Disponible en plaque de 0,8x1 m ou en rouleau de 10x1 m

## 2. Système Bekotec SCHLÜTER®



Chapes flottantes

Le système Schlüter®-BEKOTEC est une structure de revêtement particulièrement rapide à réaliser, de faible épaisseur, exempte de tensions et présentant une faible déformation. En liaison avec les composants de chauffage Schlüter®-BEKOTEC-THERM, il est possible de réaliser un plancher chauffant rafraîchissant, qui se distingue par sa faible épaisseur structurelle, sa rapidité de réalisation et son excellent confort thermique. Ce système se présente sous différentes formes:

- Dalle à plots
- Panneau périphérique
- Panneau de mise à niveau avec adhésif double-face



## 1. Disques et forets

### Disque ultra-fin jante continue - CARESO

Disques diamant idéal pour la coupe à sec avec meuleuse

- Disque ultra-fin design spécifique D115 ou disque ultra-fin design spécifique D125
- Jante continue ultra fine avec design spécifique.
- Particulièrement adapté aux nouvelles générations de carrelages très durs
- Jante hauteur 10mm
- Carrelage/Céram/ Céram Haute densité
- Idéal pour coupe à sec avec meuleuse
- Très bonne finition même en usage intensif
- Vitesse de coupe optimale
- En 13236 certification OSA

Référence	Diamètre (mm)
46140002	115
46140001	125



### Foret Trepan pour meuleuse - CARESO

Véritable outil de solution pour percer les carrelages les plus durs sans eau ! Percage extrêmement précis

Référence	Ø (mm)
46140045	6
46140046	8
46140047	10
46140048	12
46140049	35
46140050	68



### TECH MALETTE TCV M14 - ODIAM

Coffret TREPAN diam :

Référence	Diamètre (mm)
46140039	6X2, 8x2, 10, 12, 35, 68



## 2. Meuleuses

### Meuleuse d'angle BRUSHLESS de 1 300 watts avec moteur sans balais, 125 mm - FLEX (Réf. 47210063)

- Diamètre maxi de l'outil : 125 mm
- Vitesse de rotation à vide : 10000/min
- Puissance absorbée : 1300 Watt
- Puissance utile : 910 Watt
- Emmanchement : M 14
- Longueur de câble : 4,0 m
- Dimensions (L x l x H) : 295 x 75 x 110 mm
- Poids : 2,0 kg

Le + : la prise en main améliorée grâce à son corps fin



### MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR, INTERRUPTEUR «HOMME MORT» ET FREIN - MILWAUKEE (Réf. 47250127)

- Sélecteur de 5 vitesses
- Poignée latérale anti-vibration
- Changement de disque sans outil
- Design de poignée compacte



### BATTERIES ET CHARGEURS NRG-502 - MILWAUKEE (Réf. 47250761)

- M18 B5 - Batterie M18™ 5.0 Ah
- M12-18 FC - Chargeur rapide M12™-M18™



### BATTERIE RED LITHIUM 5.0 AH - MILWAUKEE (Réf. 47250769)

- 2,5 x plus d'autonomie, jusqu'à 20% de puissance en plus et une durée de vie multipliée par 2 par rapport aux autres Batteries Lithium-Ion disponibles sur le marché




## 3. Coupe carreaux

### Coupe carreaux - SIGMA

Coupes propres et rapides

- Structure aluminium
- Gravure à traction réglage épaisseur de coupe

Référence	Dimension de coupe (cm)
47010026	37
47010018	67
47010150	77
47010067	95
47010061	127

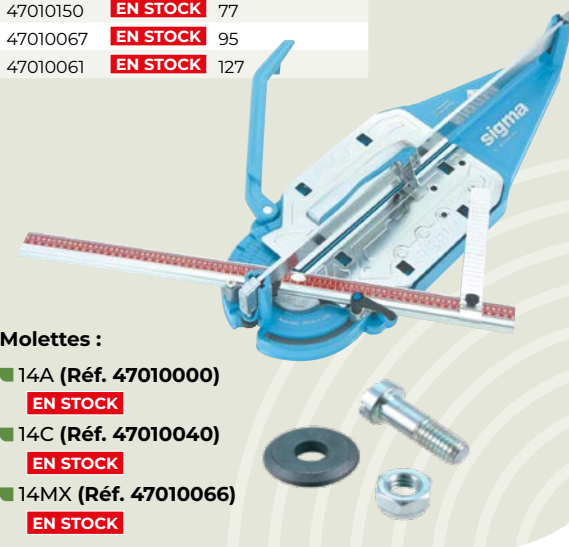

Molettes :

- 14A (Réf. 47010000) EN STOCK
- 14C (Réf. 47010040) EN STOCK
- 14MX (Réf. 47010066) EN STOCK

### Coupe carreaux - Série NEX 4 - SIGMA

Le coupe-carreaux SIGMA avec une longueur de coupe de 1250 mm fait partie de la nouvelle série 4 de Sigma. Il s'agit de la meilleure évolution des coupe-carreaux. Les coupe-carreaux de la série 4 ont été entièrement repensés pour vous offrir un confort et une performance de coupe maximums. Avantage de la nouveauté : Incision à poussé facile et profonde

Référence	Dimension de coupe (cm)
47010168	62 cm - 4BN
47010169	76 cm - 4CN
47010165	95 cm - 4DN
47010166	125 cm - 4EN



Molette SIGMA NEX 4 :

- 14N (Réf. 47010167) EN STOCK

### Coupe carreaux TZ - RUBI

Coupeuse manuelle

- Mouvement de la tête plus doux et plus précis
- Idéale pour les grands formats
- Structure robuste et pliable, pour une résistance supérieure et un transport plus pratique.

Référence	Dimension de coupe (cm)
47170086	85
47170087	102
47170079	130
47170009	155



Molette RUBI 8mm pour TX et TZ (Réf. 47170074)

EN STOCK

### SYSTEME RAIZOR - RAIMONDI (Réf. 47180186)

Système de coupe GRAND FORMAT

- Poids léger (9 kg), facile à transporter
- Système composé de : deux guides connectables d'une longueur de coupe de 160cm chacun, d'une unité de coupe en aluminium extrudé munie d'une molette en carbure de wolfram Ø 16mm et d'un essieu sur roulement, d'une pince SNAP pour la séparation des carreaux de 3 à 12mm d'épaisseur (nouveau 2020)
- Les guides sont fabriqués en aluminium extrudé, chacun comportant des ventouses anti-tâches Ø 88mm (6 ventouses au total)
- Les poignées des ventouses pivotent à 180°
- Longueur maximale de coupe de 447cm ou 275cm



DISPONIBLE EN LOCATION NOUS CONSULTER !

## 1. Mortiers colles normaux C1

### Kerabond T (C1T) + Isolastic MAPEI

Mortier colle amélioré hautement déformable

- Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs, format maxi 30000 cm<sup>2</sup> et de toutes porosités, en travaux neufs et rénovation
- Certificat CSTB
- Résistant au glissement et temps ouvert allongé: 30 min.
- Sans primaire sur ancien carrelage et dalle vinyle semi-rigide
- Particulièrement adapté à la pose en façade
- Durée d'utilisation de la gâchée: plus de 3 H
- Délai d'ajustabilité: 45 min.
- Délai avant jointoiment: 24 H minimum
- Ouverture au passage après jointoiment: 24 à 48 H
- Consommation: 3,5 à 7 kg/m<sup>2</sup>
- Sac de 25 kg blanc (Réf. 48400183)
- Sac de 25 kg gris (Réf. 48400186)



### Malaxeur HM-1301A (en valise)

(Réf. 47230002) EN STOCK

- Boîtier 3 vitesses
- 1600 W
- Changement de fouet rapide et simple
- Livré avec fouet et jeu de charbons.



## 2. Mortiers colles améliorés C2

### Pericol® Flex (C2E) PCI

Mortier-colle amélioré C2E, pour une utilisation en intérieur et extérieur

- Polyvalent intérieur/ extérieur/ murs/sols/ piscine et bassin
- Petit conditionnement idéal pour le remplacement de carreaux abimés
- Rénovation sur ancien carrelage sans primaire
- Conso.: de 3,5 à 7 kg de poudre par m<sup>2</sup>
- Temps ouvert : 30min
- Temps ajustabilité : 20 à 30 min
- Durée utilisation gâchée : 3h
- Délai avant jointement : 24h
- Surface max carreau (cm) : 45x45 - mur int./ 60x60 - sol int./ 45x45 - sol ext.
- Sac de 25 kg blanc (Réf. 48018085) EN STOCK
- Sac de 25 kg gris (Réf. 48018087) EN STOCK



### Kerafix Extra (C2TE) MAPEI

Mortier colle amélioré destiné à la pose de carreaux en sol et mur intérieur et sol extérieur, en travaux neuf et rénovation.

- Pose sur ancien carrelage ou ancienne dalle vinyle semi-rigide sans primaire
- Résistant au glissement
- Temps ouvert allongé : 30min
- Durée de la gâchée : + de 3h
- Délai d'ajustabilité : 60 min
- Délai avant jointement : 24h mini
- Surface max carreaux (voir FT pour support) : 60x60 sols int. / 45x45 mur int. / 45x45 sols ext. (60x60 pierre naturelle)
- Consommation : 3.5 à 7 kg/m<sup>2</sup>
- Sac de 25 kg gris (Réf. 48401653) EN STOCK
- Sac de 25 kg blanc (Réf. 48401654) EN STOCK



### Kerafix HP spécial terrasse (C2E) MAPEI

Mortier colle amélioré spécial sols extérieurs

- Destiné à la pose de carrelage, de pierre naturelle, de dallage en sol intérieur et extérieur (locaux P3 au plus), margelles autour piscine.
- Particulièrement adapté à la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres)
- Excellente résistance aux gel/dégel
- Technologie Low Dust: à forte réduction de poussière
- Temps ouvert allongé: env. 30 min. (selon EN 1346)
- Consommation: 3,5 à 8 kg/m<sup>2</sup>
- Surface carreau max : 60x60cm
- Durée utilisation gâchée : 3h00
- Délai ajustabilité : 20min environ
- Délai avant jointement : 24h min.
- Sac de 25 kg gris (Réf. 48400111) EN STOCK
- Sac de 25 kg beige (Réf. 48400587)



## 3. Mortier colle amélioré C2F à prise rapide

### Pericol® FX Rapid (C2F) PCI

Mortier-colle en poudre, prêt à gâcher, faisant partie de la famille des mortiers-colles améliorés, destiné au collage de carreaux céramiques ou assimilés.

Composition : ciment, sables siliceux, polymères, adjuvants

- Produit polyvalent pour usage intérieur, extérieur, en neuf et en rénovation
- Surface max carreau (cm) : 45x45 mur int. / 60x60 sol int. / 45x45 sol ext
- Temps ouvert : 10min
- Temps ajustabilité : 10 à 20 min
- Durée de la gâchée : 30 min
- Délai avant jointement : 3h00
- Rénovation sur ancien carrelage sans primaire
- Jointoyer après 3 H de séchage
- Gris
- Sac de 25 Kg (Réf. 48010231) EN STOCK



## 4. Mortier colle amélioré déformable C2S1

### Keraflex Easy S (C2ES1) MAPEI

Mortier colle amélioré et déformable destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs - Certif CSTB

- Surface max carreaux (voir FT pour support) : 100x100 sol intérieur, 60x60 mur intérieur, 45x45 sol et mur extérieur (60x60 pierres naturelles).
- Spécial plancher chauffant et façade
- Adapté à la pose de grand format
- Temps ouverture allongé : 30 min
- Durée utilisation gâchée : 3h00
- Délai d'ajustabilité : 45 min environ
- Délai avant jointement : 24h minimum
- Consommation : 3.5 à 7 kg/m<sup>2</sup> simple encollage, 5 à 8 kg/m<sup>2</sup> en double encollage
- Sac de 25 kg gris (Réf. 48401655) EN STOCK



## 5. Mortiers améliorés déformables allégés C2S1 C2S2

### Ultralite Multiflex (C2TE S1) MAPEI

Mortier colle amélioré et déformable destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur. Polyvalent, confort d'application, facilité de manutention et faible consommation.

- Taux de gâchage : consistance normale (7.2 à 7.65 litres), consistante fluide (8.25 à 8.4 litres)
- Temps ouvert : 30 minutes
- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 heures
- Délai d'ajustabilité : 15-20 minutes
- Délai avant jointolement : 12 heures
- Ouverture au passage : 24 heures après réalisation des joints
- ouverture facile avec poignée
- Consommation : 2 à 5kg/m<sup>2</sup>
- Surface max carreaux (voir FT pour support) : 100x100 sol intérieur, 60x60 mur intérieur, 60x60 sol et mur extérieur
- Sac de 15 kg blanc (Réf. 48400760)
- Sac de 15 kg gris (Réf. 48400768) **EN STOCK**

**TOP  
SÉLECTION**



### Pericol® Extra Flex (C2S1) PCI

Mortier-colle amélioré déformable en poudre, prêt à gâcher, destiné au collage de carreaux céramiques ou assimilés. Ultra polyvalent: murs et sols intérieurs et extérieurs, travaux neufs et rénovation

- Consistance onctueuse, grande qualité de glisse sous le peigne
- Idéal pour les grands chantiers de sol, les planchers chauffants et PRE, les grands formats jusqu'à 1 m x 1 m
- Consommation : 1,5 à 4,5 kg de poudre par m<sup>2</sup>
- Temps ouvert : 20 min
- Temps ajustabilité : 20 à 30 min
- Durée de la gâchée : 3h
- Délai avant jointement : 24h
- Surface max carreaux : 60x60 mur int. / 100x100 sol int. / 60x60 mur ext. (voir FT) / 45x45 sol ext. (60x60 pierres naturelles)
- Sac de 17 kg avec poignée
- Blanc (Réf. 48010237)
- Gris (Réf. 48010056) **EN STOCK**




### Flexmörtel® 2.0 (C2S2) PCI **EN STOCK**

Mortier colle monocomposant amélioré ultra-performant, hautement déformable pour tous les revêtements céramiques

- Pose de carrelage sur chapes ciment fraîches, après 3 jours de séchage uniquement y compris sur planchers chauffants (eau et électrique)
- Hautement déformable (C2 S2)
- Double taux de gâchage: permet la pose en simple encollage de tout format de carreaux en sols intérieurs
- Consommation : 2,7 à 6 kg/m<sup>2</sup>
- Temps ouvert : 30 min
- Temps ajustabilité : 20 à 30 min
- Durée de la gâchée : 90 min
- Délai avant jointement : 12h
- Surface max carreaux : pas de limite de format murs et sol intérieur (y compris sur plancher chauffant à eau et P.R.E)
- Gris (Réf. 48010380)
- Sac de 20 kg

**GRAND  
FORMAT**

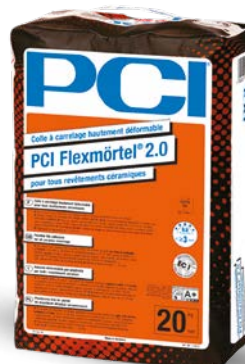

### AVANTAGES DES COLLES ALLÉGÉES :

- **Ergonomie :** conditionnement sac plus petit, une poignée intégrée au sac
- **Confort d'application :** consistance onctueuse
- **Faible consommation**
- **Faible émission COV**



## 6. Colles en pâtes

### Adesilex P24 Plus (D2TE) MAPEI

Adhésif amélioré, destiné à la pose de carrelage en mur intérieur, en locaux secs ou humides de type EA à EB+ collectif, travaux neufs et rénovation - Certificat CSTB

- Sur ancien carrelage et ancienne peinture sans primaire
- Résistant au glissement
- Temps ouvert : 20 min.
- Délai d'ajustabilité : 40 min.
- Délai avant jointolement : 24 H minimum
- Consommation : 3 à 5 kg/m<sup>2</sup>
- Surface max carreaux (voir FT pour support) : 45x45 max
- Blanc (Réf. 48400026)
- Seau de 25 kg



### Ultrabond ECO S955 1K MAPEI

Colle polymère hybride polyvalente.

- Polyvalence : collage de parquets de tous types
- Temps ouvert allongé : 60 minutes
- Excellente tenue des sillons
- Facilité de nettoyage
- Sans solvant : à très faible émission de COV
- Température d'application : de +10°C à +35°C
- Temps ouvert: 60 minutes
- Délai d'ajustabilité : 2 heures
- Ouverture au passage : après 12 heures
- Ponçage : après 3 jours
- Consommation : 1 kg/m<sup>2</sup>
- Beige, marron
- Seaux de 7Kg (Réf. 48400439)
- Seaux de 21 kg (Réf. 48400303)



### Keralastic T MAPEI

Colle polyuréthane à thixotropie élevée résistant au glissement pour la pose de carrelage, pierre et mosaïque sur supports techniques (métal, bois, PVC...)

- Application facile
- Particulièrement adapté pour la pose de marbre reconstitué noir, vert ou rouge
- Délai avant jointolement: 12 H min.
- Ouverture au passage après jointolement: 12 H minimum
- Consommation : 2 à 3,5 kg/m<sup>2</sup>
- Temps ouvert : 50min
- Temps ajustabilité : 90 min
- Délai de mise en service après 7 jours
- Seaux de 5 Kg blanc (Réf. 48400262)
- Seaux de 10 Kg blanc (Réf. 48400261)
- Seaux de 5 Kg gris (Réf. 48400264)
- Seaux de 10 Kg gris (Réf. 48400263)



## 7. Mortier époxy pour collage et jointolement

### Kerapoxy CQ MAPEI (R2, réactive amélioré)

Mortier époxy anti-acide bicomposant, de consistance crémeuse et d'application facile: particulièrement adapté pour le collage et le jointolement de grandes surfaces intérieur, extérieur en sol et mur

- Application et nettoyage faciles
- Ouverture au passage piétonnier léger: 24 H
- Délai de mise en service: 4 jours
- Conso.: variable selon la dimension des joints
- Temps ouvert (collage) : 30 min
- Temps ajustabilité (collage) : 60 min
- Durée d'utilisation du mélange : 45 min
- Coloris 113 (Gris ciment) (Réf. 48400894) **EN STOCK**
- Kit 10 kg



Coloris disponibles sur commande pour conditionnement 3 ou 10 kg, NOUS CONSULTER

100	BLANC
111	BLANC ARGENT
113	GRIS CIMENT
114	ANTHRACITE
120	NOIR
130	JASMIN
290	CRÈME
132	BEIGE 2000
147	CAPPUCINO
146	FONDANT
173	COULEUR Océan
283	BLEU MARINE
182	TORMALINE
183	LIME
151	MOUTARDE
165	CERISE

### 1. CROISILLONS

**Croisillons Bauteam**  
Pour un espacement cohérent des carreaux.

Référence	Épais. (mm)
47241183	<b>EN STOCK</b> 1
47241185	<b>EN STOCK</b> 2
47241186	<b>EN STOCK</b> 3
47241187	<b>EN STOCK</b> 4
47241188	<b>EN STOCK</b> 5
47241190	<b>EN STOCK</b> 8



### 2. Cales

Cales en plastique - BAUTEAM  
250 pcs / sachet **EN STOCK** 47241170




### 3. CROISILLONS AUTONIVELANTS

**Système à pince - GAMME PLS PROFILPROS**


Sachets / mm	1	1,5	2	3
<b>250 pièces</b>	49020242 ✓	49020258 ✓	49020261 ✓	49020006 ✓
<b>500 pièces</b>	49020243 ✓	<b>EN STOCK</b> 49020259	<b>EN STOCK</b> 49020262	49020007 ✓
<b>3000 pièces</b>	49020244 ✓	<b>EN STOCK</b> 49020260	<b>EN STOCK</b> 49020263	49020008 ✓
<b>Kit PLS : 100 bases + 100 cales + 1 pince</b>	49020275 ✓	<b>EN STOCK</b> 49020025	<b>EN STOCK</b> 49020267	49020276 ✓

✓ = Disponible sur commande **EN STOCK** = Disponible en magasin

Cale nivelante PLS	
<b>100 pièces</b>	<b>EN STOCK</b> 49020029
<b>250 pièces</b>	<b>EN STOCK</b> 49020030

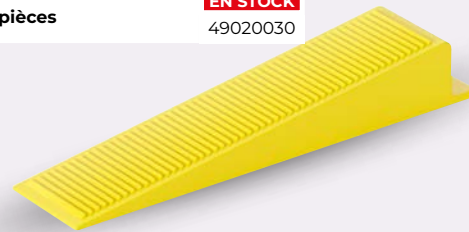

Pince ajustable PLS  
**EN STOCK** 49020265

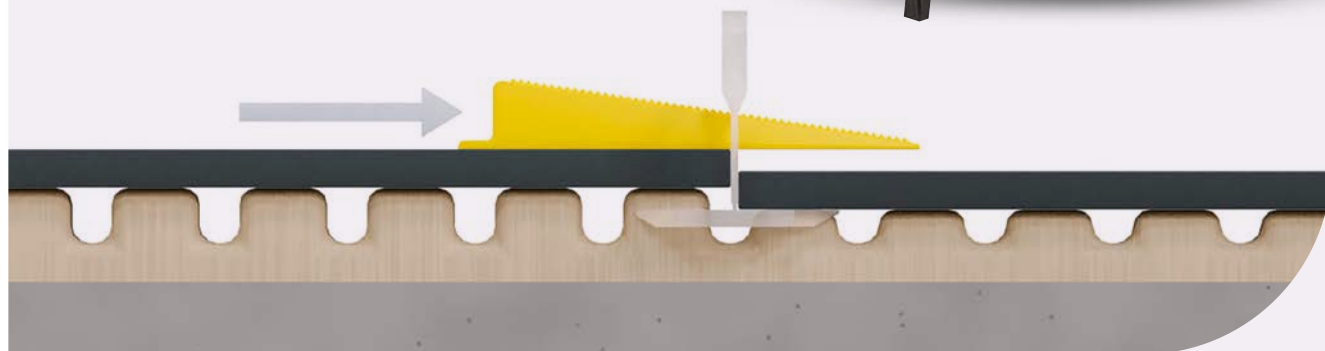

**Système à vis - GAMME PLS-V PROFILPROS**

Sachets / mm	1	1,5	2	3
<b>250 pièces</b>	49020268 ✓	<b>EN STOCK</b> 49020245	<b>EN STOCK</b> 49020248	49020271 ✓
<b>500 pièces</b>	49020269 ✓	<b>EN STOCK</b> 49020246	<b>EN STOCK</b> 49020249	49020272 ✓
<b>3000 pièces</b>	49020270 ✓	<b>EN STOCK</b> 49020247	<b>EN STOCK</b> 49020250	49020273 ✓
<b>Kit PLS : 100 bases 75 écrous</b>	49020438 ✓	49020253 ✓	49020254 ✓	49020256 ✓

✓ = Disponible sur commande **EN STOCK** = Disponible en magasin

Écrou de serrage PLS-V	
<b>100 pièces</b>	49020251 ✓
<b>250 pièces</b>	<b>EN STOCK</b> 49020257



## Joint ciment et silicone existant - PCI

✓ = Disponible sur commande    **EN STOCK** = Disponible en magasin


Coloris	PCI DURAFUG NT		PCI NANOFUG		PCI NANOFUG PREMIUM		PCI DURAPOX PREMIUM		PCI SILCOFUG E
	25 KG	4 KG	15 KG	5 KG	15 KG	2 KG	5 KG	310 ML	
01 BLANC BRILLANT						✓	✓	<b>EN STOCK</b>	
20 BLANC	✓ 48010077	<b>EN STOCK</b> 48010110	<b>EN STOCK</b> 48010121	<b>EN STOCK</b> 48010285					
43 PERGAMONE		<b>EN STOCK</b> 48010113		<b>EN STOCK</b> 48010292		✓ 48010266		<b>EN STOCK</b> 48010099	
44 TOPAZE		<b>EN STOCK</b> 48010114		<b>EN STOCK</b> 48010293				<b>EN STOCK</b> 48010102	
23 GRIS LUMIÈRE		<b>EN STOCK</b> 48010202	<b>EN STOCK</b> 48010158	<b>EN STOCK</b> 48010288		✓ 48010169		<b>EN STOCK</b> 48010050	
16 GRIS ARGENT	✓ 48010091	<b>EN STOCK</b> 48010107	✓ 48010138	<b>EN STOCK</b> 48010282	<b>EN STOCK</b> 48010083	✓ 48010157	✓ 48400008	<b>EN STOCK</b> 48010062	
18 MANHATTAN		<b>EN STOCK</b> 48010108	<b>EN STOCK</b> 48010122	<b>EN STOCK</b> 48010283				<b>EN STOCK</b> 48010066	
21 GRIS CLAIR		<b>EN STOCK</b> 48010111	<b>EN STOCK</b> 48010101	<b>EN STOCK</b> 48010286	<b>EN STOCK</b> 48010068	<b>EN STOCK</b> 48010257		<b>EN STOCK</b> 48010039	
22 GRIS SABLE	✓ 48010097			<b>EN STOCK</b> 48010287	<b>EN STOCK</b> 48010070	✓ 48010163	✓ 48010142	<b>EN STOCK</b> 48010030	
31 GRIS CIMENT	<b>EN STOCK</b> 48010255	<b>EN STOCK</b> 48010112	<b>EN STOCK</b> 48010120	<b>EN STOCK</b> 48010289	<b>EN STOCK</b> 48010078	<b>EN STOCK</b> 48010170	<b>EN STOCK</b> 48010126	<b>EN STOCK</b> 48010029	
19 GRIS BASALTE		<b>EN STOCK</b> 48010109	<b>EN STOCK</b> 48010192	<b>EN STOCK</b> 48010284	<b>EN STOCK</b> 48010053	✓ 48010264	✓ 48010261	<b>EN STOCK</b> 48010022	
47 ANTHRACITE		<b>EN STOCK</b> 48010115	<b>EN STOCK</b> 48010197	<b>EN STOCK</b> 48010294	<b>EN STOCK</b> 48010065	✓ 48010174	<b>EN STOCK</b> 48010128	<b>EN STOCK</b> 48010150	
61 ARDOISE				✓ 48010226				✓ 48010248	
40 NOIR		<b>EN STOCK</b> 48010095		<b>EN STOCK</b> 48010290		✓ 48010171		<b>EN STOCK</b> 48010152	
11 JASMIN		<b>EN STOCK</b> 48010105	✓ 48010117	<b>EN STOCK</b> 48010280		✓ 48010263		<b>EN STOCK</b> 48010027	
12 ANÉMONE		✓ 48010100		<b>EN STOCK</b> 48010281				<b>EN STOCK</b> 48010059	
27 BEIGE JURA				✓ 48010081					
02 BEIGE BAHAMAS		<b>EN STOCK</b> 48010207	<b>EN STOCK</b> 48010118	<b>EN STOCK</b> 48010277		✓ 48010146	✓ 48010140	<b>EN STOCK</b> 48010155	
53 OCRE				✓ 48010199				✓ 48010253	
03 CAMEL		<b>EN STOCK</b> 48010103		<b>EN STOCK</b> 48010278		✓ 48010148		<b>EN STOCK</b> 48010129	
54 ÉRABLE				✓ 48010200				<b>EN STOCK</b> 48010235	
55 NOISETTE				<b>EN STOCK</b> 48010204		✓ 48010267		<b>EN STOCK</b> 48010238	
56 BRUN TERRE				✓ 48010209				<b>EN STOCK</b> 48010239	
57 BRUN FAUVE				✓ 48010210				✓ 48010242	
05 MARRON		<b>EN STOCK</b> 48010104		✓ 48010279		✓ 48010156		<b>EN STOCK</b> 48010026	
58 ACAJOU				✓ 48010221				✓ 48010243	
59 MOKA				✓ 48010224				<b>EN STOCK</b> 48010244	
41 MARRON FONCÉ		<b>EN STOCK</b> 48010137		✓ 48010291		✓ 48010173		<b>EN STOCK</b> 48010094	
60 BRUN NOIR				✓ 48010225				<b>EN STOCK</b> 48010245	
00 TRANSPARENT								<b>EN STOCK</b> 48010085	
LARGEUR DE JOINT EN MM	1 à 8	1 à 10	1 à 10	1 à 20	Jusqu'à 30				

### Nanofug® Premium PCI **EN STOCK**

Mortier de jointoiment amélioré universel à séchage rapide idéal pour les carreaux peu absorbants et en rénovation

- Polyvalent : sols/murs/intérieur/extérieur
- Grande facilité d'utilisation
- Hydrofugé (effet perlant)
- Effet auto-nettoyant : surface lisse et fermée, repoussant la saleté, facile à entretenir
- Très faible émission de polluants
- Résistance améliorée aux produits ménagers agressifs
- Lutte contre le développement des bactéries à la surface du joint
- Délai d'utilisation : 40 min
- Délai de remise en service : env. 2h trafic piéton
- Résiste à la pluie : env. 4h
- Séchage rapide : 2 H
- Seau de 5 kg ou sac de 15 kg

**TOP SÉLECTION**

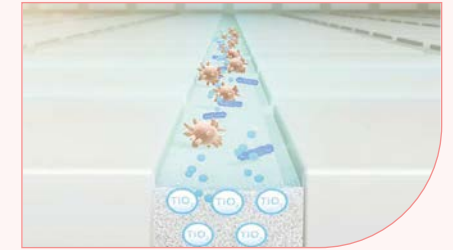

Le dioxyde de titane brise à l'aide de la lumière les liaisons chimiques dans les particules de saleté adhérentes et les décompose ainsi en eau et CO<sub>2</sub>.

### Nanofug® PCI **EN STOCK**

Mortier de jointoiment universel amélioré idéal pour les carreaux vitrifiés et non vitrifiés

- Polyvalent : sols/murs/intérieur/extérieur
- Surface lisse et fermée, hydrofuge et repoussant la saleté
- Facile à appliquer et à nettoyer : "EASY TO CLEAN EFFECT"
- Courbe de durcissement indépendante de la température : le temps de nettoyage reste identique aux basses températures comme aux températures élevées
- Déformable, absorbe les variations de température
- Durée d'utilisation : 40 min
- Délai de remise en service : env. 6h trafic piéton
- Joint de 1 à 10 mm
- Sac de 4 ou 15 kg

**TOP SÉLECTION**



### Durapox® Premium PCI **EN STOCK**

Colle et joint époxy bicomposant (résine époxydique, charges fines, pigments) nouvelle génération

- Pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Pour le collage et le jointoiment de carreaux céramiques, dalles, mosaïques, pâtes de verre...
- Confère à l'ouvrage carrelé une résistance aux agents chimiques et une étanchéité à l'eau
- Temps ouvert (colle) : 60 min
- Délai avant jointement et mise en service léger : 4h mural, 16h sol
- Délai de mise en service trafic piéton après jointement : 16h
- Conso.: colle de 1,9 à 3,8 kg/m<sup>2</sup>
- Joint de 0,3 à 1 kg/m<sup>2</sup>
- Kit en seau de 2 ou 5 kg - 17 couleurs

**COLORIS SUR-MESURE + DE 390 COULEURS EXISTANTES !**



### Silcofug® E PCI **EN STOCK**

Mastic silicone acétique monocomposant

- Facile à injecter et à lisser
- Résistance thermique, résiste aux intempéries et aux rayons UV
- Conso.: en fonction de la largeur des joints d'env. 25 ml/m à 100 ml/m
- Cartouche de 310 ml



### Fugendicht Acryl PCI **EN STOCK**

Mastic acrylique auto-adhésif, peut être appliqué sans couche de fond sur de nombreux supports (Réf. 48010116)

- Résiste aux intempéries, au vieillissement
- Résistance thermique élevée, usage universel
- Recouvrable d'enduits et de peintures
- Plastique-élastique (dilatation 5%).
- Prêt à l'emploi, facile à appliquer
- Cartouche 310 ml - Blanc

**TOP SÉLECTION**



### Keracolor FF MAPEI

Mortier de jointoiment à haute résistance, modifié par des polymères, hydrofugé avec DropEffect®, pour la réalisation de joints allant jusqu'à 6 mm de largeur pour sols et murs intérieur et extérieur

- Excellente résistance à la compression, à la flexion ainsi qu'aux cycles gel/dégel et donc une excellente durabilité
- Hydrophobe avec effet perlant
- Entretien facile
- Ouverture au passage: 24 H
- Consommation: variable selon la dimension des joints
- Utilisation de la gâchée: 2h
- Mise en service: 2 à 3 jours
- 17 coloris
- Pack de 5 Kg ou 25 Kg (selon coloris)
- Sac de 25 Kg 111 (gris argent) (Réf. 48400195) **EN STOCK**
- Sac de 25 Kg 113 (gris ciment) (Réf. 48400199) **EN STOCK**
- Sac de 22 Kg SF0 (blanc) (Réf. 48400242) **EN STOCK**



### Keracolor GG MAPEI

Mortier de jointoiment hautes performances pour la réalisation de joints de carrelage de 4 à 15 mm de largeur pour sols et murs, intérieur et extérieur

- Durabilité grâce à sa résistance à la compression, à la flexion et aux cycles gel/dégel
- Aspect final lisse et compact, d'entretien facile
- Résistance à l'abrasion élevée
- Faible retrait donc absence de fissures
- Excellent rapport qualité/prix
- Consommation: variable selon la dimension des joints
- Utilisation de la gâchée: 2h
- Mise en service: 2 à 3 jours
- Sac de 25 kg 100 (blanc) (Réf. 48400220)
- Sac de 25 Kg 111 (gris argent) (Réf. 48400215) **EN STOCK**
- Sac de 25 Kg 113 (gris ciment) (Réf. 48400217) **EN STOCK**
- Sac de 25 Kg 114 (anthracite) (Réf. 48400225) **EN STOCK**



### Fuga Fresca MAPEI

Peinture prête à l'emploi à base de polymères qui permet de rénover facilement et rapidement les joints base ciment, en sol et murs intérieurs

- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces soumises à une immersion continue (bassins, piscines...)
  - Dans le cas de carrelage, de pierre, de terre cuite poreux et absorbants, le produit doit être appliqué sur le joint uniquement, afin d'éviter tout risque de tachage du carrelage
  - Appliquer sur des joints réalisés depuis plus de 48 H
  - Ne pas utiliser sur des mortiers de jointoiment à base d'époxy, sur des mastics silicones ou polyuréthanes
  - Consommation: variable en fonction de la dimension des carreaux et des joints
  - Existe en 6 coloris:
    - 114 (anthracite) (Réf. 48400116) **EN STOCK**
- et sur commande uniquement:
- 100 (blanc) (Réf. 48400106)
  - 111 (gris argent) (Réf. 48400110)
  - 113 (gris ciment) (Réf. 48400114)
  - 120 (noir) (Réf. 48400118)
  - 130 (jasmin) (Réf. 48400120)
- Flacon de 160 g



## 1. Profilés chant droit

2,7 m longueur des profilés

EN STOCK  
Sur commande


### SCHIENE SCHLÜTER®

Profilé en Aluminium, Aluminium anodisé, PVC ou en Inox avec espaceur pour une pose simple et précise

- Délimite les revêtements, protège et décore les chants des dégâts causés par l'action de forces mécaniques
- Alignement parfait des joints
- Séparation nette entre le mortier-colle et le mortier-joint
- La technique de l'espaceur est brevetée depuis plus de 15 ans
- Deux finitions: inox et inox brossé



**AUTRES COLORIS ET FINITIONS SUR COMMANDE !**

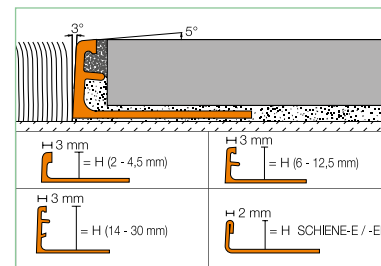

	PVC Blanc (BW...)	ALU (A...)	ALU ANODISE (AE...)	INOX (E...)
Dim.				
60	49050959	49051181	49051204	49051234
80	49050960	49051182	49051205	49051236
100	49050956	49051169	49051192	49051214
110	49050705	49050148	49050232	49050978
125	49050957	49051170	49051193	49051216



### Profilés PROFILPROS

Vendus par par botte de 10 unités uniquement

EN STOCK  
- : inexistant

	ALU (EQ...NT)	ALU ANODISE (EQ...M)	PVC (EQ...PVC B)
Dim.			
80	49020036	49020043	49020060
100	49020037	49020044	49020061
110	49020038	49020045	-
200	49020040	-	-

## 2. Profilés quart de rond

2,5 m  
longueur des profilés

EN STOCK  
Sur commande


### RONDEC SCHLÜTER®

- Rondec-MC:** profilé pour angles sortants, présentant un arrondi symétrique en laiton
- Rondec-E:** profilé quart de rond en acier inoxydable V2A et V4A pour angles sortants, présentant un arrondi symétrique
- Rondec-A:** profilé quart de rond en aluminium anodisé avec espaceur, pour angles sortants, présentant un arrondi symétrique
- Rondec-TS:** profilé en aluminium avec une finition structurée pour angles sortants de murs et chants de revêtements carrelés. Il présente un arrondi symétrique. L'espaceur permet de prédéfinir le joint entre le carreau et le profilé

- Rondec-PRO:** profilé décoratif en PVC pour les angles sortants de revêtements céramiques muraux. Il présente un arrondi symétrique destiné à protéger les arêtes du carrelage des agressions mécaniques. Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre le carreau et le profilé
- Rondec-AC:** profilé quart de rond en aluminium coloré avec espaceur, pour angles sortants, présentant un arrondi symétrique
- Rondec-PRG:** profilé décoratif PVC pour les angles sortants de revêtements céramiques muraux. Il présente un arrondi symétrique destiné à protéger les arêtes du carrelage des agressions mécaniques



**AUTRES COLORIS ET FINITIONS SUR COMMANDE !**

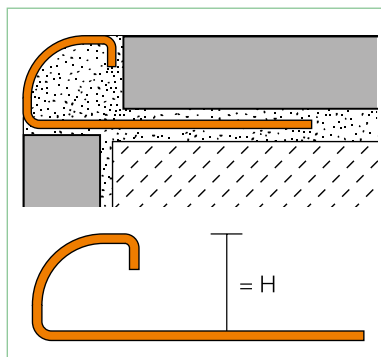

	PVC Blanc	ALU ANODISE CHROME BRILLANT / BROSSE	ALU ANODISE	INOX / INOX BROSSE
Dim.	(PRO...BW)	(RO...ACG / ...ACGB)	(RO...AE)	(RO...E / ...EB)
60	49051441	49051358 49050056	49051363	49051408 49055251
80	49051456	49051359 49050026	49051364	49051410 49050030
100	49051426	49051355 49050055	49051361	49051404 49055188
110	49054240	49055198 49055199	49055200	49055203 49055204
125	49054248	49051356 49055209	49051362	49051406 49055222


## 3. Profilés carrés

2,5 m  
longueur des profilés

**AUTRES COLORIS ET FINITIONS SUR COMMANDE !**

### QUADEC SCHLÜTER®

- Profilé décoratif qui assure la protection des angles sortants de murs carrelés. La surface visible du profilé forme un angle symétrique entre les revêtements carrelés.

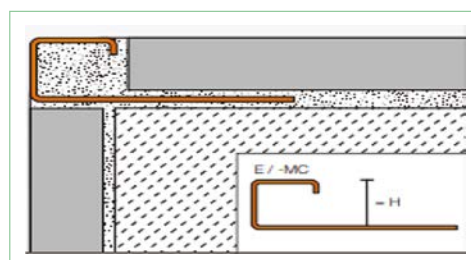

	PVC Blanc	ALU ANODISE CHROME BRILLANT / BROSSE	ALU ANODISE	INOX
Dim.		(Q...ACG / ...ACGB)	(Q...AE)	(Q...E / Q...EB)
60	-	49054367 49054369	49054370	49054381 49054384
80	-	49050087 49050113	49054397	49050102 49050061
100	-	49050088 49050120	49054269	49050034 49050062
110	-	49054298 49054299	49054300	49054305 49054307
125	-	49054312 49054314	49054315	49054326 49050133

## 4. Profilés de transition

2,5 m  
longueur des profilés

### RENO SCHLÜTER®



**Reno-V:** avec plage mobile, permettant de s'adapter au revêtement adjacent

- AEVT100B20 **EN STOCK**

**Reno-U:** pour une transition entre des revêtements de sols de hauteurs différentes

- AU80 **EN STOCK**
- AU100 **EN STOCK**
- AEU100 **EN STOCK**

**Reno-Ramp:** transition entre un revêtement céramique fortement sollicité et un autre revêtement moins épais

- AERP100B65 **EN STOCK**

**Reno-T:** peut être posé a posteriori, qui assure la transition entre deux revêtements adjacents de même niveau

- T9/25AE **EN STOCK**

## 5. Profilés de dilatation et fractionnement

2,5 m  
longueur des profilés

### DILEX SCHLÜTER®

Solutions fonctionnelles et faciles d'entretien pour tous les joints de mouvements des revêtements carrelés. Cette gamme présente différents types de profilés pour les joints structuraux, les joints de fractionnement, les joints périphériques et est disponible en différents matériaux en fonction des sollicitations mécaniques ou chimiques auxquelles le revêtement risque d'être exposé. Les revêtements carrelés doivent être fractionnés conformément aux règles de l'Art. Avec les profilés Schlüter®-DILEX, ce fractionnement s'effectue:

- Profilés pérennes avec un minimum d'entretien
- Directement lors de la pose des carreaux
- Pour être résistant aux intempéries et à la température
- En intérieur comme en extérieur



**Dilex-BWS:** profilé de fractionnement pour pose collée avec des parties latérales en matière synthétique, recyclée, rigide. La partie supérieure en CPE souple présente une surface visible de 5 mm de largeur

- BWS100G **EN STOCK**

**Dilex-KS:** pour pose collée, comportant des ailettes de fixation latérales en aluminium ou en acier inoxydable V2A ou V4A reliées entre elles par un élément de mouvements interchangeable en matériau synthétique souple

**Dilex-AKWS:** pour pose collée, en aluminium avec une zone de mouvement en PVC souple

**Dilex-BWB:** pour pose collée avec des parties latérales en matière synthétique, recyclée, rigide. La partie supérieure en CPE souple présente une surface visible de 10 mm de largeur

## 6. Profilés de nez de marche

2,5 m  
longueur des profilés

Certaines réf. existent  
en 100 ou 150 cm

### TREP SCHLÜTER®

Pouvant également être mis en œuvre a posteriori, les profilés Schlüter®-TREP apportent un surcroît de sécurité grâce à leur caractère non-glissant et à leur visibilité immédiate. Ils protègent les nez de marche et garantissent ainsi la pérennité du revêtement.



Trep-S: profilé en aluminium ou en acier inoxydable V2A, comportant une surface de marche encastrée, interchangeable, en matériau synthétique non-glissant + capuchons de fermeture



Trep-E: profilé en acier inoxydable V2A ou V4A pour escaliers, présentant un relief non-glissant **EN STOCK** TE110 + capuchons de fermeture



Trep-FL: profilé de forme florentine pour nez de marche, fabriqué en aluminium avec un relief non-glissant ou en acier inoxydable V2A, pour une réalisation sûre et esthétique des escaliers FL110AE ou FL90AE **EN STOCK** + capuchons de fermeture



Trep-EK: profilé en acier inoxydable V2A pour nez de marche, présentant un relief non-glissant pour une réalisation sûre et esthétique des escaliers. Il peut se coller ultérieurement sur des marches carrelées, ou en combinaison avec des dalles en pierre naturelle

## 7. Plinthes aluminium

2,5 m  
longueur des profilés

### DESIGNLINE-SL SCHLÜTER®

Profilés en aluminium pour plinthes

- L'alternative aux plinthes carrelées
- Disponibles en deux hauteurs: 6 cm et 8 cm
- Disponibles en trois finitions: aluminium naturel anodisé, aluminium anodisé aspect inox brossé, aluminium coloré blanc
- Pose simple avec la colle Schlüter®-Kerdi-Fix
- Plinthe classique ou creuse pour passage de câbles
- De nombreux accessoires: lèvres d'étanchéité, angles rentrants et sortants, raccords et capuchons de fermeture



**Designbase-SL:** profilé en aluminium anodisé mat ou en aluminium aspect acier inoxydable brossé pour la réalisation de plinthes particulièrement esthétiques. Le profilé se fixe simplement au mur à l'aide d'une colle adaptée. Il peut être équipé en option d'une lèvre d'étanchéité afin de protéger le joint périphérique contre la pénétration d'humidité et de réduire la transmission des bruits de choc.



## 8. Profilés de rive extérieurs pour carrelage 20 mm

2,5 m  
longueur des profilés

### BARA SCHLÜTER®



Hauteurs: 15, 25, 30, 40, 55, 75, 95, 120 ou 150 mm

**Bara-RWL:** profilé de rive pour balcons et terrasses en aluminium coloré présentant des orifices de drainage. Il convient pour les revêtements posés sur gravier ou sur plots.






**Bara-RW:** profilé de rive en acier inoxydable V2A ou en aluminium coloré pour la délimitation des chants des balcons et terrasses, destiné à être posé sur une forme de pente. Pose collée.




Hauteurs: 75, 90 ou 110 mm

**Bara-RAP:** profilé de recouvrement. En liaison avec le profilé-support Schlüter®-Bara-RW, il permet de délimiter les bordures libres (apparentes) de balcons et de terrasses. Pose collée.

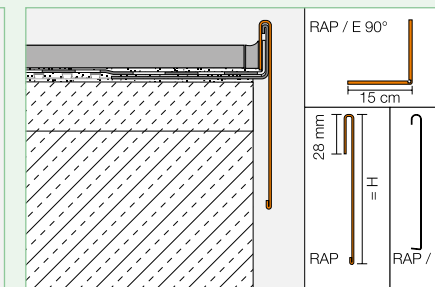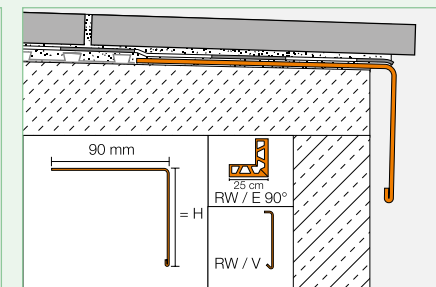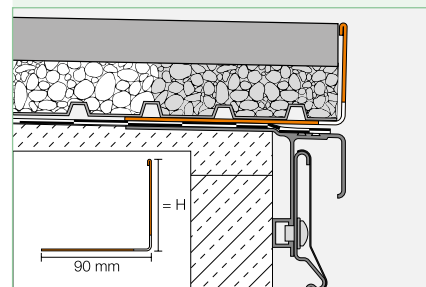

Angles rentrants et sortants et raccords de la gamme Schlüter® compatibles | Disponibles en Aluminium coloré ou en Acier

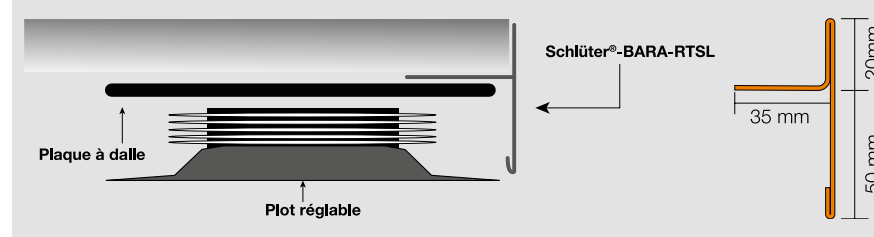

**Bara-RTSL:** Profilé de rive pour embellir une terrasse avec carrelage sur plots en aluminium coloré. Le profilé est perforé en usine pour faciliter la pose des vis et assurer un ajustement précis avec la plaque à dalle. Il convient pour les revêtements posés sur plots. Il offre jusqu'à trois solutions d'habillage de rives. Le profilé habille parfaitement les rives de la terrasse tout en préservant le design de la céramique ou du dallage.




## 9. Écoulement

### SET KERDI-DRAIN SCHLÜTER®

Les kits Schlüter®-KERDI-DRAIN sont des kits complets pour la mise en place de systèmes d'évacuation au sol et leur raccordement en toute sécurité aux étanchéités composites avec Schlüter®-KERDI ou autres systèmes d'étanchéité utilisés à l'intérieur. Ils se déclinent en 3 variantes :


#### Composition de KD10H40GVED1S EN STOCK

- Avaloir horizontal Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 (débit 0,4 l/s), hauteur de structure min. : 75 (70) mm
- Combinaison grille/cadre avec grille design 1 en inox avec vis en 10 x 10 cm
- Grille avec siphon et joint à lèvres




#### Composition de KD10V50GVED1S EN STOCK

- Avaloir vertical Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 (débit 0,6 l/s)
- Siphon intégré
- Combinaison grille/cadre avec grille design 1 en inox avec vis en 10 x 10 cm
- Y compris rallonge de cadre, calage en hauteur et crépine



#### Composition de KD10V50GVED3 EN STOCK

- Avaloir vertical Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 (débit 0,6 l/s)
- Siphon intégré
- Combinaison grille/cadre avec grille design 3 en inox brossé en 10 x 10 cm
- Y compris rallonge de cadre, calage en hauteur et crépine



### SET KERDI-LINE-A SCHLÜTER®

Les kits Schlüter®-KERDI-LINE-A sont des kits complets pour douches à l'italienne avec évacuation horizontale. Ils peuvent s'utiliser de manière universelle pour un montage au centre de la douche ou contre un mur. Le flasque à coller périphérique du corps de caniveau est doté d'une collerette en Schlüter-KERDI collée à demeure en usine. Elle assure le raccordement sûr du corps de caniveau avec l'étanchéité composite, tant au niveau du sol que des murs adjacents. Le kit comprend des cadres de montage en inox brossé assortis aux corps de caniveau avec le cache design Schlüter-KERDI-LINE-A.

Référence	L (mm)	L1 (mm)
KLA19EB80S1 <b>EN STOCK</b>	800	850
KLA19EB90S1 <b>EN STOCK</b>	900	950



### RainDrain Spot HANSGROHE

Siphon de douche 150/150, sortie horizontale - finition Acier Inox Brossé (Réf. 52220294) **EN STOCK**


- Comprendant : cache design, Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape
- Garde d'eau 50 mm
- Diamètre nominal de raccordement : DN50
- Surface facile d'entretien
- Hauteur réglable de 10 mm
- Jusqu'à 35 L/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi : nouvelle construction, rénovation
- Corps du siphon rotatif et réglable
- Siphon facile d'entretien
- Type de piège à odeurs : fluide
- Hauteur d'installation minimum : 68 mm
- Matériau du siphon : ABS
- Type de montage : libre dans le sol



### RainDrain Flex, contre le mur HANSGROHE

Caniveau de douche linéaire 900 à découper pour installation contre le mur - finition Acier Inox Brossé (Réf. 52220295) **EN STOCK**

- Comprendant : cache amovible, Dryphon,
- Type de montage : montage mural
- Recoupable aux dimensions voulues
- Surface facile d'entretien
- Hauteur réglable de 10 mm
- Jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Approprié pour le drainage primaire
- L'outil permet de retirer facilement la grille
- Avec pente intégrée
- Type de piège à odeurs : mécanique
- Qualité du matériau de la plaque (grille) : Acier inox 304 (1.4301)
- Domaine d'emploi : nouvelle construction, rénovation



### UBox Universal HANSGROHE

Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard (Réf. 52220296) **EN STOCK**

- Comprendant : Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, panneaux réglables en hauteur, couvercle de protection de chape
- Valable pour tous les caniveaux de douche
- Domaine d'emploi : nouvelle construction, rénovation
- Garde d'eau 50 mm
- Hauteur minimum d'installation : à partir de 75 mm
- Capacité d'évacuation avec siphon : jusqu'à 42 l/min
- Capacité d'évacuation avec Dryphon : jusqu'à 60 l/min
- Diamètre nominal de raccordement : DN50
- Sens de la sortie: horizontal
- Raccordement : 3 faces
- Le support de montage permet une fixation facile au sol
- Hauteur réglable avec le bloc de mousse
- Type de montage : montage mural, libre dans le sol
- Siphon facile d'entretien
- Siphon amovible
- Convient pour l'isolation phonique
- Ubox existante en sortie verticale sur commande



### RainDrain Flex, montage libre HANSGROHE

Caniveau de douche linéaire 900 découplable pour montage libre - finition Acier Inox Brossé (Réf. 52220335)

- Comprendant : cache amovible, Dryphon
- Type de montage: 2 faces
- Recoupable aux dimensions voulues
- Surface facile d'entretien
- Hauteur réglable de 10 mm
- Jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Approprié pour le drainage primaire
- L'outil permet de retirer facilement la grille
- Avec pente intégrée
- Type de piège à odeurs : mécanique
- Qualité du matériau de la plaque (grille) : Acier inox 304 (1.4301)
- Domaine d'emploi : nouvelle construction, rénovation

#### Avantage RainDrain Flex :

- Technologie QuickClean RainDrain
- Écoulement personnalisé
- D'autres coloris existants sur commande



## 10. Tablettes SHELF - SCHLÜTER

### Tablettes SHELF-E SCHLÜTER®

Schlüter-SHELF-E sont des tablettes d'angle, disponibles en trois formes différentes. Elles peuvent être mises en oeuvre lors de la pose des carreaux ou insérées ultérieurement dans les joints de murs déjà carrelés, grâce aux languettes de fixation de seulement 2 mm d'épaisseur.

Le montage en angle, associé à la finition silicone, assure une bonne répartition des charges.




### Tablettes SHELF-N SCHLÜTER®

Schlüter-SHELF-N sont des tablettes rectangulaires conçues pour un montage dans les niches préfabriquées Schlüter-KERDIBOARD-N/-NLT. Elles se mettent en oeuvre avec une précision parfaite lors de pose des carreaux dans les niches KERDI-BOARD-N/-NLT. L'appui sur les chants des carreaux, associé à la finition silicone, assure une bonne répartition des charges.



### Tablettes SHELF-W SCHLÜTER®

Schlüter-SHELF-W sont des tablettes rectangulaires à intégrer dans des surfaces murales. Avec leurs ailes de fixation à perforations trapézoïdales, elles s'intègrent dans l'agencement des carreaux au cours de la pose.

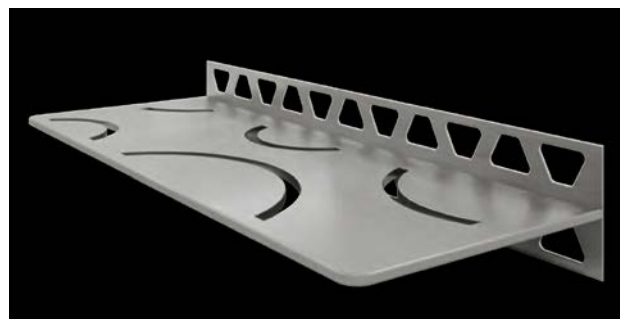

EN STOCK  
Sur commande

	TABLETTES D'ANGLES			TABLETTE POUR NICHE	TABLETTE À INTEGRER DANS SURFACES MURALES
	SHELF-E-S1	SHELF-E-S2	SHELF-E-S3	SHELF-N	SHELF-W
DESIGN / COLORIS	ACIER INOX BROSSÉ				
	49058168	49058171	49058173	49058176	49058165
	49058167	49058170	49058172	49058175	49058164
	49058166	49058169	49058157	49058174	49058163
	49052447	49053629	49053847	49052255	49053870
	49053411	49053843	49053861	49052405	49054383
<i>D'autres finitions disponibles sur commande, NOUS CONSULTER</i>					

Tous les designs sont disponibles dans tous les coloris ci-dessous :

MBW Blanc mat	MGS Noir graphite mat	TSBG Gris beige finition structurée	TSC Sable finition structurée	TSDA Gris anthracite finition structurée	TSI Ivoire finition structurée	TSOB Bronze finition structurée	TSSG Gris pierre finition structurée

### Quelques exemples SHELF SCHLÜTER®



Schlüter-SHELF-N-S1 | CURVE Acier inoxydable brossé  
Schlüter-SHELF-E-S1 | FLORAL Acier finition structurée | Gris pierre brossé  
Schlüter-SHELF-E-S2 | CURVE Acier inoxydable brossé  
Schlüter-SHELF-E-S3 | FLORAL Alu finition structurée | Ivoire  
Schlüter-SHELF-W | CURVE Acier inoxydable brossé

## 2. Produits de nettoyage

### DEEPCLEAN *FILA* **EN STOCK**

Détergent anticalcaire. Nettoie en profondeur toutes les surfaces de la salle de bains. Élimine le calcaire. Fait tout briller. (Réf. 49200132)

- Contient des ingrédients biodégradables.
- Un produit pour la salle de bains, des sanitaires au sol
- Très facile à utiliser : pulvériser et nettoyer
- Respecte les baignoires en méthacrylate
- N'attaque pas la robinetterie en acier inoxydable
- Nettoie et désinfecte
- Idéal pour : grès cérame, céramique, mosaïques verre, acier inox
- Bidon de 750 ml



### FUGANET *FILA* **EN STOCK**

Nettoyage spécifique pour joints qui nettoie en profondeur les joints des sols et des revêtement en céramique : monocuisson, double cuisson, grès cérame à l'exception des sols absorbants traités à la cire. (Réf. 49200023)

- Biodégradable
- Facile à utiliser, le conditionnement très pratique est constitué d'une poignée ergonomique et d'un doseur pulvérisateur
- N'attaque pas et ne corrode pas le carreau céramique
- Ne contient ni acides ni hypochlorite de sodium
- Idéal pour tous types de joints
- Bidon de 750 ml



### INSTANT REMOVER *FILA* **EN STOCK**

Produit de finition. Nettoyant instantané pour enduit de cimenterie frais. Élimine les résidus d'enduit de cimenterie frais, même avec additif. Idéal pour le nettoyage de la partie inférieure des grands carreaux avant la pose. Idéal pour le nettoyage des outils de jointoiment après leur utilisation. (Réf. 49200005)

- Évite la formation d'une auréole opacifiante conséquente à l'absence du nettoyage des résidus d'enduit
- Technologie Rapid Dry : action rapide, s'utilise simultanément à la pose
- Sans danger pour l'opérateur et pour l'environnement
- Rendement élevé
- N'abîme pas les profilés en aluminium et en acier
- Idéal pour : grès cérame, céramique, mosaïque pâte de verre, clinker
- Bidon de 750 ml



### PS87 PRO *FILA* **EN STOCK**

Nettoyage dégraissant professionnel. Dilué, il nettoie et dégraisse les sols très sales en grès cérame, céramique, pierre naturelle, terre cuite et ciment. Pur, enlève les taches tenaces du grès cérame. Excellent pour le nettoyage de base sur les pierres non résistantes aux acides. (Réf. 49200042)

- Idéal pour le lavage de base du ciment
- Décapant pour les cires à l'eau, métallisées et relustrables
- Biodégradable
- un produit, trois fonctions : déterge, détache et décape
- Le seul qui élimine les taches impossibles sur le grès cérame
- Très facile à utiliser
- Idéal pour : grès cérame, pierre et agglomérés non polis, céramique émaillée, ciment, linoléum et pvc, terre cuite, clinker
- Bidon de 1L



### CR10 1L *FILA* **EN STOCK**

Nettoyant pour résidus époxy (Réf. 49200006)

- Détergent liquide à haute viscosité pour nettoyer les surfaces des résidus, des taches et des traces de mortier époxy
- Idéal pour les matériaux non absorbants
- sa viscosité élimine les taches et les traces d'enduit époxy des surfaces.
- efficace dans le cas de résidus considérables et anciens.
- respecte le matériau.
- s'applique facilement.
- agréable parfum d'amande.
- Idéal pour : grès cérame, céramique émaillée, mosaïque en verre, clinker émaillé
- Sans dilution
- Bidon de 1L



### DETERDEK PRO *FILA*

Détergent pour le nettoyage de fin de chantier qui élimine les résidus après la pose et les salissures de chantier, les efflorescences salines de la terre cuite et le dépôt de calcaire

- Efficace contre les taches de rouille et résidus des joints avec adjuvants
- Respectueux de l'environnement
- Ne modifie pas l'aspect des matériaux
- Respecte les joints
- N'endommage pas les profilés et les éléments en aluminium et en acier (hottes, conduits...)
- Idéal pour : grès cérame, céramique émaillée, pierres résistantes aux acides, terre cuite, clinker
- Bidon de 1L (Réf. 49200007) **EN STOCK**
- Bidon de 5L (Réf. 49200008) **EN STOCK**



### CLEANER PRO *FILA*

Nettoie délicatement tous les sols et les revêtements. Respecte les surfaces traitées et délicates.

- Biodégradable
- Idéal pour l'entretien de toutes les surfaces cirées
- Idéal pour : grès cérame et céramique, ciment, bois, marbre, granit et pierre naturelle, stratifiés en plastique et lvt, linoléum, caoutchouc et pvc, terre cuite et Clinker
- Bidon de 1L (Réf. 49200036) **EN STOCK**
- Bidon de 5L (Réf. 49200037) **EN STOCK**



## 3. Entretien

### HYDROREP *FILA*

Protection hydrofuge qui protège de l'eau et de l'humidité les sols extérieurs. Rend les murs et les revêtements hydrofuges.

- Idéal pour les parois exposées et le ciment
- Protège les joints
- Offre une protection respirante, durable et renouvelable
- Ne jaunit pas
- Capacité de pénétration élevée
- Empêche la formation des mousses et des moisissures
- Bloque l'efflorescence
- Idéal pour : marbre et granit non polis, pierre et agglomérés non polis, ciment, pierre reconstituée
- Bidon de 1L (Réf. 49200056) **EN STOCK**
- Bidon de 5L (Réf. 49200057) **EN STOCK**



### ZERO SIL *FILA* **EN STOCK**

Élimine les résidus de silicone, colle, ruban adhésif, vieilles étiquettes et les résidus de mousse de polyuréthane, de cire de bougie, de résine, des taches grasses et d'huile en général. (Réf. 49200110)

- S'utilise également sur les marbres, les pierres, les joints et autres matériaux absorbants pour l'élimination des résidus
- Consistance visqueuse : permet d'agir directement sur le résidu à éliminer, en maximisant l'efficacité du produit et en évitant le gaspillage
- Action rapide : il détache la silicone durcie en seulement 20 minutes après l'application
- Idéal pour : grès cérame, céramique, marbre, verre, métal
- Bidon de 250 ml



### STOP DIRT *FILA* **EN STOCK**

Anti-saleté, il facilite et accélère le nettoyage des surfaces et améliore l'hygiène. Améliore la résistance du matériau à la saleté. Préserve l'aspect d'origine du matériau au fil du temps. (Réf. 49200071)

- Assure une protection prolongée dans le temps applicable à l'extérieur et à l'intérieur
- Rendement élevé
- Ne modifie pas le degré de non-glissance original du matériau (essais effectués selon les méthodes b.C.R.A. Et astmc 1028-2007).
- Ne crée aucune pellicule superficielle
- Résiste aux rayons uv, au vieillissement et ne jaunit pas
- Idéal pour : grès structuré, grès naturel, grès cérame lappato brillant
- Bidon de 500 ml



### WET *FILA* **EN STOCK**

Protecteur consolidant effet mouillé. Donne un agréable effet mouillé aux surfaces avec finition brute (vieille, sablée, flammée...). Protège le matériau de l'eau et de l'huile. Traitement avec un effet consolidant. (Réf. 49200050)

- Donne un effet mouillé plus ou moins intense selon le nombre de couches appliquées
- Ne jaunit pas quelles que soient les conditions environnementales et de vieillissement
- Ne s'écaille pas
- Idéal pour : marbre et granit bruts, pierre et agglomérés bruts, tuf
- Bidon de 1L



### MP90 *FILA* **EN STOCK**

Protecteur écologique hydrofuge et oléofuge effet naturel contre les taches pour le grès cérame, la pierre naturelle, carreaux en ciment, pierres reconstituées, le marbre et le granit en finition polie, patinée, brossée, mate. (Réf. 49200016)

- Imperméabilise, protège et facilite le nettoyage
- Faibles émissions de cov
- Sans solvants hydrocarbures
- Idéal pour la protection des tables et plans de travail des cuisines et des salles de bains
- La surface peut être foulée après 2 heures\*
- Idéal pour : grès cérame poli, marbre et granit, ciment, pierre naturelle et agglomérés
- Bidon de 1L





Créateur d'ambiances



Nos magasins

**STRASBOURG | COLMAR | LUTTERBACH | BLOTZHEIM**

**2023**

Retrouvez-nous sur : [alsace-carreaux.fr](http://alsace-carreaux.fr)